

AM 2080

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

DESCRIPTION

L'AM 2080 est un mixeur/amplificateur avec 2 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles (la première d'entrée elle est aussi disponible sur XLR) et 2 entrées auxiliaires pour les sources musicales (lecteurs CD, tuners, etc.).

L'amplificateur possède une puissance nominale de 80 watts. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 - 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 - 70 V).



CARACTÉRISTIQUES

- Amplificateur entièrement numérique de 80 watts RMS, sorties 100-70V et 4 ohms
- 2 entrées universelles avec alimentation fantôme, réglage de présence et filtres passe-haut dans chaque canal.
- Connecteur XLR dans l'entrée 1
- Entrées 2 avec connecteurs RJ45 pour le câblage d'un microphone BM 3001
- Connexion par bornes à vis, entrées supplémentaires sur connecteurs XLR et RJ45
- Priorité configurable, fonction VOX dans l'entrée 1
- Entrée auxiliaire avec deux touches de sélection en face avant plus réglages de volume et de tonalité
- Sorties Music On Hold et PRE
- Contrôle par microprocesseur
- Carillon numérique et générateur de sirène intégré

SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification

Nombre de canaux :	1
Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	80 W RMS
Puissance de sortie (@ 100V) :	80 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	50 Hz ÷ 16 Hz
Signal/Taux de bruit (« A » pondéré) :	>80 dB
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.3 %

Section entrées

Nombre total d'entrées :	5
Équilibré :	5
Asymétrique :	1
Mono :	4
Stéréo :	2
Entrées de ligne :	2
Connecteurs de ligne :	RCA
Entrées micro + ligne :	2
Connecteurs micro + ligne :	Euroblock, XLR
Alimentation fantôme micro + ligne :	30 V DC
VOX:	Yes
Entrées de pagination :	1
Connecteurs de pagination :	RJ45
Commande de pagination :	Contact

Section sortie

Numéro de sortie du signal :	2
Connecteurs de sortie du signal :	RCA
Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock

Processing

Réglages de tonalité :	Yes
Filtre passe-haut :	150 Hz

Contrôles

Configuration :	DIP switch, Front panel
Priorité :	Yes
Musique en attente :	Yes
Tonalité :	Yes

Protections

Système de refroidissement :	Convection
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

Alimentation requise

Tension de service :	220-240/115 V~ 50/60Hz
Réglage de la tension :	Internal
Consommation électrique (W) :	160 W

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
	Montage en rack :	19", 2U

Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	442 mm / 17.4 inches
	Profondeur :	230 mm / 9.06 inches
	Poids :	3.77 kg / 8.31 lbs

Infos colisage	Hauteur du colis :	200 mm / 7.87 inches
	Largeur du colis :	330 mm / 12.99 inches
	Profondeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Poids du colis :	5.38 kg / 11.86 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **12135062**

AM 2080

EAN 8024530006525

DRAWINGS

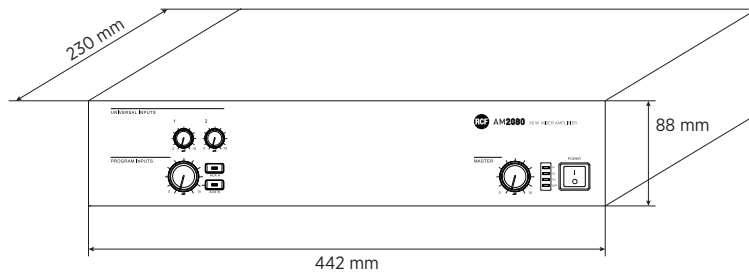

PANELS

Front panel



Rear panel

