

## ES 3160 II

### AMPLIFICATEUR AVEC LECTEUR CD USB/MP3 ET RÉCEPTEUR AM-FM RDS INTÉGRÉS

#### DESCRIPTION

L'ES 3160 est un mixeur/amplificateur avec 4 entrées audio micro/ligne sur connecteurs amovibles, la première d'entre elles étant aussi disponible sur XLR. Il est équipé d'un lecteur MP3 CD/USB/Bluetooth, d'un récepteur radio et d'une entrée auxiliaire pour une source de musique externe.

Les 160 watts de puissance nominale de l'amplificateur sont délivrés soit par une sortie à basse impédance (4 Ω minimum), soit par une sortie à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V).



#### CARACTÉRISTIQUES

- Contrôle remote à infrarouge pour fonctions CD-USB/MP3 et TUNER. Connexion Bluetooth avec des appareils externes
- Amplificateur 160 W avec sortie 100V/ 70V/40hms et alimentation technologie digitale
- 4 entrées universelles avec alimentation phantom et filtres passe-haut insérables ,contrôle de présence
- Priorité configurable,avec activation vocale insérable sur entrée 1
- Entrée auxiliaire sélectionnable pour sortie musicale externe ,contrôles de volume et tonalité dédiée
- Sorties préamplifiées
- Contrôle à microprocesseur
- Indicateur pour diagnostic ,priorité activée et niveau audio en sortie
- Générateur pour ding dong de préavis et sirène incorporée ,activation continue par l'intermédiaire de commande
- Connexions par connecteurs à vis ,option disponible aussi par connecteurs XLR et RJ45

## SPÉCIFICATIONS

### Spécifications amplification

Nombre de canaux :	1
Puissance de sortie (@ 100 V) (W RMS) :	160 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	20 Hz ÷ 20 kHz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<0.3 %

### Section entrées

Nombre total d'entrées :	8
Équilibré :	5
Asymétrique :	3
Mono :	8
Entrées de microphone :	1
Connecteurs de microphone :	XLR
Entrées de ligne :	1
Connecteurs de ligne :	RCA
Entrées micro + ligne :	4
Connecteurs micro + ligne :	Euroblock
Alimentation fantôme micro + ligne :	32 V DC
VOX :	Yes
Entrées de pagination :	2
Connecteurs de pagination :	RJ45
Commande de pagination :	Contact
Entrées d'utilité générale (GPI) :	1

### Section sortie

Numéro de sortie du signal :	3
Connecteurs de sortie du signal :	RCA
Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock

### Processing

Réglages de tonalité :	Yes
Filtre passe-haut :	150 Hz

### Contrôles

Configuration :	DIP switch, Front panel
Priorité :	Yes
Musique en attente :	Yes
Tonalité :	Yes

### Protections

Système de refroidissement :	Convection
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

### Sources audio

CD :	Yes
Tuner FM :	Yes
Clés USB :	Yes
Bluetooth :	Yes



<b>Alimentation requise</b>	Tension de service :	220-240/115 V- 50/60HzV ~ Hz
	Réglage de la tension :	Internal
	Consommation électrique (W) :	350 W
<b>Conformité standard</b>	Marquage CE :	Yes
<b>Specifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
	Montage en rack :	19", 3U , Optional rack mounting accessory required
<b>Taille</b>	Hauteur :	127 mm / 5 inches
	Largeur :	444 mm / 17.48 inches
	Profondeur :	345 mm / 13.58 inches
	Poids :	8.2 kg / 18.08 lbs
<b>Infos colisage</b>	Hauteur du colis :	240 mm / 9.45 inches
	Largeur du colis :	455 mm / 17.91 inches
	Profondeur du colis :	535 mm / 21.06 inches
	Poids du colis :	9.9 kg / 21.83 lbs


**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **12135104**

ES 3160 II


EAN 8024530012076

**DRAWINGS**

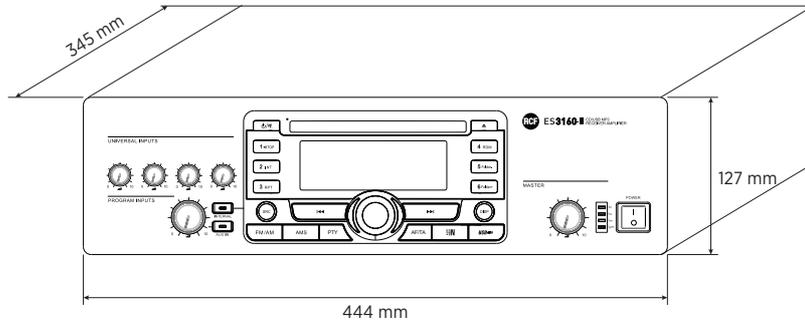

**PANELS**

Front panel

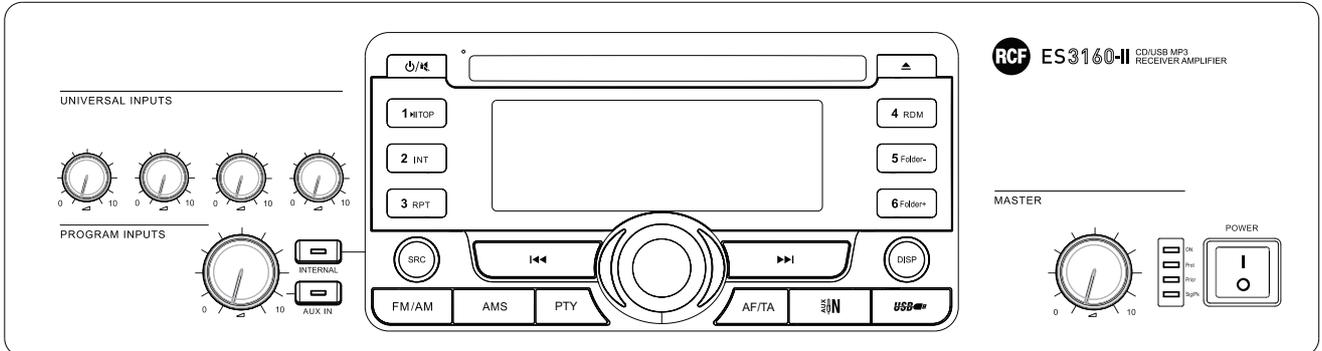

Rear panel

