



F 10XR

10-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING



Beschreibung

Die neue Mixer-Generation der F Serie von RCF führt die analoge Tradition der professionellen E Serie fort und bietet hochwertigen Klang in fünf Formaten von 6 bis 24 Kanälen. Als leistungsfähiges Werkzeug für Musiker und alle Freunde des guten Tons wurde die Serie vom RCF-Entwicklerteam von Grund auf neu konzipiert und gestaltet. Im stabilen Metallgehäuse bietet jedes Mischpult einen vollständig symmetrischen Signalweg vom Eingang bis zum Ausgang und die einzigartige Effektsektion PRO DSP FX: 16 professionelle Effekte, inkl. Hall (Hall, Room, Plate, Spring), Delay (Mono, Stereo und Multitap), Chorus, Flanger und Echo. Die Modelle F 10XR, F 12XR, F 16XR und F 24XR ermöglichen mit ihrer USB-Audioschnittstelle Stereo-Aufnahmen auf computergestützten DAWs und 2-Kanal- Wiedergabe.

Funktionen

- › Eingänge: 4 Mikrofonvorverstärker 2 Mono-Line
- › 4 Stereo-Line
- › Integrierter PRO DSP FX-Prozessor mit 16 Presets
- › Stereo-Aufnahme und -Wiedergabe über USB
- › 2 Kompressoren mit Einzelregler
- › Symmetrischer Signalweg von Eingang zu Ausgang (Main)
- › 1 Aux/FX (Post)
- › Mono-Kanäle mit 3-Band-EQ Stereo-Kanäle mit 2-Band-EQ
- › Robustes, kompaktes und attraktives Design
- › Konzipiert und entwickelt in Italien

Artikel-nummer

17140089 F 10XR

90-240 V

Black

EAN 8024530016142

Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



F 10XR

10-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

Line Art 2D

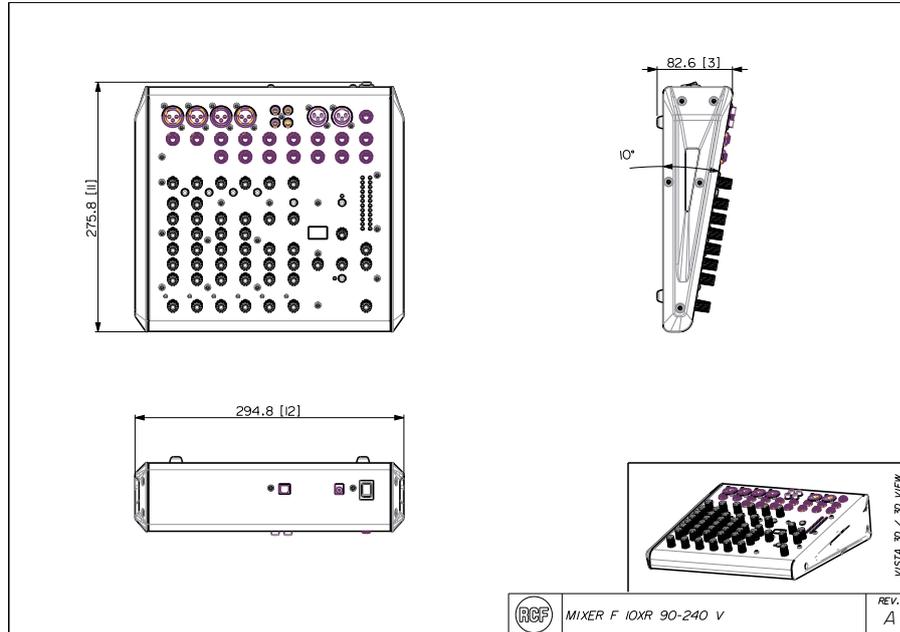

SPEZIFIKATIONEN

Elektronische spezifikationen

Frequenzgang	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, 20dB Verstärkung, 0dBu	<0,02% A-Weighted
Ausgangspegel(% A-Gewichtet)	

Prozessing

Dynamikumfang	>85dB
---------------	-------

Eingänge

Channels	10
Mic	4
Gainbereich	0 dB ÷ -50 dB
Eingangserauschpegel (dBu A-Gewichtet)	-124 dBu A-Weighted
Mikrofon Eingangsimpedanz (kOhm)	14 kohm
Hochpass	80 Hz
Phantom Speisung +48V	Yes
Mono Linie	2
Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
Line-Eingangsimpedanz (kOhm)	21 kohm
Stereo Line	4
Gainauswahl	20 dB ÷ -30 dB
Stereo Eingangs-Impedanz (kOhm)	15 kohm
Input Connectors	XLR, Jack, RCA

Ausgänge

Main Mix	1
Kontrollraum	Yes
FX Send	1
Aux Ausgang	1
Köpfungörer	1
Output Connectors	XLR, Jack

Soezifikationen (Ausgang)

Main-Out Pegel (dBu)	28 dBu
Aux Ausgangs-Empfindlichkeit (dBu)	28 dBu
Köpfungörer Ausgang Impedanz (Ohm)	150 ohm

Kompressoren

RCF Kompressoren	n° 2 Single Control compressors on channels 1&2
------------------	---



F 10XR

10-KANAL-MISCHPULT MIT MULTI-FX & RECORDING

EQ	Eingangskanäle EQ Beschreibung	2 Shelving / 1 Generic High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving
Aux sends	FX Post	1
Interne effekte	Send-Effekte	1
USB-Audio	USB Audio Interface Typ Play trk Aufnahme-Spur Unterstützte Sampling-Rate (kHz)	Yes B 2 2 44.1, 48.0 kHz
Weitere funktionen	Fusschalter	Yes
Elektrische spezifikationen	Stromversorgung Benötigte Spannung Stromverbrauch (MAX (W))	External 100 V - 240 V 18 W
Standardkonformität	Safety agency	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material Farbe	Metal Black
Größe	Höhe Breite Tiefe Gewicht	82 mm / 3.23 inches 294 mm / 11.57 inches 275 mm / 10.83 inches 2.8 kg / 6.17 lbs