

LT 7208EN MKII

LINE-ÜBERTRAGER-INTERFACE

BESCHREIBUNG

Das LT 7208EN MKII verfügt über 8 interne Übertrager (je 80 W) zur Konvertierung der 8 -ohm-Lautsprecherausgänge der MU 7100EN Steuereinheit in Konstantspannungen (100 - 70 - 50 V) für mit Line-Übertragern ausgestattete Lautsprecher. Es ermöglicht verschiedene Leistungskonfigurationen wie 8 x 80 W, 4 x 160 W und 2 x 320 W.



FUNKTIONEN

- 8 Line-Übertrager
- Verkettung und Gruppierung der Endstufen des MU 7100EN
- Überwachung der Lautsprecherlinien
- Unterstützt verschiedene Linienspannungen

SPEZIFIKATIONEN

Allgemeine spezifikationen	Number of inputs:	8
	Input impedance:	8 ohm
	Output voltage:	100 V (on request: 70 V – 50 V)
	Power output (@ 100 V)	640 W RMS
	Communication bus:	Serial
	Units connections:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
	Power output connectors:	Euroblock

Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
	EN54-16 zertifiziert:	Yes
	CPR Nummer:	1438-CPR-0241

Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Rack-Einbau:	19", 2U

Größe	Höhe:	88 mm / 3.46 inches
	Breite:	482 mm / 18.98 inches
	Tiefe:	378 mm / 14.88 inches
	Gewicht:	13 kg / 28.66 lbs

Versandinformationen	Verpackung Höhe:	190 mm / 7.48 inches
	Verpackung Breite:	540 mm / 21.26 inches
	Verpackung Tiefe:	480 mm / 18.9 inches
	Verpackungsgewicht:	14 kg / 30.86 lbs

ARTIKEL-NUMMER


- **17100015**

LT 7208EN MKII


EAN 8024530019686

DRAWINGS


Front view

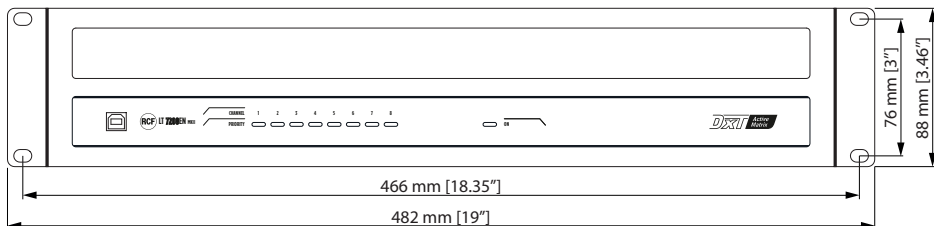

Rear view

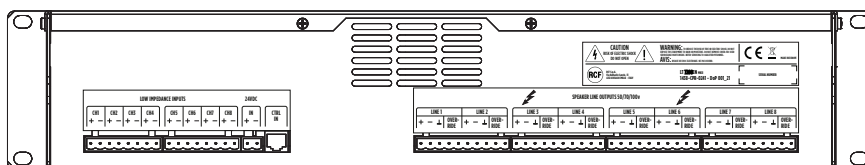

Top view

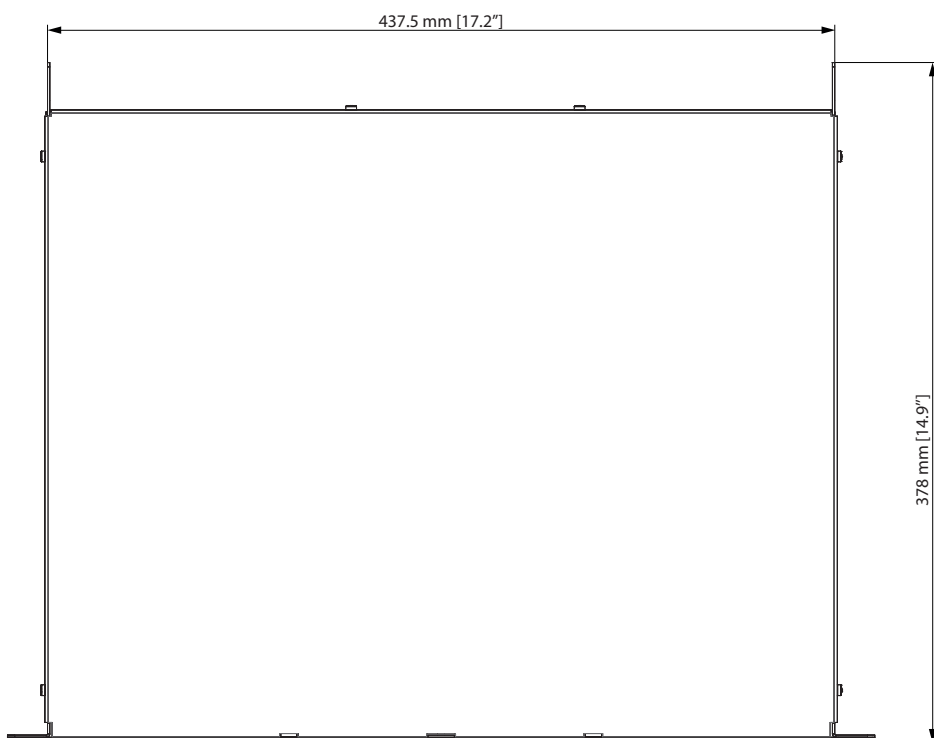

Side view

