

# NX 932-A

## PROFESSIONELLE AKTIVBOX

### BESCHREIBUNG

Die NX 932-A bietet innovative Technologien und professionellen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 3-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 12-Zoll-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 132 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 932-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



### FUNKTIONEN

- Bis zu 132 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- 3-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- 12-Zoll-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	132 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
<b>Schallwandler</b>	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofers:	12", 2.5" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Übergangsfrequenz:	700Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency:	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Griffe:	1 x Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
<b>Größe</b>	Höhe:	620 mm / 24.41 inches
	Breite:	362 mm / 14.25 inches
	Tiefe:	405 mm / 15.94 inches
	Gewicht:	22.9 kg / 50.49 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	666 mm / 26.22 inches
	Verpackung Breite:	461 mm / 18.15 inches
	Verpackung Tiefe:	416 mm / 16.38 inches
	Verpackungsgewicht:	26 kg / 57.32 lbs



**ARTIKEL-NUMMER**

• **13000767**

NX 932-A

100-120V


EAN 8024530021290

• **13000766**

NX 932-A

220-240V

EAN 8024530021115

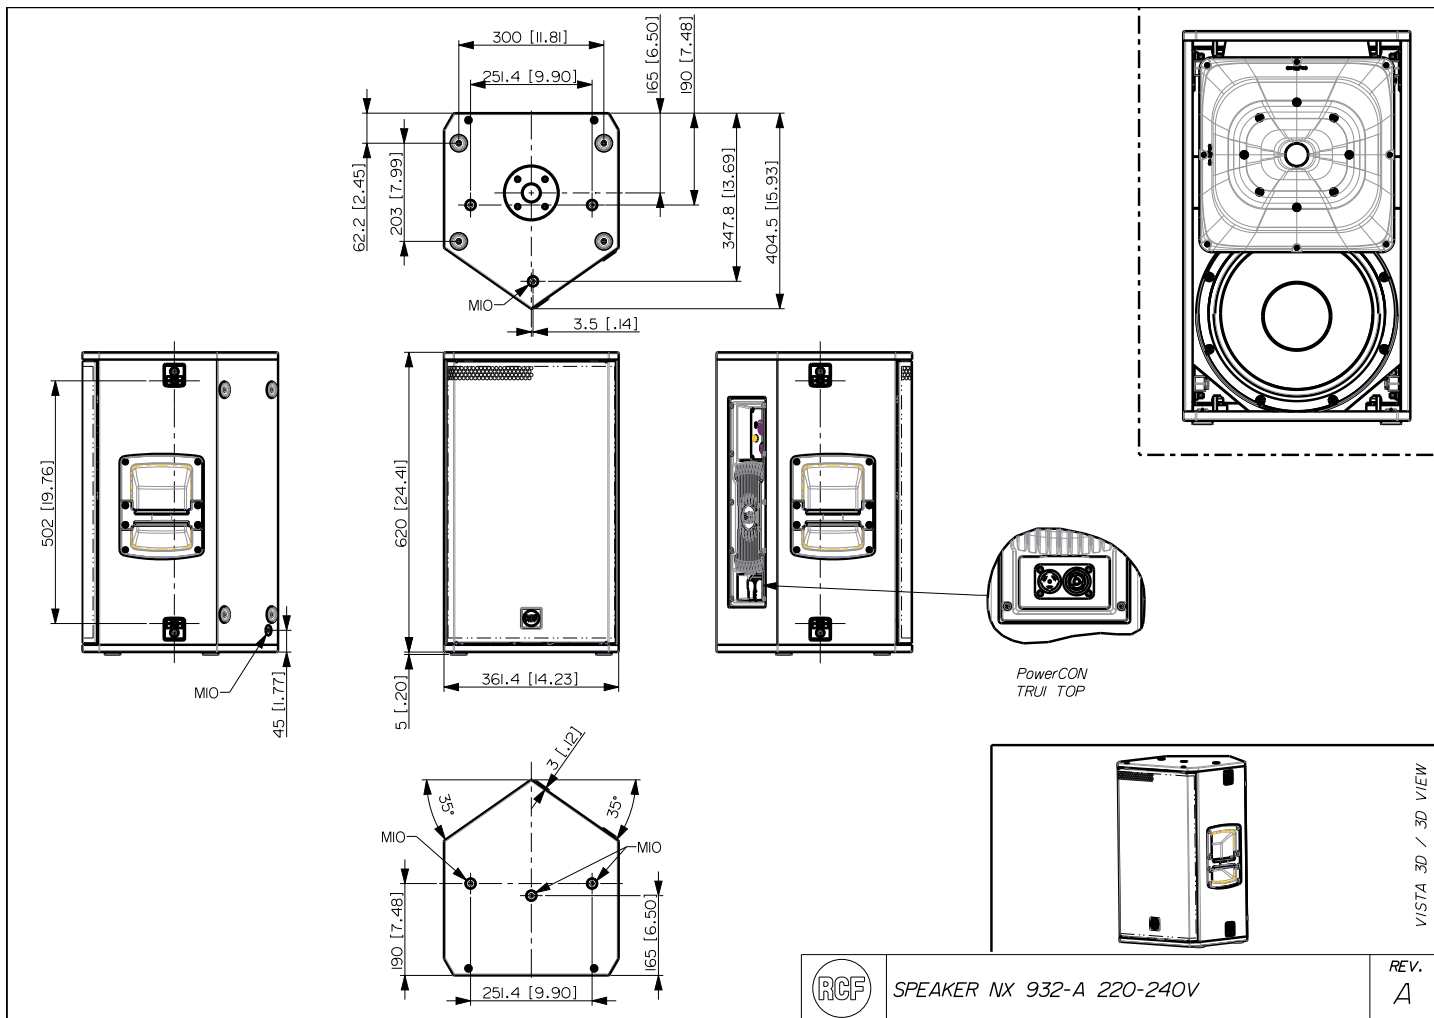









SPEAKER NX 932-A 220-240V

REV.  
A

VISTA 3D / 3D VIEW

**ZUBEHÖR**

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360232</b> 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360109</b> 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360110</b> 8024530006488
	COVER CVR NX 912	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360496</b> 8024530019495
	HORIZ. BRACKET H-BR 2X COMPACT M 12	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360445</b> 8024530018283
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360506</b> 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360031</b> 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360067</b> 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	ARTIKEL-NUMMER EAN:	<b>13360515</b> 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 22 II

ARTIKEL-  
NUMMER

**13360328**

EAN:

8024530013332

---