

NX 945-A

PROFESSIONELLE AKTIVBOX

BESCHREIBUNG

Die NX 945-A bietet innovative Technologien und überirdischen Sound für PA-Verleiher, Bands und DJs. Die Kombination aus einem 4-Zoll-Titan/Neodym-Kompressionstreiber, einem 15-Zoll-Neodym-Tieftöner, einer 2-Kanal-Endstufe mit 2100 W und einem Constant Directivity True Resistive Waveguide sorgt für eine konsistente 100° x 70° Abdeckung des Hörbereichs mit bis zu 135 dB SPL verzerrungsfreiem Klang. Egal ob als Stand-alone FOH-System, als Satellit (mit Subwoofer), Bühnenmonitor oder geflogen: Die kompakte NX 945-A ist leistungsstark und zuverlässig. Dank der RCF-exklusiven FiRPHASE und Bass Motion Control Algorithmen, die genau auf die einzelnen Modelle abgestimmt sind, erlebt Ihr Publikum eine absolut transparente Klangwiedergabe und einen umfangreichen, druckvollen Bassbereich. Das leicht transportierbare, tourneetaugliche Holzgehäuse ist widerstandsfähig und kann über die verschiedenen Befestigungspunkte sicher auf einem Stativ, fliegend, an der Wand oder an einer Traverse montiert werden.



FUNKTIONEN

- Bis zu 135 dB Schalldruckpegel
- 2-Kanal-Class-D-Endstufe, 2100 W
- Linearer Frequenzgang, Übertragungsbereich 45 - 20.000 Hz
- 4-Zoll-Titan-/Neodym-Kompressionstreiber
- 15-Zoll-Neodym-Tieftöner
- FiRPHASE 0 Grad Phasengang
- Bass Motion Control Intelligente Steuerung der Tieftöner-Auslenkung
- Sechs M10- und vier Quick-Lock-Pin-Befestigungspunkte

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	135 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	100°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	70°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 4.0" v.c
	Woofers:	15" neo, 3.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Combo XLR/Jack
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	650Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiters:	Soft Limiter
	Steuerung:	Linear, Boost, Stage, Volume
Power sektion	Gesamtleistung:	2100 W Peak
	HF Bereich:	700 W Peak
	Tiefe Frequenzen:	1400 W Peak
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Plywood
	Hardware:	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 2 each side quick lock pin seat
	Griffe:	1 x Side
	Pole Mount/Cap:	Yes
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	705 mm / 27.76 inches
	Breite:	420 mm / 16.54 inches
	Tiefe:	451 mm / 17.76 inches
	Gewicht:	27.3 kg / 60.19 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	751 mm / 29.57 inches
	Verpackung Breite:	506 mm / 19.92 inches
	Verpackung Tiefe:	474 mm / 18.66 inches
	Verpackungsgewicht:	31 kg / 68.34 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000769**

NX 945-A

100-120V


EAN 8024530021665

• **13000768**







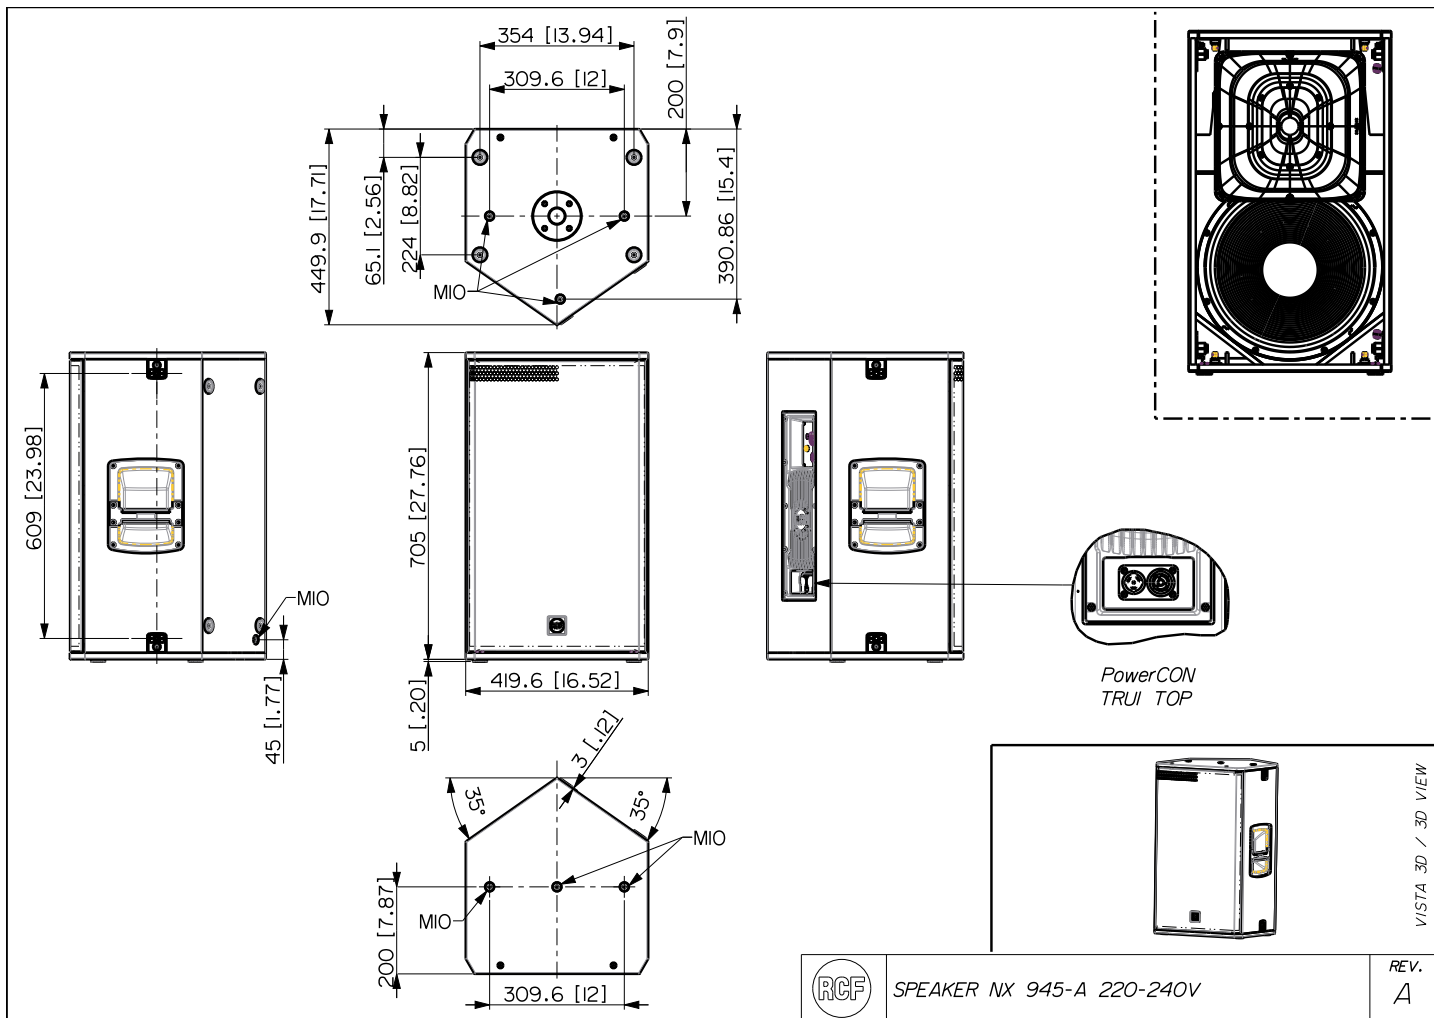

NX 945-A

220-240V

EAN 8024530021122



ZUBEHÖR

	AC PMX POLE MOUNT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360232 8024530010058
	AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360109 8024530006471
	AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360110 8024530006488
	COVER CVR NX 915	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360497 8024530019501
	HORIZONTAL BRACKET H-BR 2X COMPACT C 45	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360493 8024530019938
	INSTALL.PLT 2X PLATE H-BR NX 910-12-15	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360506 8024530020057
	KIT EYEBOLT 4 X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360031 8024530018870
	POLE MOUNT KIT PM-KIT M20	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360067 8024530014599
	RAIN PROTECTION RP 001	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360515 8024530020460



VERTICAL BRACKET V-BR TT 25 II

ARTIKEL-
NUMMER

13360329

EAN:

8024530013349
