



# SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER



## Beschreibung

Der SUB 18-AX ist ein mobiler, aktiver 18-Zoll-Hochleistungssubwoofer für Live-Sound-Anwendungen mit umfassender Signalverarbeitung, einem Farb-Touchpanel und Fernbedienbarkeit über Bluetooth®. Die Kombination aus einem Schallwandler der neuesten Generation und einer leistungsfähigen Class-D-Endstufe liefert Schalldruckpegel bis zu 135 dB bei herausragender Transparenz und eindrucksvollem Headroom. Die Subwoofer der SUB AX-Serie wurden speziell für kleine bis mittelgroße Veranstaltungsorte entwickelt und sind ideal für mobile Anwendungen. Als perfekte Ergänzung für Lautsprecher mit 10-, 12- und 15-Zoll-Tieftönern integriert der SUB 18-AX das Lautsprechermanagement zentral im Subwoofer und bietet zwei Frequenzweichen, 8-Band-EQs, Routing, Delays, Voreinstellungen für gerichtete Bassabstrahlung (Cardioid) und abrufbare Frequenzweichen-Presets. Das Holzgehäuse mit Polyurea-Beschichtung bietet einen wetterfesten powerCON TRUE1 TOP Anschluss.

## Funktionen

- › 2200 Watt Class-D-Endstufenmodul
- › 135 dB maximaler Schalldruckpegel
- › 18-Zoll-Tieftöner, Bassreflexgehäuse
- › Digitale Frequenzweiche mit Presets
- › Multiplex-Hartholz mit Polyurea-Beschichtung
- › LiveRemote-App
- › Zwei XLR/Klinke-Kombi-Eingänge + Linkout, Zwei XLR-Frequenzweichenausgänge
- › Bass Motion Control
- › powerCon True1 feuchtigkeitsgeschützter Netzanschluss

## Artikel-nummer

13000834 SUB 18-AX	100-120 V	Black	EAN 8024530021856
13000836 SUB 18-AX	220-240 V	Black	EAN 8024530021825
13000879 SUB 18-AX W	100-120 V	White	EAN 8024530021900
13000880 SUB 18-AX W	220-240 V	White	EAN 8024530022051

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Line Art 2D

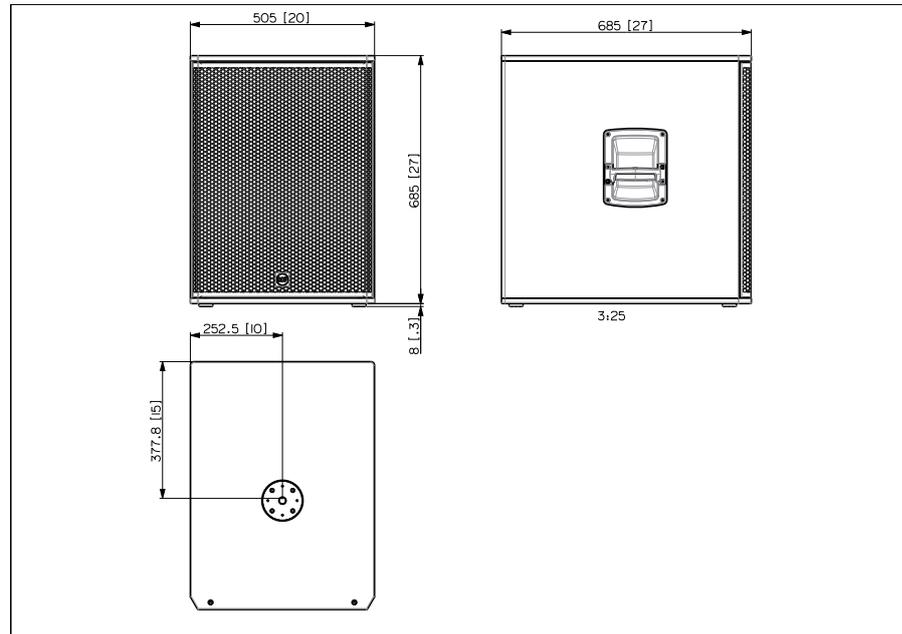

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang Max SPL @ 1m:	35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB
<b>Schallwandler</b>	Woofer	1 x 18", 4.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssignal Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Eingangsempfindlichkeit	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
<b>Prozessor</b>	Schutzschaltungen Limiter Steuerung	Thermal Soft Limiter Encoder for Volume control and data entry. Touch Screen for parameter management and monitor.
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung Kühlung Verbindungen	2200 W Peak, 1100 W RMS Convection Powercon TRUE1 TOP IN/OUT
<b>Standardkonformität</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Griffe Pole Mount/Cap Gitter Farbe	Plywood 1 handle per side Yes Steel Black, White
<b>Größe</b>	Höhe Breite Tiefe Gewicht	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.8 kg / 96.56 lbs

## ZUBEHÖR

<b>Rigging / Installation</b>	<b>HOCHSTÄNDER-MONTAGESÄTZE</b> 13360638 PM-KIT M20 13360067 PM-KIT M20	White Black	EAN 8024530022303 EAN 8024530014599
-------------------------------	---	----------------	--



# SUB 18-AX

PROFESSIONELLER AKTIVER 18-ZOLL-SUBWOOFER

Schutzfunktionen

**TASCHEN, ABDECKUNGEN**

13360530 CVR 003

Black

EAN 8024530020422

Transport

**ROLLEN**

13360238 WH PRO 4X

EAN 8024530018320