

SUB 8005-AS

AKTIVER HOCHLEISTUNGS-SUBWOOFER

BESCHREIBUNG

Der SUB 8005-AS ist einer der leistungsstärksten 21-Zoll-Subwoofer in der professionellen Beschallungstechnik. Sein hyperventilierter 21-Zoll-Hochleistungstieftöner mit innen-/außengewickelter 4,5-Zoll-Schwingspule bietet ein druckvolles Bassfundament. Mit seinem 2500 Watt starken digitalen Endstufen-Modul ist der SUB 8005-AS für die anspruchsvollsten Aufgaben gerüstet. Das Eingangsbedienfeld umfasst die Lautstärkeregelung sowie Schalter für „Deep/Punch“, Hochpassfilter, Phase, Cardioid-Preset und Delay.



FUNKTIONEN

- 2500 Watt Peak-Leistung – 1250 Watt Dauerleistung (RMS)
- 137 dB maximaler Schalldruckpegel
- Frequenzgang 27 Hz - 120 Hz
- 21-Zoll-Tieftöner, belüftete 4,5-Zoll-Schwingspule
- DSP-gesteuerte Eingangssektion mit wählbaren Presets
- Delay-Steuerung
- Tourneetaugliches Gehäuse aus Birken-Multiplex
- Kompatibel mit NXL 23-A (stapelbar)
- Kompatibel mit NXL 24-A (stapelbar)
- Verschiedene Konfigurationen mit HDL 10-A und HDL 20-A möglich

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	27 Hz ÷ 120 Hz
	Max SPL @ 1m (dB):	137 dB
Schallwandler	Woofer:	21", 4.5" v.c
Input/Output sektion	Eingangssinal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR
	Ausgangsanschlüsse:	XLR
	Eingangsempfindlichkeit:	-2 dBu/+4 dBu
Prozessor	Hochpass-Frequenzen:	120 Hz
	Tiefpass-Frequenz:	90 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Fast Limiter
	Steuerung:	Xover, Phase switch, Deep/Punch, Output Delay Settings, Cardioi
Power sektion	Gesamtleistung:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2500 W Peak, 1250 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	CE Zeichen:	Yes
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	2xM20, 4 x wheels mounting points
	Griffe:	2 side
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	825 mm / 32.48 inches
	Breite:	600 mm / 23.62 inches
	Tiefe:	805 mm / 31.69 inches
	Gewicht:	61.5 kg / 135.58 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	870 mm / 34.25 inches
	Verpackung Breite:	880 mm / 34.65 inches
	Verpackung Tiefe:	662 mm / 26.06 inches
	Verpackungsgewicht:	63 kg / 138.89 lbs

ARTIKEL-NUMMER• **13000423**

SUB 8005-AS

115V








EAN 8024530011987








• **13000422**

SUB 8005-AS

220-240V

EAN 8024530011970

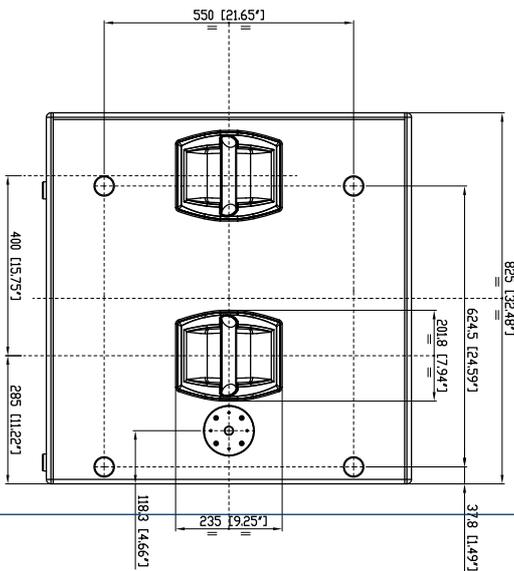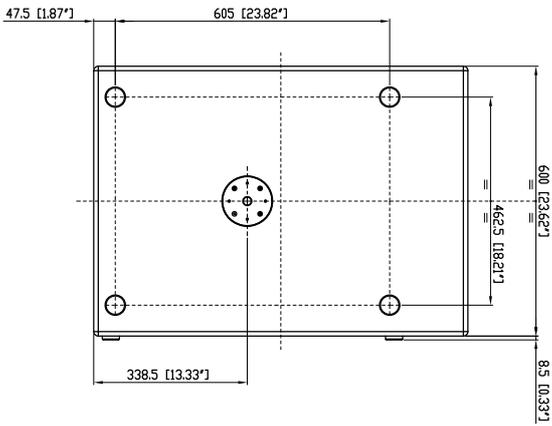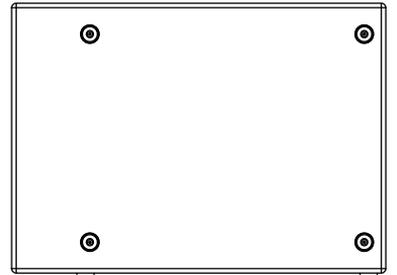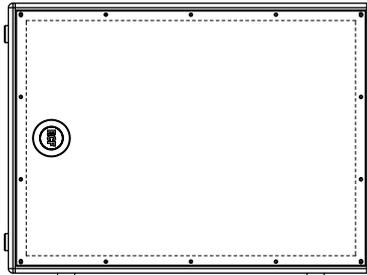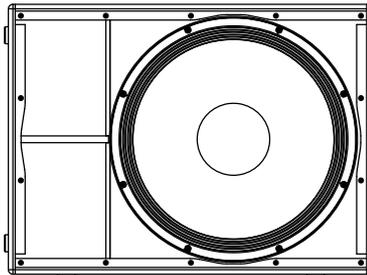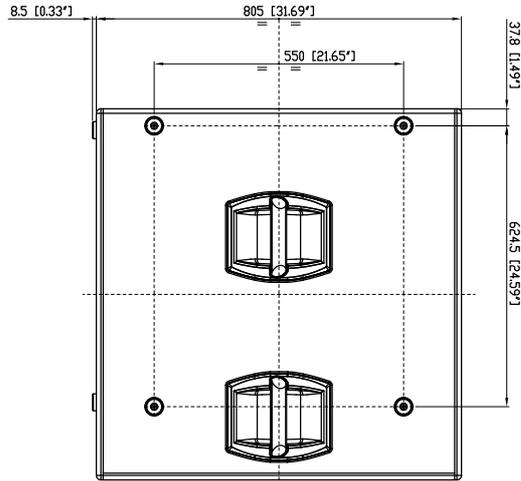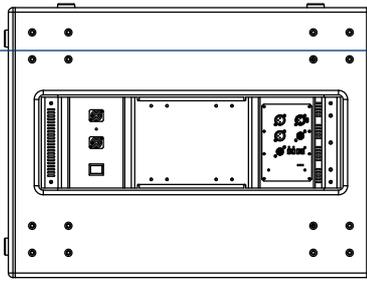

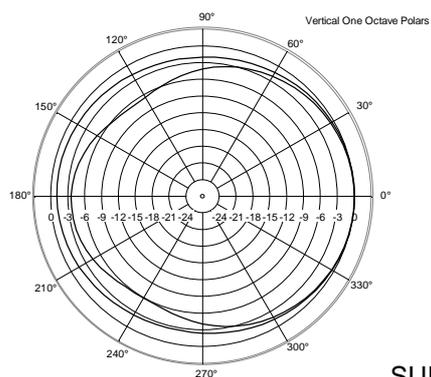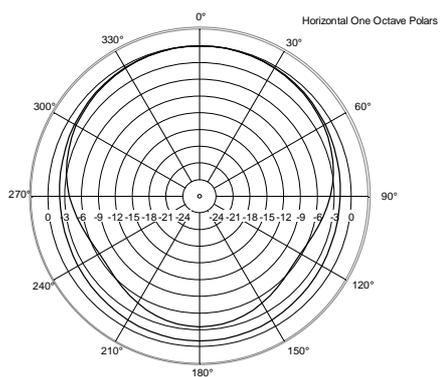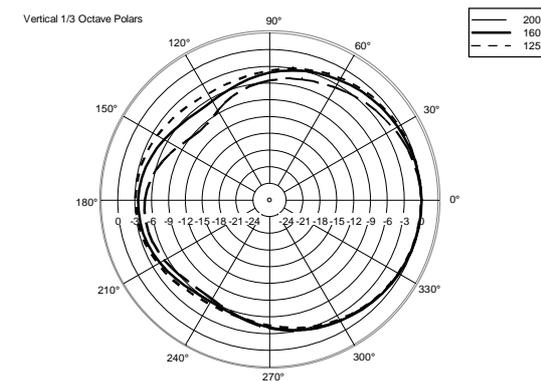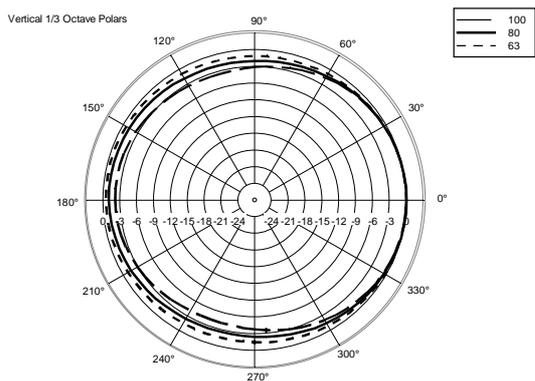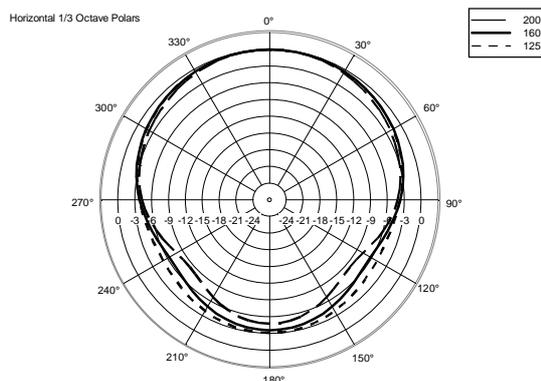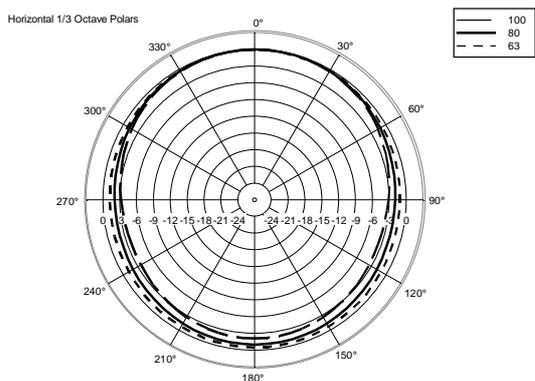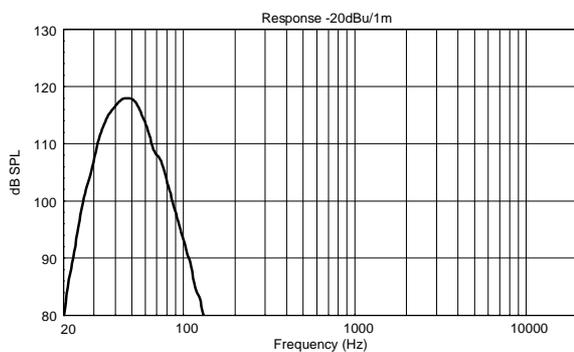

ZUBEHÖR

AC CONNECTION SUB8006-AS CONN. BRACKET

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360231**

AC PM-M20

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360067**

8024530014599



AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360232**

8024530010058



COVER CVR SUB 8004

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360286**

8024530011666



COVER CVR SUB 8005

ARTIKEL-
NUMMER
EAN:**13360295**

8024530014025