

TTL 6-A

AKTIVES DREI-WEGE LINE ARRAY MODUL

BESCHREIBUNG

Das TTL6-A ist ein leistungsfähiges Drei-Wege Line Array, das eine hohe Klangtreue für den Innen- und Außeneinsatz auf mittleren und großen Flächen liefert. Das TTL6-A bietet alle Vorteile der Line Array Technologie, wie einen kräftigen Direktschall, eine erweiterte Bandbreite und eine gleichmäßige Pegelverteilung bei bedienerfreundlicher Ausführung. Es ist das bevorzugte Klangsystem bei gestapelten Systemen und wenn eine breitere Streuung erforderlich ist. Das Drei-Wege Line Array TTL6-A ist mit 2 x 12-Zoll-Niederfrequenzwoofern, 4 x 6,5-Zoll-Mitteltönern und einem Kompressionstreiber mit 3,0-Zoll-Schwingspule mit Wellenleiter für eine besonders homogene Richtwirkung ausgestattet. Die Integration einer digitalen Verstärkung mit vier Kanälen und modernster digitaler Prozessorverarbeitung setzen einen neuen Standard bei Verzerrung, Rauschen und Wärmeeffizienz.



FUNKTIONEN

- RDNet-Fernbedienung
- 4 x Verstärker der Klasse D, Gesamtleistung 2200 Watt
- DSP in Premiumqualität mit optimiertem Phasengang
- 1,4-Zoll-Neo-Kompressionstreiber, 3,0-Zoll-Schwingspule mit Wellenleiter
- 4 x 6,0-Zoll Neo-Mitteltöner
- 2 x 12-Zoll Neo-Subwoofer
- 139 dB max SPL
- 90°x 30° Richtwirkung (+5°, -25°)
- Maximale Leistung, perfekte Klangtreue
- Gehäuse und Mechanik in Tourneequalität

SPEZIFIKATIONEN

Spezifikation	Frequenzgang:	45 Hz ÷ 20000 Hz
	Max SPL @ 1m:	139 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	90°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
Schallwandler	Kompressionstreiber:	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Mittbereich:	4 x 6.0" neo, 2.0" v.c
	Woofer:	2 x 12" neo, 3.0" v.c
Input/Output sektion	Eingangssignal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	XLR, RDNet Ethercon
	Ausgangsanschlüsse:	XLR, RDNet Ethercon
	Eingangsempfindlichkeit:	+4 dBu
Prozessor	Übergangsfrequenz:	200 Hz - 800 Hz
	Schutzschaltungen:	Thermal, RMS
	Limiter:	Soft Limiter
	Steuerung:	Close, Linear, Far, 2x Presets
	RDNet:	Yes
Power sektion	Gesamtleistung:	4400 W Peak, 2200 W RMS
	HF Bereich:	800 W Peak, 400 W RMS
	Mitten-Frequenzen:	1400 W Peak, 700 W RMS
	Tiefe Frequenzen:	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	Powercon IN/OUT
Standardkonformität	Safety agency:	CE compliant
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Baltic birch plywood
	Hardware:	Pole Mount, integrated
	Griffe:	2 side, 2 back
	Gitter:	Steel
	Farbe:	Black
Größe	Höhe:	1100 mm / 43.31 inches
	Breite:	378 mm / 14.88 inches
	Tiefe:	468 mm / 18.43 inches
	Gewicht:	53 kg / 116.84 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	430 mm / 16.93 inches
	Verpackung Breite:	1140 mm / 44.88 inches
	Verpackung Tiefe:	520 mm / 20.47 inches
	Verpackungsgewicht:	56 kg / 123.46 lbs



ARTIKEL-NUMMER

• **13000476**

TTL 6-A

100-240V, US


EAN 8024530013592







• **13000475**

TTL 6-A


100-240V, EU

EAN 8024530013608

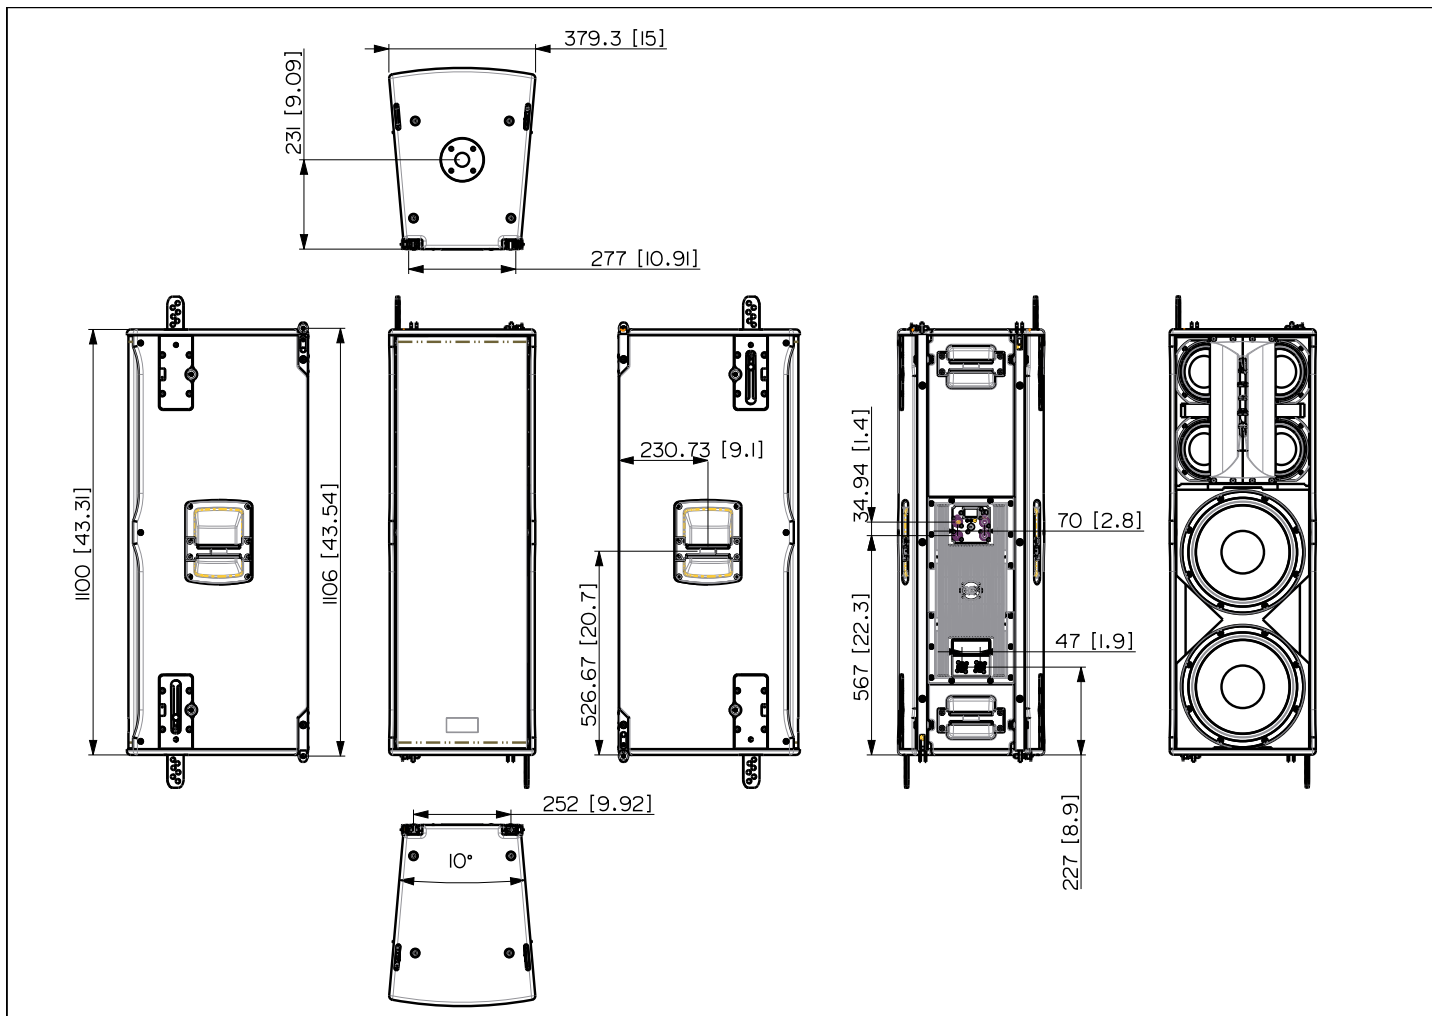


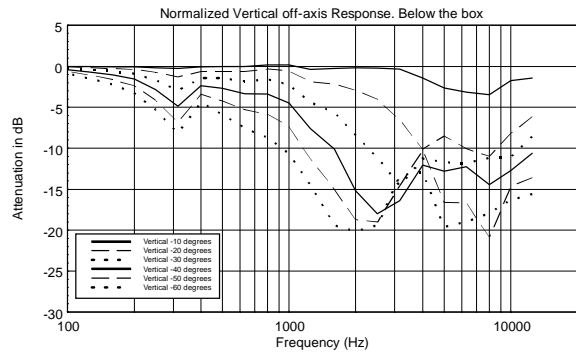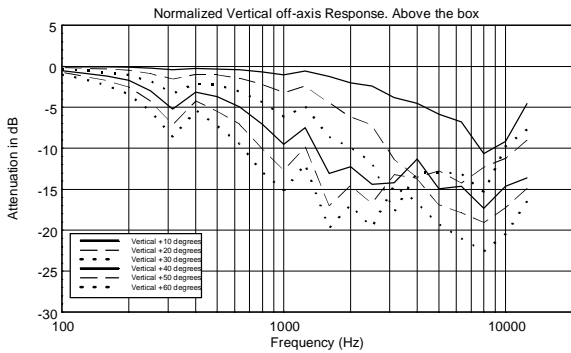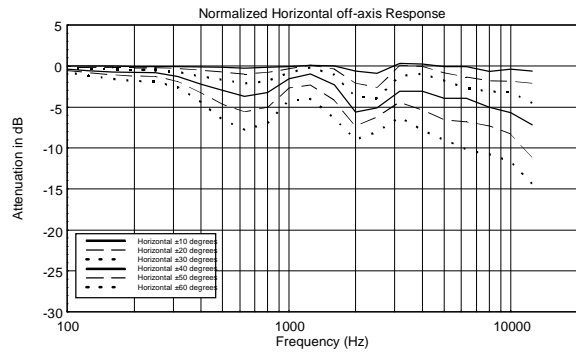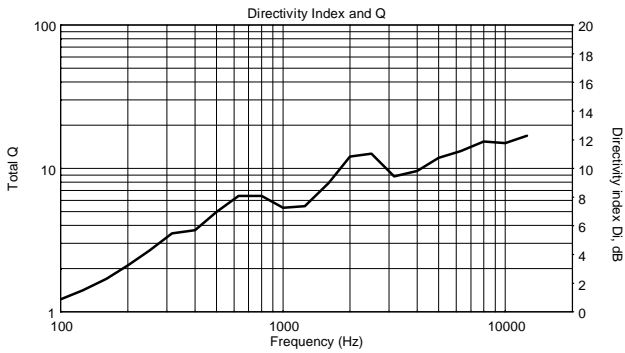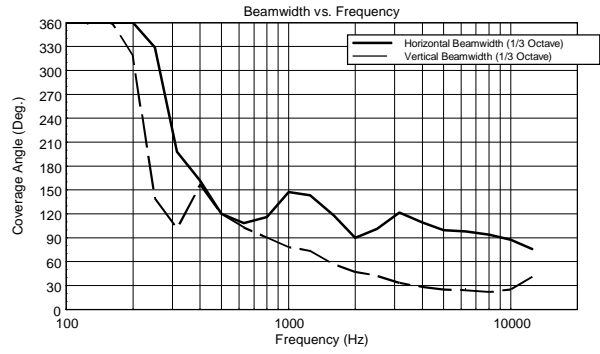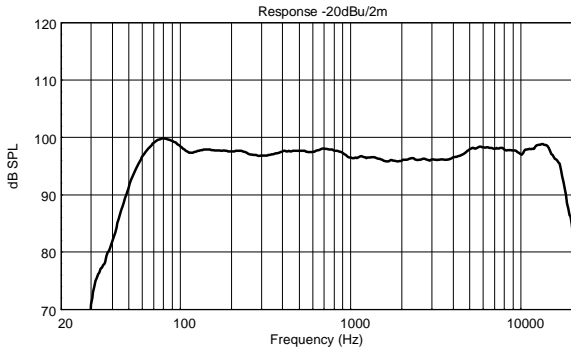


Horizontal 1/3 Octave Polars

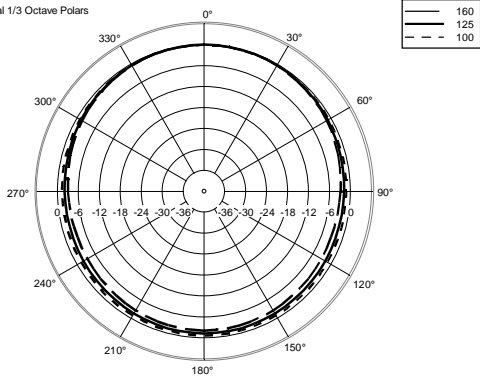


Horizontal 1/3 Octave Polars

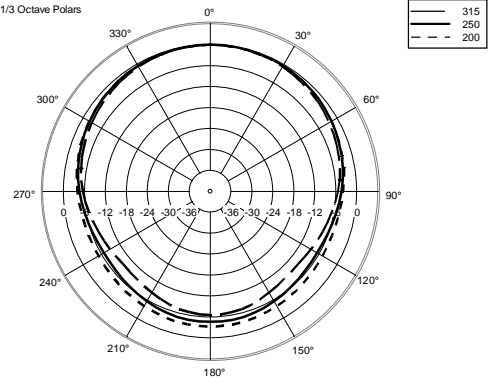


Horizontal 1/3 Octave Polars

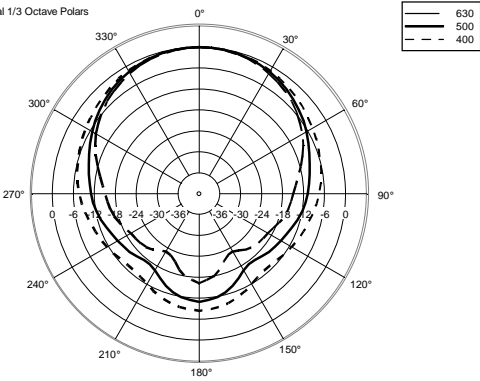


Horizontal 1/3 Octave Polars

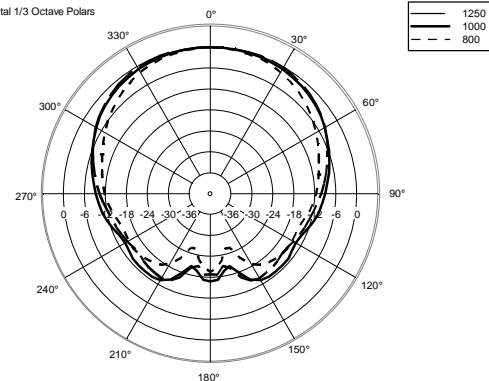


Horizontal 1/3 Octave Polars

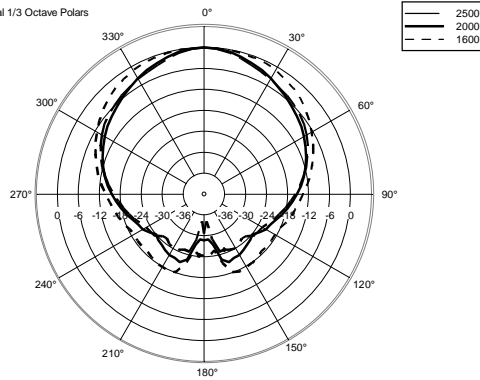


Horizontal 1/3 Octave Polars








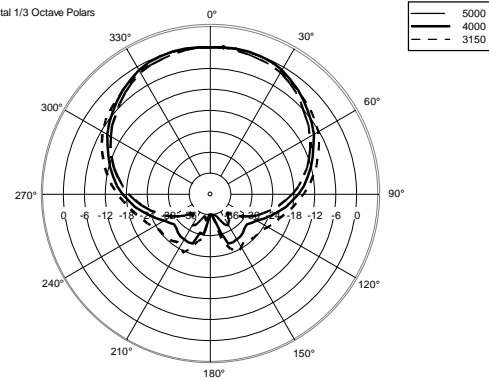


Horizontal 1/3 Octave Polars

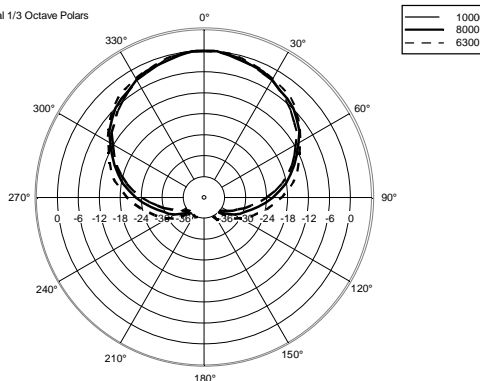

Horizontal One Octave Polars

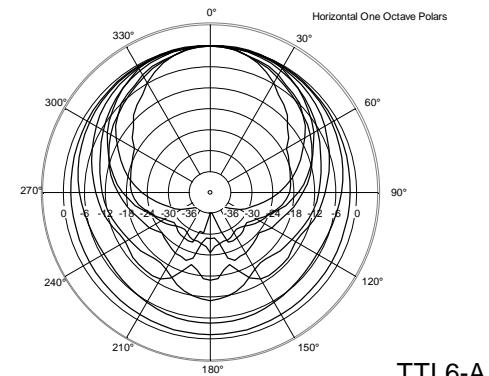

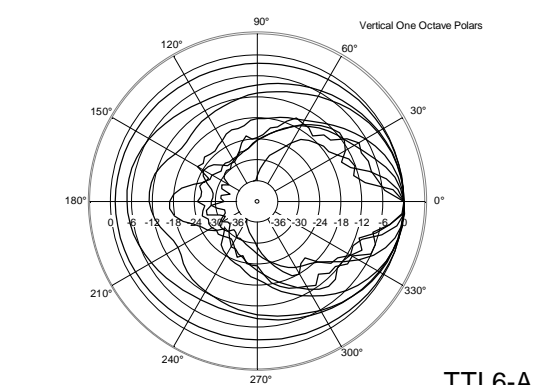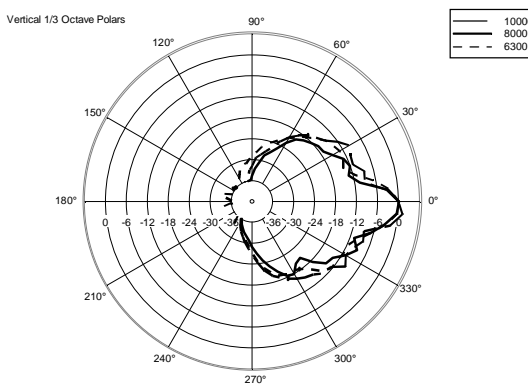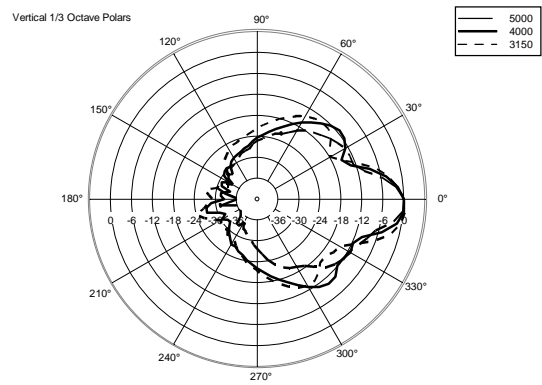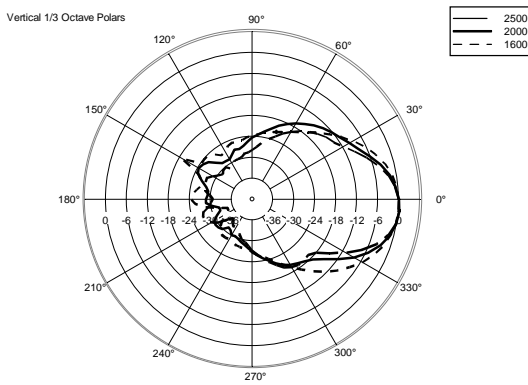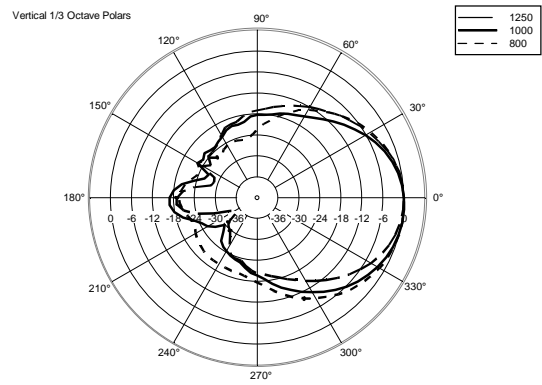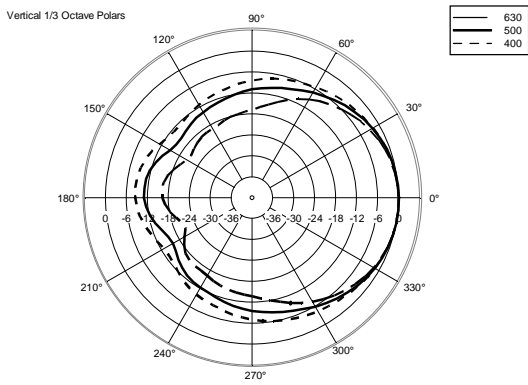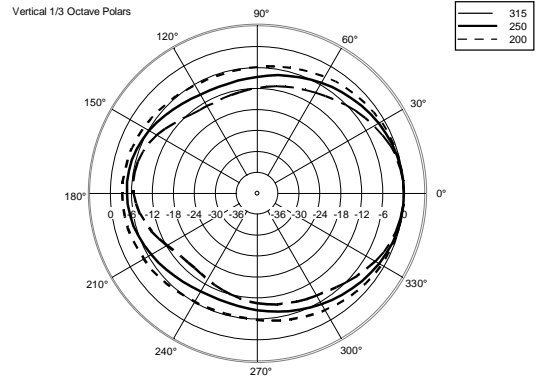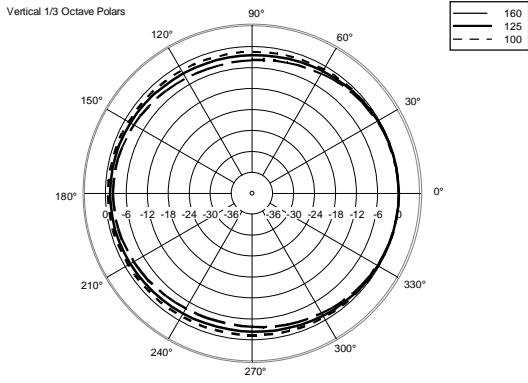

ZUBEHÖR

AC 2X AZIMUT PLATE

ARTIKEL-
NUMMER**13360351**

EAN:

8024530013516



AC PMX POLE MOUNT M20

ARTIKEL-
NUMMER**13360232**

EAN:

8024530010058



AC POWER CABLE 6X TTL55

ARTIKEL-
NUMMER**13360138**

EAN:



AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

ARTIKEL-
NUMMER**13360109**

EAN:

8024530006471



AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

ARTIKEL-
NUMMER**13360110**

EAN:

8024530006488



CABLES KIT CBL ETHERCON 0.7M

ARTIKEL-
NUMMER**12399016**

EAN:

8024530013844



CABLES KIT CBL ETHERCON 1.5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399017**

EAN:

8024530013851



CABLES KIT CBL ETHERCON 3M

ARTIKEL-
NUMMER**12399035**

EAN:

8024530013868



















CABLES KIT CBL ETHERCON 5M

ARTIKEL-
NUMMER**12399018**

EAN:

8024530013875

	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399019 8024530013882
	CABLES KIT CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399020 8024530013899
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 10M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399023 8024530013837
	CABLES KIT CBL LK 25 MULTIPIN 20M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399022 8024530013820
	CABLES KIT CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399024 8024530013905
	CABLES KIT CBL LKS 19 BREAKOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399026 8024530013929
	CABLES KIT CBL LKS 19 POWER 10M	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399027 8024530013936
	CABLES KIT CBL LKS 19 SUB FANOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399025 8024530013912
	CABLES KIT CBL LKS 25-2 FANOUT	ARTIKEL-NUMMER EAN:	12399021 8024530013813
	CABLES KIT CBL POWER BOX 6X	ARTIKEL-NUMMER EAN:	13360145 8024530015534

	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 0.7M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399031 8024530013738
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 1.5M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399030 8024530013721
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 10M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399028 8024530013707
	CABLES KIT CBL POWERCON LINK 5M	ARTIKEL- NUMMER EAN:	12399029 8024530013714
	FLY BAR FL-B TTL 6	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360349 8024530013585
	FLY BAR PICKUP FL-B PK HDL 20-18	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360221 8024530018221
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360129
	LKS 19-20 POWER CABLE	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360146 8024530013943
	QUICK LOCK PIN QL-PIN D9.6 L31 4X	ARTIKEL- NUMMER EAN:	13360222 8024530015787