

# VSA 1250 II

## Beam-Steering-Säulenlautsprecher

### BESCHREIBUNG

Die VSA II Säulenlautsprecher sind in der Lage, Audiosignale präzise und gezielt auf einen Zuhörerbereich abzustrahlen. Dank modernster digitaler Signalverarbeitung lässt sich die vertikale Abstrahlung so steuern, dass der Schall wie ein „Strahl“ auf die gewünschten Bereiche gerichtet wird und so die akustischen Anomalien von stark hallenden Räumen maßgeblich reduziert werden. Die Gerätesteuerung erfolgt über die RCF-eigene RDNet-Software und bietet darüber hinaus nützliche Voice-Alarm-Features. Das Ergebnis ist eine Verbesserung der Transparenz mit deutlich erhöhter Sprachverständlichkeit.



### FUNKTIONEN

- 12 x Class-D-Endstufe, 50 Watt
- 94 dB max. Schalldruckpegel (bei 30 m)
- 12 x 3,5-Zoll-Neodym-Lautsprecher
- DSP mit 48 kHz / 32 Bit
- Horizontaler Abstrahlwinkel 130°
- Vertikaler Abdeckungsbereich von 10° bis 30°
- Vertikales Steering von 0° bis -40°
- Inklusive Montagezubehör
- Aluminiumgehäuse
- Anzeigen und Steuerung für Notfallwarnsysteme nach DIN EN 60849

## SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang:	120 Hz ÷ 18000 Hz
	Max SPL @ 30m:	94 dB
	Horizontaler Abstrahlwinkel:	130°
	Vertikaler Abstrahlwinkel:	30°
<b>Schallwandler</b>	Fullrange:	12 x 3.5" neo, 1.0" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangssinal:	bal/unbal
	Eingangsbuchsen:	Ceramic screw terminals
	Eingangsempfindlichkeit:	0 dBu
<b>Prozessor</b>	Schutzschaltungen:	Thermal, short circuit
	Limiter:	Soft Limiter
	RNet:	Yes
<b>Power sektion</b>	Gesamtleistung:	1300 W Peak, 650 W RMS
	Kühlung:	Convection
	Verbindungen:	VDE
<b>Standardkonformität</b>	CE Zeichen:	Yes
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material:	Aluminium
	Hardware:	2 x wall mounting flange
	Farbe:	White - RAL 9003, Black - RAL 9005, Custom color
<b>Größe</b>	Höhe:	1340 mm / 52.76 inches
	Breite:	125 mm / 4.92 inches
	Tiefe:	97 mm / 3.82 inches
	Gewicht:	13.8 kg / 30.42 lbs
<b>Versandinformationen</b>	Verpackung Höhe:	169 mm / 6.65 inches
	Verpackung Breite:	1534 mm / 60.39 inches
	Verpackung Tiefe:	189 mm / 7.44 inches
	Verpackungsgewicht:	15.8 kg / 34.83 lbs

**ARTIKEL-NUMMER**

• **13100056**

VSA 1250 II B  
115V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018139

• **13100027**

VSA 1250 II  
220-240V, Custom color  
EAN 8024530016043

• **13100055**

VSA 1250 II B  
220-240V, Black - RAL 9005  
EAN 8024530018122

• **13100026**

VSA 1250 II  
115V, White - RAL 9003  
EAN 8024530016036

• **13100032**

VSA 1250 II  
115V, Custom color  
EAN 8024530016098

• **13100025**

VSA 1250 II  
220-240V, White - RAL  
9003  
EAN 8024530016029



**DRAWINGS**

**FRONT VIEW**

**SIDE VIEW**

**REAR VIEW**

**VSA 2050 II**

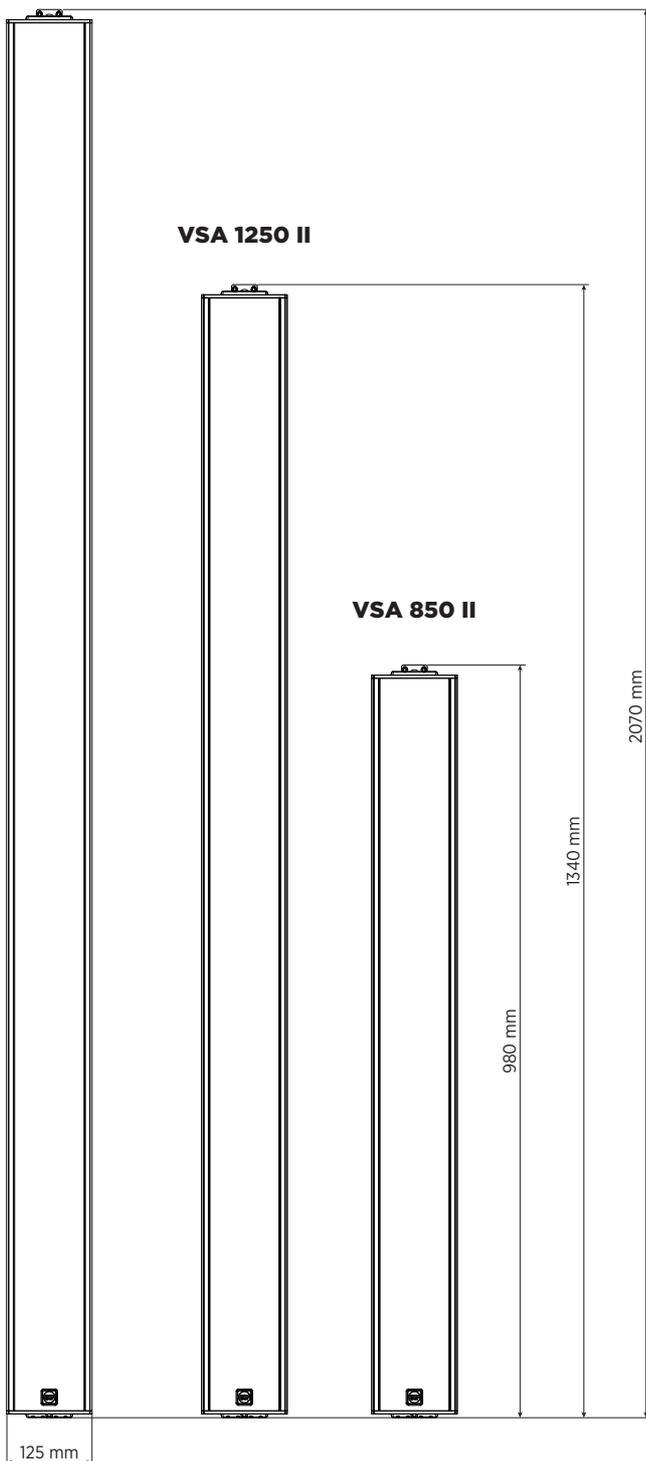

**ZUBEHÖR**

SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II

ARTIKEL-  
NUMMER**13360410**

EAN:

8024530016111



SWIVEL BRACKET SWM-BR VSA II BLACK

ARTIKEL-  
NUMMER**13360442**

EAN:



VSA REMOTE CONTROL

ARTIKEL-  
NUMMER**13360330**

EAN:

8024530013110



VSA TA 1000 - TRANSF. ADAPT. 100V TO ODB

ARTIKEL-  
NUMMER**13360318**

EAN:

8024530012878