



# WMR 60T

2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER



## Beschreibung

Der WMR 60T ist ein 2-Wege-Wandlautsprecher mit vielen Anwendungsmöglichkeiten. Er passt sich dank seines eleganten und unaufdringlichen Designs in jede Umgebung ein. Die hochwertigen Schallwandler sorgen für eine präzise Wiedergabe des gesamten Frequenzspektrums und erreichen für ihre Größe beeindruckende Schalldruckpegel. Die Wandhalterung mit integriertem Anschlussfeld sorgt für eine schnelle und einfache Installation: Sie können ganz ohne Werkzeuge den gewünschten Neigungswinkel einstellen, den Lautsprecher befestigen und danach die Anschlüsse verbinden.

## Funktionen

- › Dauerbelastbarkeit 80 W RMS
- › Maximaler Schalldruckpegel 114 dB SPL
- › Frequenzgang 70 - 20000 Hz
- › 140° x 100° Constant-Directivity-Abstrahlwinkel
- › 6,5-Zoll-Hochleistungstieftöner
- › 1-Zoll-Neodym-Kalottenhohtöner
- › Selbstlöschendes Kunststoffgehäuse und Stahlgitter
- › Anschlussfeld in der Wandhalterung integriert
- › Schutzart IP55

## Artikel-nummer

13100050 WMR 60T  
13100071 WMR 60T W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017453  
White - RAL 9003 EAN 8024530020026

## Spezifikationen


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# WMR 60T

## 2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER

### Line Art 2D

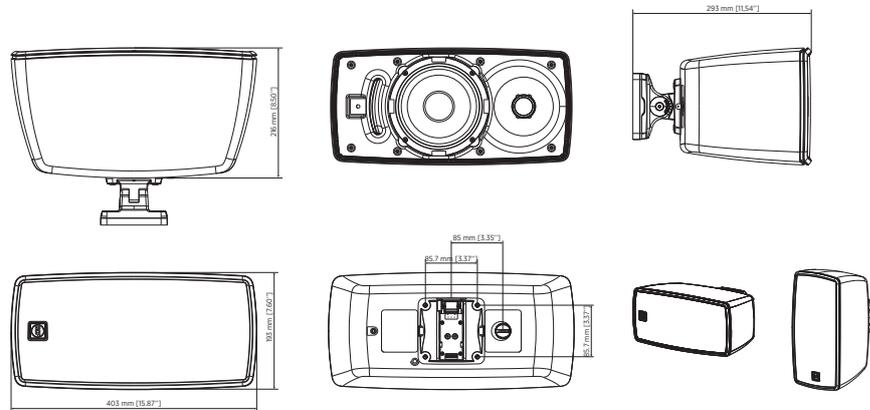

### SPEZIFIKATIONEN

<b>Spezifikation</b>	Frequenzgang (-10dB) Max SPL @ 1m: Horizontaler Abstrahlwinkel: Vertikaler Abstrahlwinkel: System-Empfindlichkeit	70 Hz ÷ 20000 Hz 114 dB 140° 100° 89 dB
<b>Power sektion</b>	Amplification Nominalimpedanz Leistungsaufnahme Paek Power Schutzschaltungen Übergangsfrequenz Empfohlener Verstärker	Full Range 8 ohm 80 W RMS 320 W PEAK Bulb lamp 2500 DMA 504, DMA 162, DMA 82, DMA 162P
<b>Schallwandler</b>	Dome Tweeter Woofer	1 x 1.0" neo, 1.0" v.c 1 x 6.5", 1.2" v.c
<b>Input/Output sektion</b>	Eingangsbuchsen Ausgangsanschlüsse Transformator mit Konstantspannung Auswahl der Leistung 1 Auswahl der Leistung 2 Auswahl der Leistung 3 Auswahl der Leistung 4 Auswahl der Leistung 5	Euroblock Euroblock 70/100 V 80 W - 125 ohm 40 W - 250 ohm 20 W - 500 ohm 10 W - 1000 ohm 5 W - 2000 ohm
<b>Standardkonformität</b>	IP Schutzgrad Safety agency	IP 55 CE compliant, UL 1480A
<b>Physikalische daten</b>	Gehäuse Material Hardware Gitter Farbe	ABS Wall mount bracket Steel Black - RAL 9005, White - RAL 9003



# WMR 60T

2-WEGE-WANDLAUTSPRECHER

<b>Größe</b>	Höhe	403 mm / 15.87 inches
	Breite	193 mm / 7.6 inches
	Tiefe	293 mm / 11.54 inches
	Gewicht	6 kg / 13.23 lbs