

# AM 1064

## MIXEUR/AMPLIFICATEUR

### DESCRIPTION

L'AM 1064 est un mixeur/amplificateur de 60 watts avec 3 entrées audio. Équipée d'une alimentation fantôme, l'entrée 1 peut prendre la priorité sur les autres entrées audio soit manuellement, grâce à une commande externe, soit de façon automatique grâce au circuit « VOX ». Les paires de connecteurs RCA permettent de raccorder des sources stéréo (asymétriques) telles qu'un lecteur MP3 et/ou CD, un tuner, etc. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance ( 4 Ohm minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V).



### CARACTÉRISTIQUES

- 60W 3-inputs Mixer-Amplifie
- 3 XLR input
- VOX facility and Phantom power supply on input 1
- Audio input 3 also with dual RCA connector
- Aux input on dual RCA connector
- DUCKING Control to adjust the Aux in level
- Audio output (with RCA connector) that sends the same signal routed to the internal amplifier
- Audio input (with RCA connector) to connect an external device directly to the internal power amplifier
- Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance (min. 4 Ohm)

**SPÉCIFICATIONS****Specifications amplification**

Nombre de canaux :	1
Sortie de tension pour canal (@ 4 Ohm) (W RMS) :	60 W RMS
Puissance de sortie (@ 100V) :	60 W RMS
Réponse en fréquence (-3 dB) :	60 Hz ÷ 15 Hz
Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<1.5 %

**Section entrées**

Nombre total d'entrées :	5
Équilibré :	3
Asymétrique :	5
Mono :	4
Stéréo :	2
Entrées de ligne :	2
Connecteurs de ligne :	RCA
Entrées micro + ligne :	3
Connecteurs micro + ligne :	RCA, XLR
Alimentation fantôme micro + ligne :	18 V DC
VOX:	Yes
Entrées d'utilité générale (GPI) :	1

**Section sortie**

Numéro de sortie du signal :	1
Connecteurs de sortie du signal :	RCA
Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock

**Processing**

Réglages de tonalité :	Yes
------------------------	-----

**Contrôles**

Configuration :	Front panel
Priorité :	Yes

**Protections**

Système de refroidissement :	Convection
Court-circuit :	Yes
Thermique :	Yes
CC :	Yes
Fusibles :	Yes

**Alimentation requise**

Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
Réglage de la tension :	External
Consommation électrique (W) :	170 W

**Conformité standard**

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

**Specifications physiques**

Matériau du cabinet/caisson :	Metal
Couleur :	Black
Montage en rack :	19", 2U

**Taille**

Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
Largeur :	431 mm / 16.97 inches
Profondeur :	385 mm / 15.16 inches
Poids :	5.6 kg / 12.35 lbs

**Infos colisage**

Hauteur du colis :	165 mm / 6.5 inches
Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
Profondeur du colis :	380 mm / 14.96 inches
Poids du colis :	6.72 kg / 14.82 lbs


**NUMÉRO DE PIÈCE**

- **12135081**

AM 1064


EAN 8024530007621

DRAWINGS

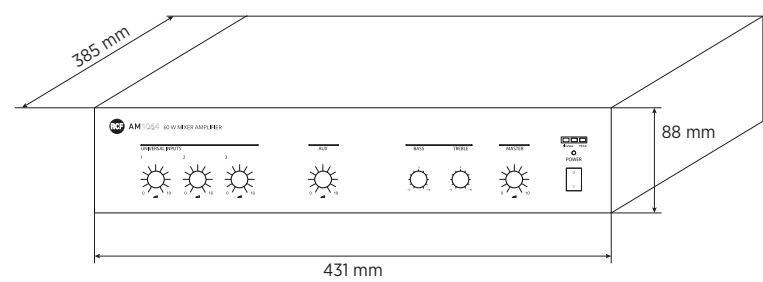

PANELS

Front panel

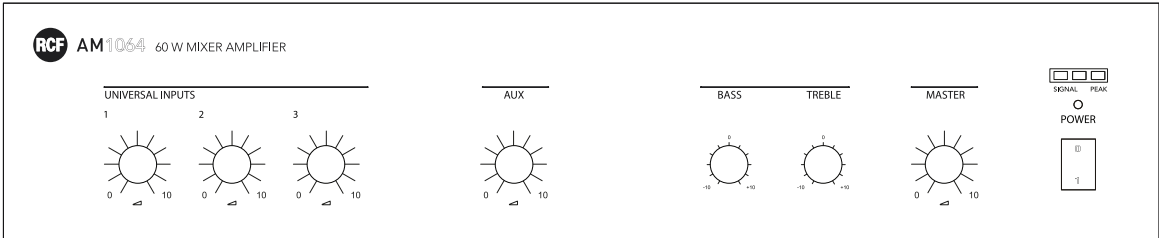

Rear panel

