

AM 1125

MIXEUR/AMPLIFICATEUR

DESCRIPTION

L'AM 1125 est un mixeur/amplificateur de 120 watts avec 4 entrées audio. Équipée d'une alimentation fantôme, l'entrée 1 peut prendre la priorité sur les autres entrées audio soit manuellement, grâce à une commande externe, soit de façon automatique grâce au circuit « VOX ». Les paires de connecteurs RCA permettent de raccorder des sources stéréo (asymétriques) telles qu'un lecteur MP3 et/ou CD, un tuner, etc. La sortie de l'amplificateur peut alimenter soit des enceintes à basse impédance (4 Ω minimum), soit une ligne à voltage constant 100 – 70 V (pour les enceintes équipées de transformateurs 100 – 70 V). L'appareil fonctionne également sur batteries (voltage : 24 V DC), permettant ainsi d'éviter toute interruption involontaire, même en cas de panne de secteur.



CARACTÉRISTIQUES

- 120W 3-inputs Mixer-Amplifie
- 4 XLR input
- VOX facility and Phantom power supply on input 1
- Audio input 3 also with dual RCA connector
- Aux input on dual RCA connector
- DUCKING Control to adjust the Aux in level
- Audio output (with RCA connector) that sends the same signal routed to the internal amplifier
- Audio input (with RCA connector) to connect an external device directly to the internal power amplifier
- Amplifier output to loudspeakers, available as 100 / 70 V constant voltage line and Low impedance (min. 4 Ω)

SPÉCIFICATIONS

Specifications amplification	Output power:	1 x 120 W @ 4 ohm
	Output power @ 100 V:	1 x 120 W @ 100 V
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	60 Hz ÷ 15000 Hz
	SNR Analog inputs ("A" weighted):	>85 dB
	Diaphonie :	<85 dB
	Distorsion (THD+N) @ tension nominale de 1 kHz :	<1.5 %
Section entrées	Nombre total d'entrées :	5
	Entrées de ligne :	1
	Connecteurs de ligne :	RCA
	Entrées micro + ligne :	4
	Connecteurs micro + ligne :	RCA, XLR
	Alimentation fantôme micro + ligne :	18 V DC
	VOX:	Yes
	Connecteurs de pagination :	XLR
Entrées d'utilité générale (GPI) :	1	
Section sortie	Numéro de sortie du signal :	1
	Connecteurs de sortie du signal :	RCA
	Connecteurs de sortie de tension :	Euroblock
Processing	Réglages de tonalité :	Yes
Configuration et contrôle	Configuration :	Front panel
Protections	Système de refroidissement :	Convection
	Court-circuit :	Yes
	Thermique :	Yes
	CC :	Yes
	Fusibles :	Yes
Alimentation requise	Tension de service :	220-240/115 V- 50/60Hz
	Réglage de la tension :	External
	Courant continu :	Yes
	Valeur du courant continu :	24 V
	Consommation électrique (W) :	350 W
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Couleur :	Black
	Montage en rack :	19", 2U



Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	431 mm / 16.97 inches
	Profondeur :	385 mm / 15.16 inches
	Poids :	7.3 kg / 16.09 lbs

Infos colisage	Hauteur du colis :	165 mm / 6.5 inches
	Largeur du colis :	500 mm / 19.69 inches
	Profondeur du colis :	380 mm / 14.96 inches
	Poids du colis :	8.5 kg / 18.74 lbs


NUMÉRO DE PIÈCE

- **12135082**

AM 1125


EAN 8024530007638

DRAWINGS

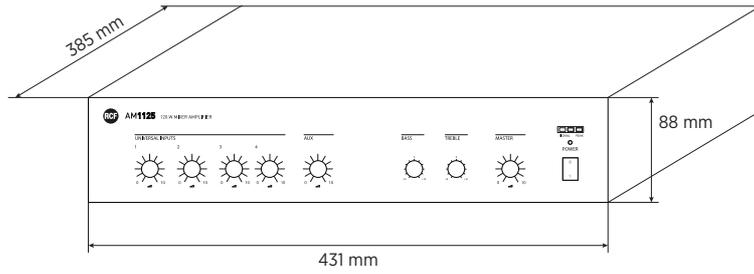

PANELS

Front panel

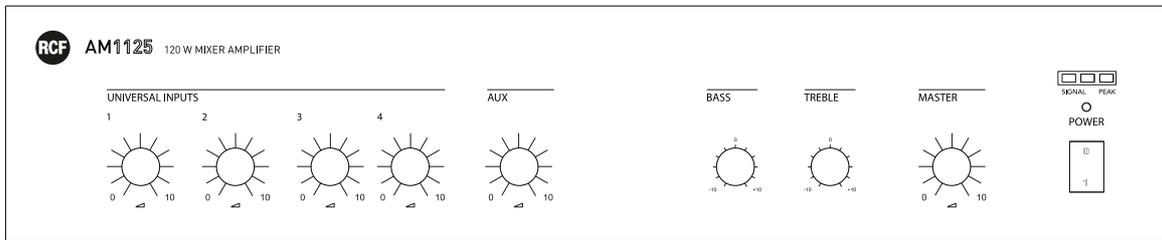

Rear panel

