



# ART 912-AX

ENCEINTE ACTIVE BLUETOOTH® PROFESSIONNELLE



## Description

L'ART 912-AX est une solution parfaite pour toutes les applications audio, équipée de deux préamplis micro avec alimentation fantôme 48 V et d'entrées ligne, d'un mixeur numérique 6 canaux intégré avec un puissant DSP et d'une entrée audio stéréo Bluetooth, avec option de couplage de deux enceintes. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 12", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 130 dB SPL. Le coffret au lignes élégantes utilise un composite de polypropylène spécifique avec un renfort interne de type M-brace. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux nombreux points prévus à cet effet.

## Caractéristiques

- › Mixeur numérique 6 canaux intégré
- › Interface utilisateur de pointe, avec écran tactile et contrôle à distance
- › Moteur à compression 1,75", haut-parleur grave 12"
- › Jusqu'à 130 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Double préampli avec deux connecteurs Combo, alimentation 48 V et entrée ligne stéréo mini-jack
- › Entrée audio stéréo Bluetooth® avec option de couplage de deux enceintes
- › Guide d'ondes True Resistive Waveguide, filtrage FIRPHASE et algorithme Bass Motion Control

## Numéro De Pièce

13000708 ART 912-AX  
13000709 ART 912-AX

220-240 V  
100-120 V

Black  
Black

EAN 8024530020101  
EAN 8024530020200

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# ART 912-AX

ENCEINTE ACTIVE BLUETOOTH® PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

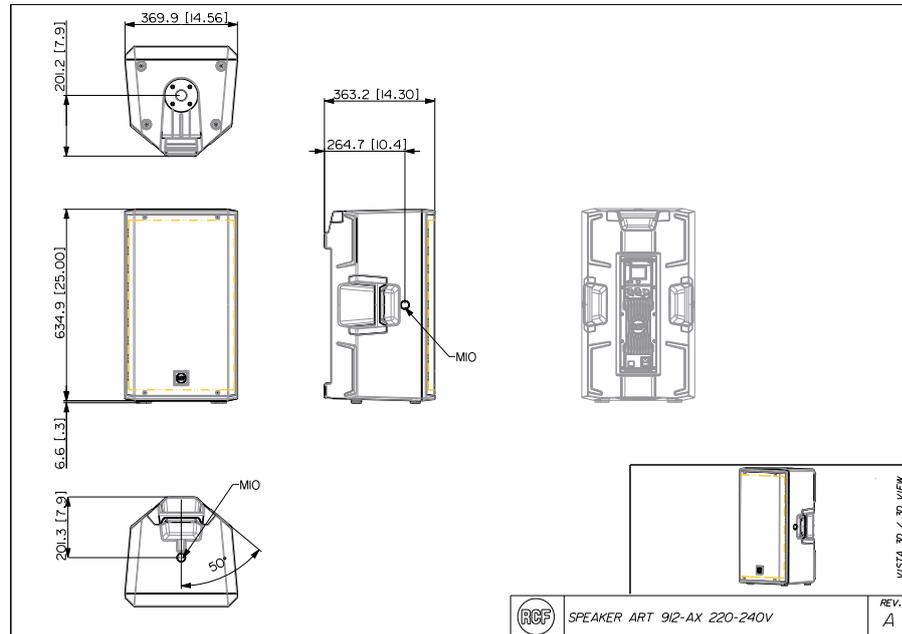

## SPÉCIFICATIONS

<b>Specifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 12", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie	bal/unbal Combo XLR/Jack XLR
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1600Hz Thermal, RMS Soft Limiter Color touch panel, data entry/volume encoder, dedicated App for iOS and Android.
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
<b>Specifications électroniques</b>	Réponse en fréquence THD+N, gain 20 dB, OdBu out (% A-pondéré)	20 Hz ÷ 20 Hz 0.005% A-Weighted
<b>Processing</b>	Canaux de traitement Traitement du signal Conversion A/D-D/A Plage dynamique	6 24 Bit 32 Bit @ 48.0 kHz 110



# ART 912-AX

ENCEINTE ACTIVE BLUETOOTH® PROFESSIONNELLE

<b>Entrées</b>	Micro	2	
	Gain stocké commandé à distance	Yes	
	Plage de gain	0 dB ÷ 42 dB	
	Niveau de bruit en entrée (dBU pondéré)	-114 dBU A-Weighted	
	Impédance entrées de microphone (KOhm)	6 kohm	
	Coupe-bas	20 Hz ÷ 400 Hz	
	Tension fantôme + 48 V	Yes	
	Ligne mono	2	
	Réglage du gain	0 dB ÷ 22 dB	
	Impédance entrée de ligne (KOhm)	21 kohm	
	Plage dynamique A/D (dB)	114 dB	
	Ligne stéréo	1	
	Réglage du gain	0 dB ÷ 10 dB	
	Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	13 kohm	
<b>Sorties</b>	Bus de mixage principal	1	
<b>Spécifications sorties</b>	Impédance de sortie principale (Ohm)	150 ohm	
	Niveau de sortie principal (dBU)	22 dBU	
	Plage dynamique (dB) D/A	114 dB	
<b>Compresseurs</b>	Compresseurs RCF	Compressors on MIC/LINE CH1 & CH2 Inputs.	
<b>Equalisation</b>	Égaliseur des canaux d'entrée	2 Shelving 1	
	Description	3 Band EQ: High and Low band shelving, MID band peak on IN 5 Band EQ: 4 Full Parametric, 1 High Shelving and HPF 24 dB/Oct on Amplifier and MAIN output,	
<b>Effets internes</b>	Effets Send	1	
<b>Processeurs master</b>	Type de sortie principale	MIX OUT, CROSSOVER OUT with RCF SUBWOOFERS presets, STEREO OUTPUT, CH1 LINK OUT.	
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant	
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	PP Composite	
	Matériel	1 x M10 top, 1 x M10 each side	
	Poignées	1 top, 1 each side	
	Montage sur pied/embase	Yes	
	Grille	Steel	
	Couleur	Black	
<b>Taille</b>	Hauteur	642 mm / 25.28 inches	
	Largeur	370 mm / 14.57 inches	
	Profondeur	363 mm / 14.29 inches	
	Poids	18.7 kg / 41.23 lbs	
	<b>ACCESSOIRES</b>		
<b>Accroche / Montage</b>	AC PMX	13360232	8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	8024530006488
	H-BR ART 912	13360475	8024530019228
	PM-KIT M20	13360067	8024530014599
	V-BR ART 912	13360476	8024530019211
<b>Protections</b>	CVR ART 912	13360474	8024530018849