




COMPACT M 06

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

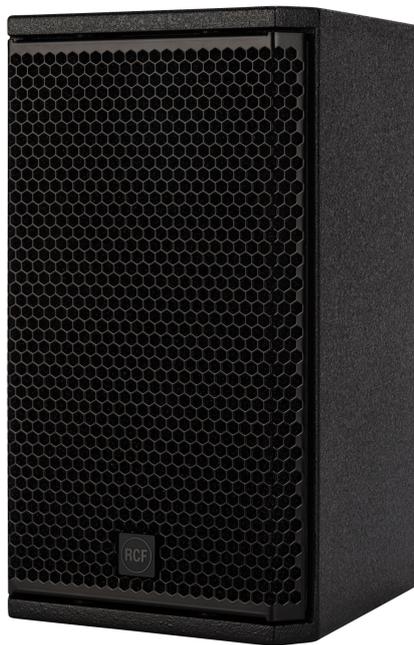

Description

La COMPACT M 06 est une enceinte deux voies large bande polyvalente, adaptée à un grand nombre d'applications. Sa sonorité agréable est d'une grande aide dans les applications en champ proche pour une meilleure intelligibilité. La M 06 se caractérise par une sensibilité élevée, typique des enceintes audio professionnelles grâce à l'utilisation d'aimants surdimensionnés et par une qualité sonore hi-fi avec une réponse en fréquence régulière et étendue, grâce au tweeter à dôme à aimant néodyme chargé par un guide d'ondes. Le niveau SPL que peut atteindre la M 06 avec une faible distorsion dépasse de loin toutes les attentes d'un produit aussi compact. Le design élégant et compact, avec une finition soignée, permet d'adapter la M 06 à presque tous les environnements et contraintes architecturales. Les accessoires de montage en option permettent d'utiliser la M 06 dans le cadre d'une installation murale ou au plafond.

Caractéristiques

- › Puissance admissible 100 W RMS
- › 116 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 60 - 20000 Hz
- › Pavillon à directivité constante 120° x 80°
- › 1 x haut-parleur grave haute puissance de 6"
- › 1 x tweeter à dôme avec bobine mobile de 25,4 mm (1"), aimant au néodyme
- › Coffret contreplaqué haute qualité
- › Points de fixation disponibles sur les panneaux arrière, supérieur et inférieur

Numéro De Pièce

13000582 COMPACT M 06
13000721 COMPACT M 06 W

Black - RAL 9005 EAN 8024530017781
White - RAL 9003 EAN 8024530019334

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



COMPACT M 06

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Line Art 2D

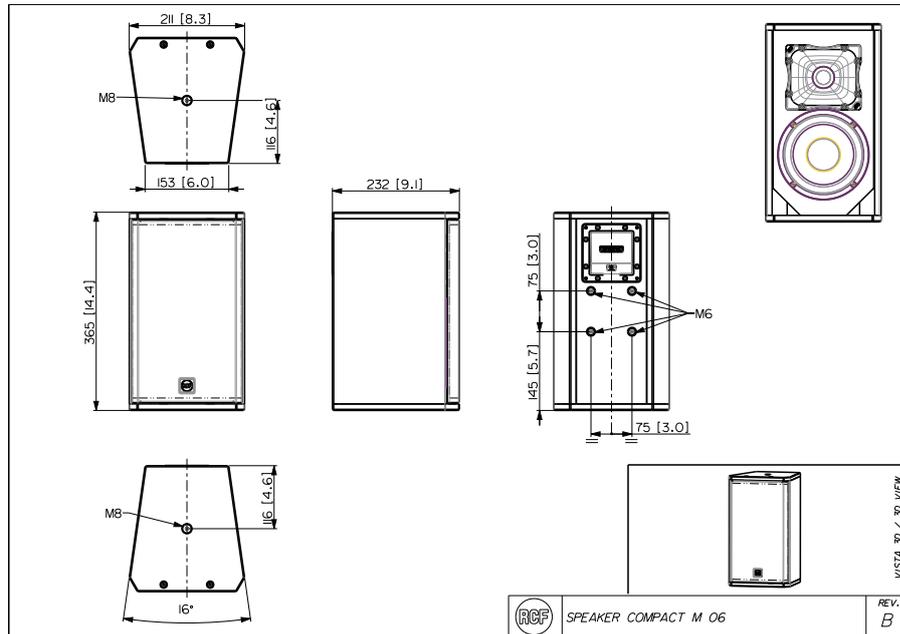

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB)	60 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	116 dB
Angle de couverture horizontale	120°
Angle de détection vertical	80°
Indice de directivité Q :	7
Sensibilité du système:	90 dB

Section alimentation

Amplification	Full Range
Impédance nominale: alimentation	8 ohm
Manipulation de tension	100 W
Manipulation de tension de crête	400 W PEAK
Protections	Dynamic active mosfet
Fréquences de recouvrement	2200 Hz
Amplificateur recommandé	DMA 162, DMA 162P, DMA 504, DMA 82

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme	1 x 1.3" neo, 1.0" v.c
Woofer	1 x 6.0", 1.5" v.c

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée	Euroblock
Connecteurs de sortie	Euroblock

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Plywood
Matériel	4 x M6, 2 x M8
Grille	Steel with clothing
Couleur	Black - RAL 9005, White - RAL 9003
Taille	
Hauteur	365 mm / 14.37 inches
Largeur	211 mm / 8.31 inches
Profondeur	232 mm / 9.13 inches
Poids	5.5 kg / 12.13 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

H-BR 005	13360545	8024530021603
H-BR 005	13360602	8024530021610



COMPACT M 06

ENCEINTE PASSIVE DEUX VOIES

Accroche / Montage	H-BR 2X COMPACT M 06	13360461	8024530018825
	H-BR 2X COMPACT M 06	13360470	8024530019457
	SWM-BR COMPACT M	13360449	8024530017842
	SWM-BR COMPACT M	13360468	8024530018863
Kits De Mise À Jour	PNL IN-OUT AMPHENOL	12399063	8024530020149
	PNL IN-OUT SPEAKON	12399062	8024530018733