DMS 6410

MICROPHONE CONSOLE

DESCRIPTION

Microphone Set Un modèle unique de console peut être configuré et personnalisé comme Président, Délégué ou Interprète via DIPs. Une des caractéristiques du système RCF Forum 6000 est la fonction intégrée d'interprétariat consécutif ou simultané. Pour écouter la traduction, il faut se connecter aux 2 prises jack de 3,5 mm présentes sur chaque base microphonique. Les consoles configurées comme Interprètes peuvent être une ou deux, reliées par les connecteurs RJ directement à l'unité DMU 6100. Pour travailler, les interprètes utilisent le microphone de la console sur laquelle ils branchent un casque. Les consoles configurées comme interprètes sont dotées d'une commande "speak-slowly" pour demander aux orateurs activess de parler plus lentement et faciliter ainsi la tâche des traducteurs. La console configurée comme "Délégué" est dotée d'une touche pour ouvrir le microphone et d'une de "mute" . Si, en revanche, la console est configurée comme "Président", les touches permettent l'activation du microphone en mélange avec les délégués activess et l'intervention prioritaire ; pressées en même temps, elles permettent au Président de couper les

CARACTÉRISTIQUES

- Standard system: up to 60 consoles DMS 6410 (2 lines; 30 consoles per line connected in daisychain)
- Expanded system: up to 180 consoles DMS 6410 (6 lines; 30 consoles per line connected in daisychain. The further 120 consoles can be added by installing the optional board DEC 6104 into the central unit DMU 6100 and connecting the external power supply unit DPS 6202
- 2 aux inputs, A and B, with XLR sockets, each configurable by means of DIP switches (PHANTOM, MIC / LINE, HIGH-PASS) and with a gain control and an enable / mute command
- Audio input PLAY and audio output SYSTEM for recording
- Audio input and output for teleconference
- Simultaneous / sequential translation (1 translated language)
- Each console can be set to 1 of the 3 available modes: chairman (max. 3), delegate, interpreter (max. 2). Chairmen have no limits about their microphone activation and can also mute / disable all delegate consoles (and cancel their bookings). If 2 interpreters are present, only one will be allowed to speak (1 translated language only)
- Backlit LCD and function keys to enter the software menus and edit: Operating mode (max. number of activated delegates, max. queue length of the delegates' booking, etc.) Configuration (priority level among inputs A, B and the system; VOX function on inputs A, B; etc.) Volume levels

SPÉCIFICATIONS

Specifications micros	Type :	Electret
	Directivité :	Cardioid
	Réponse en fréquence (-3 dB) :	70 Hz ÷ 18 kHz
	Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :	60.00 dB
Specifications console	Type de console :	Conference
	Fonctionne avec	FORUM 6000
	Voyants à LED :	Yes
Alimentation requise	Tension de service (V ~ Hz) :	48.00V ~ Hz
Connections	Connecteurs :	RJ45
	Bus :	Yes
Accessoires	Câble inclus :	Yes
	Longueur du câble (m) :	2.5
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
	Couleur :	Grey
Taille	Hauteur :	63 mm / 2.48 inches
	Largeur :	200 mm / 7.87 inches
	Profondeur :	135 mm / 5.31 inches
	Poids :	1.22 kg / 2.69 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	240 mm / 9.45 inches
	Largeur du colis :	510 mm / 20.08 inches
	Profondeur du colis :	210 mm / 8.27 inches
	Poids du colis :	2.11 kg / 4.65 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **17180011**

  DMS 6410

  EAN 8024530005702

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

DRAWINGS

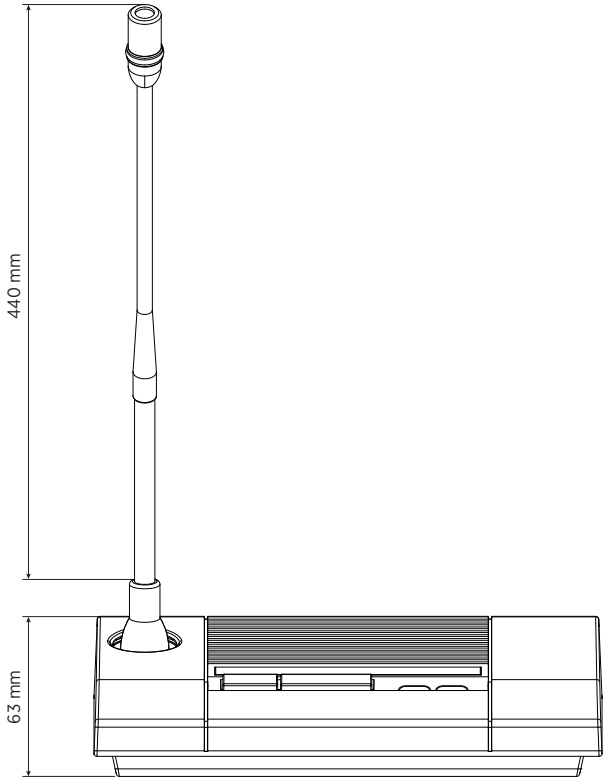

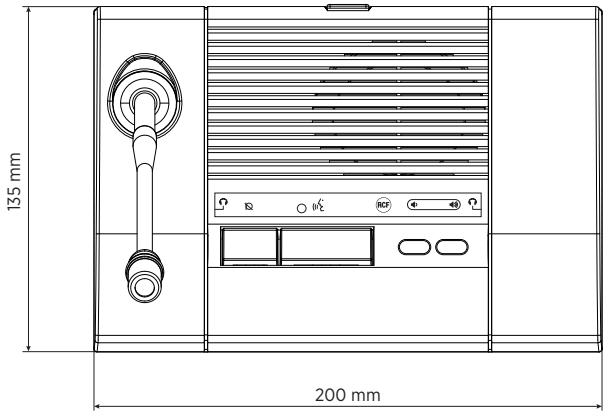

ACCESSOIRES

CABLE FORUM DCA 6000 100M 12 RJ45

NUMÉRO DE PIÈCE **17180014**
EAN: 8024530005757

CABLE FORUM DCA 6005 5M WITH CONN.

NUMÉRO DE PIÈCE **17180029**
EAN: 8024530006242

CABLE FORUM DCA 6020 20M WITH CONN.

NUMÉRO DE PIÈCE **17180031**
EAN: 8024530006266