

DMS 6410X

CONSOLE MICROPHONE AVEC COL DE CYGNE AMOVIBLE

DESCRIPTION

Des commutateurs DIP permettent de configurer le DMS 6410 X en console du président, d'un délégué ou d'un interprète. Il s'accommode de la fonction d'interprétariat du système RCF Forum 6000 et permet d'écouter la langue de traduction simultanément ou successivement grâce à la prise casque de chaque set de micro. On peut relier une ou deux consoles d'interprétariat aux connecteurs RJ dédiés de l'unité centrale DMU 6100. Les interprètes peuvent utiliser le micro et la prise casque de la console. On dispose d'un ordre « Speak slowly » qui allume une LED sur le micro actif. En mode délégué, la console offre un bouton de micro et une fonction de mute ; en mode président, elle propose des boutons de parole et de priorité qui désactivent tous les autres micros quand ils sont enfoncés simultanément. Les boutons intelligents des délégués et du président fonctionnent en modes PTT ou PTL selon qu'ils sont enfoncés brièvement ou durablement. Sur la console du président, on peut assigner un carillon qui retentit quand on engage le bouton de priorité ; on peut aussi activer le carillon grâce aux borniers du panneau arrière de l'unité



CARACTÉRISTIQUES

- Système standard : jusqu'à 60 consoles DMS 6410 (2 lignes avec 30 consoles par ligne)
- Système étendu : jusqu'à 180 consoles DMS 6410 (6 lignes avec 30 consoles par ligne). Les 120 consoles supplémentaires nécessitent l'installation de la carte optionnelle DEC 6104 dans l'unité centrale DMU 6100 et l'ajout du bloc d'alimentation externe DPS 6202
- 2 entrées auxiliaires A et B sur connecteurs XLR configurables et contrôlables individuellement grâce à des sélecteurs DIP (PHANTOM, MIC/LINE, HIGH-PASS), à un réglage de gain et à une commande MUTE
- Entrée audio PLAY et sortie audio SYSTEM pour l'enregistrement
- Entrée et sortie audio pour les téléconférences
- Traduction simultanée/séquentielle (une langue de traduction)
- Chaque console peut être utilisée dans l'un des trois modes disponibles : président (3 max.), délégué et interprète (2 max.). Les présidents peuvent activer leur micro sans limitation et désactiver toutes les consoles des délégués (tout en supprimant leurs plages d'intervention réservées). Si deux interprètes sont présents, un seul est autorisé à parler (une langue de traduction seulement)
- Un écran LCD rétro-éclairé et des touches de fonction permettent d'accéder aux menus et à l'édition : mode de fonctionnement (nombre max. de consoles de délégué actives, longueur max. de la liste d'attente des délégués, etc.), configuration (niveau de priorité des entrées A et B et du système, fonction VOX dans les entrées A et B, etc.) et volumes sonores

SPÉCIFICATIONS**Specifications micros**

Type :	Electret
Directivité :	Cardioid
Réponse en fréquence (-3 dB) :	70 Hz ÷ 18 kHz
Signal/Taux de bruit @1kHz (dB) :	60.00 dB

Specifications console

Type de console :	Conference
Fonctionne avec	FORUM 6000
Voyants à LED :	Yes

Alimentation requise

Tension de service (V - Hz) :	48.00V - Hz
-------------------------------	-------------

Connections

Connecteurs :	RJ45
Bus :	Yes

Accessoires

Câble inclus :	Yes
Longueur du câble (m) :	2.5

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
Couleur :	Grey

Taille

Hauteur :	63 mm / 2.48 inches
Largeur :	200 mm / 7.87 inches
Profondeur :	135 mm / 5.31 inches
Poids :	1.26 kg / 2.78 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	245 mm / 9.65 inches
Largeur du colis :	510 mm / 20.08 inches
Profondeur du colis :	210 mm / 8.27 inches
Poids du colis :	2.13 kg / 4.7 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

- **17180013**

DMS 6410X

EAN 8024530005740

DRAWINGS

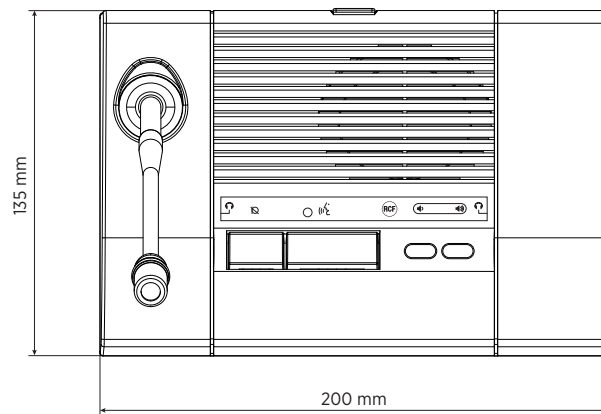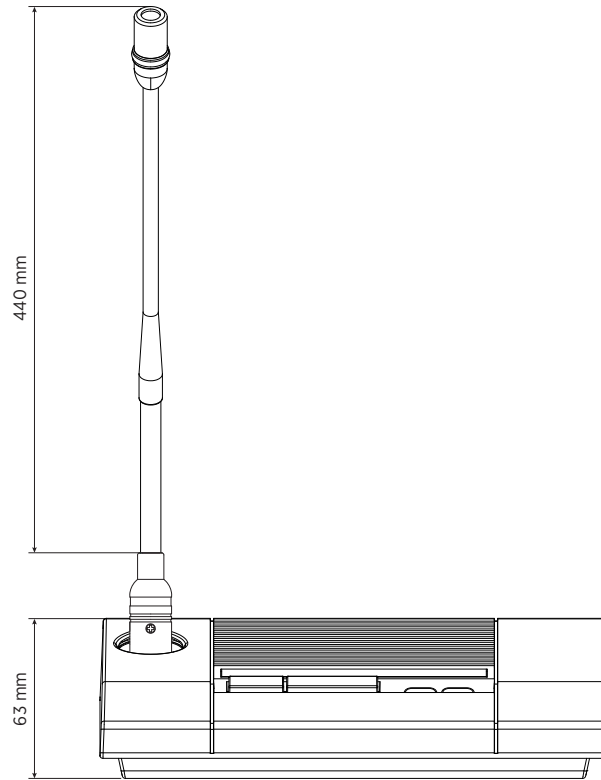

ACCESSOIRES

CABLE FORUM DCA 6000 100M 12 RJ45

NUMÉRO DE
PIÈCE**17180014**

EAN:

8024530005757



CABLE FORUM DCA 6005 5M WITH CONN.

NUMÉRO DE
PIÈCE**17180029**

EAN:

8024530006242



CABLE FORUM DCA 6020 20M WITH CONN.

NUMÉRO DE
PIÈCE**17180031**

EAN:

8024530006266