



F 12XR

Table de mixage 12 canaux avec multi-effets et enregistrement



Description

La nouvelle génération de tables de mixage analogiques Série F de RCF offre un son de haute qualité en cinq modèles allant de 6 à 24 canaux. Avec son interface esthétique et ses connecteurs robustes, la Série F vous permet de mixer aisément votre musique avec un minimum de compétences techniques. Logé dans un châssis métallique robuste, chaque table de mixage est entièrement symétrique avec un faible bruit de l'entrée à la sortie, des compresseurs contrôlés indépendamment pour limiter les crêtes de signal, un égaliseur moderne et le DSP PRO FX : 16 effets professionnels : réverb (Halls, Rooms, Plates, Spring), délai (Mono, Stereo et Multitap), chorus, flangers et échos. Les modèles F 10XR, F 12XR, F 16XR et F 24XR intègrent une interface audio USB permettant l'enregistrement stéréo sur une station de travail audionumérique et la lecture sur 2 canaux.

Caractéristiques

- › Solide châssis en métal
- › Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 préréglages
- › Enregistrement et lecture stéréo via USB
- › Chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie, généraux symétriques
- › 4 compresseurs single-control
- › Voies mono avec EQ 3 bandes. EQ 2 bandes sur voies stéréo.
- › Conception robuste et compacte, design élégant.
- › Conçue et développée en Italie
- › Alimentation secteur universelle intégrée

Numéro De Pièce

17140090	F 12XR	EU	90-240 V	Black	EAN 8024530016159
17140095	F 12XR	US	90-240 V	Black	EAN 8024530016715
17140097	F 12XR	UK	90-240 V	Black	EAN 8024530016739
17140098	F 12XR	JP	90-240 V	Black	EAN 8024530016746

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



F 12XR

Table de mixage 12 canaux avec multi-effets et enregistrement

Line Art 2D

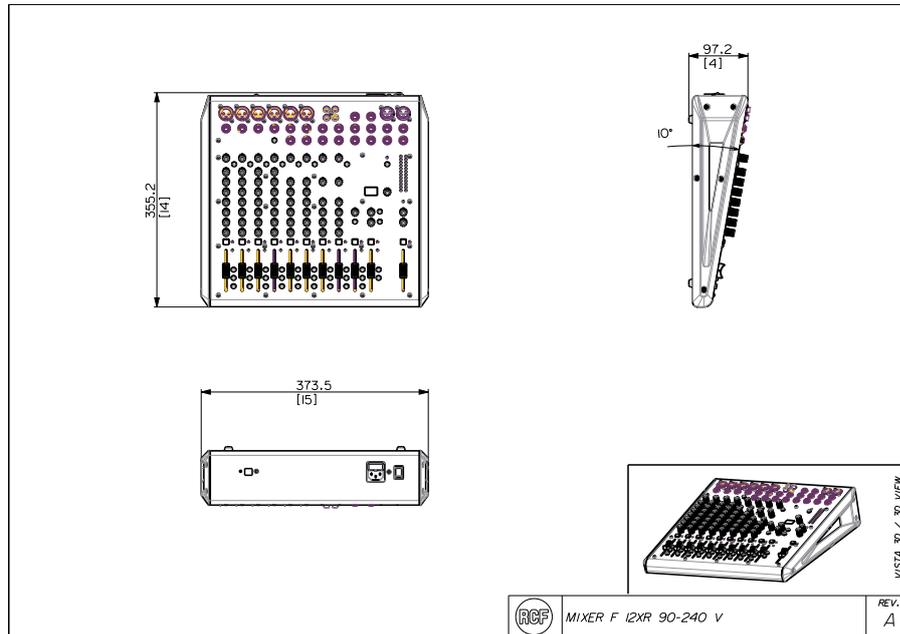

Specifications électroniques

Processing

Entrées

Sorties

Specifications sorties

SPÉCIFICATIONS

Réponse en fréquence	20 Hz ÷ 20 kHz
THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré)	<0,02% A-Weighted
Plage dynamique	> 85dB
Channels	12
Micro	6
Plage de gain	0 dB ÷ -50 dB
Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré)	-124 dBu A-Weighted
Impédance entrées de microphone (KOhm)	14 kohm
Coupe-bas	80 Hz
Tension fantôme + 48 V	Yes
Ligne mono	4
Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
Impédance entrée de ligne (KOhm)	21 kohm
Entrées de ligne HI-Z	1
Impédance des entrées de ligne HI-Z (MOhm)	1 Mohm
Ligne stéréo	4
Réglage du gain	20 dB ÷ -30 dB
Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm)	15 kohm
Input Connector	XLR, Jack, RCA
Bus de mixage principal	1
Poste de commande	Yes
FX Send	1
AUX-Send	1
Sortie AUX	2
Sortie de groupe	1
Téléphones	1
Output Connector	XLR, Jack
Niveau de sortie principal (dBu)	28 dBu
Niveau de sortie AUX (dBu)	28 dBu
Niveau de sortie de groupe (dBu)	28 dBu
Impédance Out téléphones (Ohm)	150 ohm



F 12XR

Table de mixage 12 canaux avec multi-effets et enregistrement

Compresseurs	Compresseurs RCF	n° 4 Single Control Compressors on Channels 1 to 4	
Equalisation	Égaliseur des canaux d'entrée	2 Shelving / 1 Generic	
	Description	High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz Bell Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving	
Depart auxiliaires	AUX	1 PRE/POST	
	POST FX	1	
Effets internes	Effets Send	1	
USB audio	USB Audio Interfac	Yes	
	Type	B	
	Lire piste	2	
	Pis. enr.	2	
	Taux d'échantillonnage pris en charge (kHz)	44.1, 48.0 kHz	
Autres caractéristiques	Pédale de commande	Yes	
Specifications électriques	Alimentation électrique	Internal	
	Exigences de tension	100 V - 240 V	
	Consommation électrique (MAX) (W)	24 W	
Conformité standard	Safety agency	CE compliant	
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal	
	Couleur	Black	
Taille	Hauteur	97 mm / 3.82 inches	
	Largeur	373 mm / 14.69 inches	
	Profondeur	355 mm / 13.98 inches	
	Poids	4.5 kg / 9.92 lbs	
	ACCESSOIRES		
Composants En Rack	RM-KIT F 12XR	13360416	8024530016432
Protections	BG F 12XR	13360419	8024530016418