



F 6X

Table de mixage 6 canaux avec multi-effets



Description

La nouvelle génération de tables de mixage analogiques Série F de RCF offre un son de haute qualité en cinq modèles allant de 6 à 24 canaux. Avec son interface esthétique et ses connecteurs robustes, la Série F vous permet de mixer aisément votre musique avec un minimum de compétences techniques. Logé dans un châssis métallique robuste, chaque table de mixage est entièrement symétrique avec un faible bruit de l'entrée à la sortie, des compresseurs contrôlés indépendamment* pour limiter les crêtes de signal, un égaliseur moderne et le DSP PRO FX : 16 effets professionnels : réverb (Halls, Rooms, Plates, Spring), délai (Mono, Stereo et Multitap), chorus, flangers et échos. Les modèles F 10XR, F 12XR, F 16XR et F 24XR intègrent une interface audio USB permettant l'enregistrement stéréo sur une station de travail audionumérique et la lecture sur 2 canaux.

Caractéristiques

- › Nombre d'entrées : 2 entrées micro avec préampli 2 entrées ligne mono
- › 2 entrées ligne stéréo
- › Un départ auxiliaire/effet (post-fader)
- › Chemin de signal audio symétrique de l'entrée à la sortie, généraux symétriques
- › Multi-effets PRO DSP intégré avec 16 pré-réglages
- › Solide châssis en métal
- › Alimentation secteur universelle externe
- › Conçue et développée en Italie
- › Un départ auxiliaire/effet (post-fader)
- › Voies mono avec EQ 3 bandes. EQ 2 bandes sur voies stéréo.

Numéro De Pièce

17140088 F 6X

90-240 V

Black

EAN 8024530016135

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



F 6X

Table de mixage 6 canaux avec multi-effets

Line Art 2D

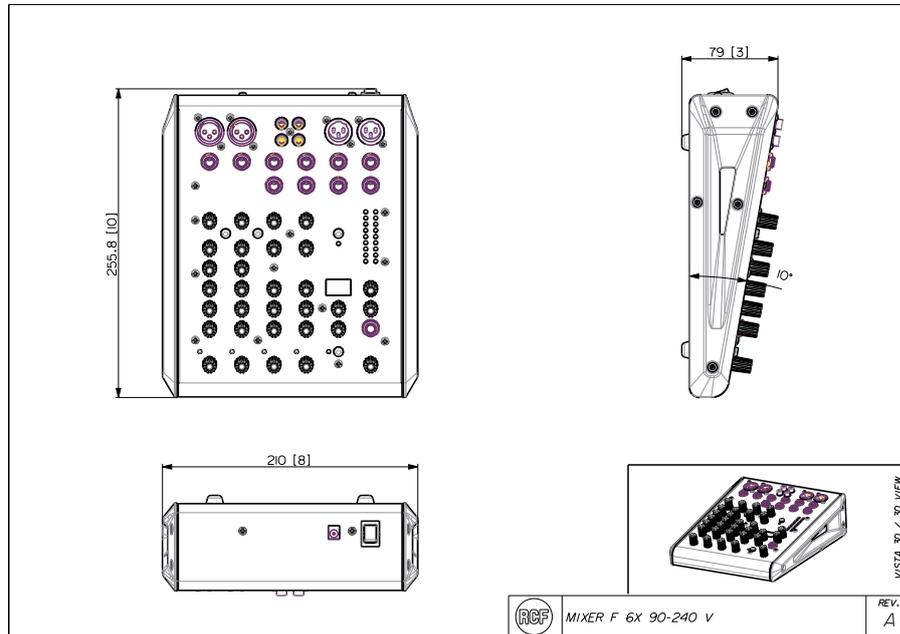

SPÉCIFICATIONS

Specifications électroniques

Réponse en fréquence 20 Hz ÷ 20 kHz
 THD+N, gain 20 dB, 0dBu out (% A-pondéré) <0,02% A-Weighted

Processing

Plage dynamique > 85dB

Entrées

Channels 6
 Micro 2
 Plage de gain 0 dB ÷ -50 dB
 Niveau de bruit en entrée (dBu pondéré) -124 dBu A-Weighted
 Impédance entrées de microphone (KOhm) 14 kohm
 Coupe-bas 80 Hz
 Tension fantôme + 48 V Yes
 Ligne mono 2
 Réglage du gain 20 dB ÷ -30 dB
 Impédance entrée de ligne (KOhm) 21 kohm
 Ligne stéréo 2
 Réglage du gain 20 dB ÷ -30 dB
 Impédance entrée de ligne stéréo (KOhm) 15 kohm
 Input Connector XLR, Jack, RCA

Sorties

Bus de mixage principal 1
 FX Send 1
 Sortie AUX 1
 Téléphones 1
 Output Connector XLR, Jack

Specifications sorties

Niveau de sortie principal (dBu) 28 dBu
 Niveau de sortie AUX (dBu) 28 dBu
 Impédance Out téléphones (Ohm) 150 ohm

Equalisation

Égaliseur des canaux d'entrée 2 Shelving / 1 Generic
 Description High: +/-15 dB @ 10 kHz Shelving,
 Mid: +/-15 dB @ 1,250 kHz, Bell
 Low: +/-15 dB @ 100 Hz Shelving.

Depart auxiliaires

POST FX 1



F 6X

Table de mixage 6 canaux avec multi-effets

Effets internes	Effets Send	1
Autres caractéristiques	Pédale de commande	Yes
Specifications électriques	Alimentation électrique	External
	Exigences de tension	100 V - 240 V
	Consommation électrique (MAX) (W)	12 W
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Metal
	Couleur	Black
Taille	Hauteur	79 mm / 3.11 inches
	Largeur	210 mm / 8.27 inches
	Profondeur	255 mm / 10.04 inches
	Poids	1.8 kg / 3.97 lbs
	ACCESSOIRES	
Protections	BG F 6X	13360417 8024530016395