

MQ 60H

HAUT-PARLEUR MURAL BIDIRECTIONNEL

DESCRIPTION

Le MQ60H est un haut-parleur de contrôle mural conçu pour garantir une couverture uniforme d'une grande surface afin de limiter le nombre de haut-parleurs et donc les points d'installation. Il s'agit d'un haut-parleur bidirectionnel avec trois haut parleurs: le woofer 5 "et les deux tweeters à dôme à pavillon à directivité constante sont positionnés de manière à assurer le confort d'écoute maximal dans la zone couverte. L'installation se déroule en deux phases: d'abord, vous montez le support sur le mur et effectuez les connexions électriques; lorsque tous les travaux sont terminés, vous insérez le haut-parleur et établissez une connexion rapide.



CARACTÉRISTIQUES

- Woofer 5 "avec tweeter à dôme 2 x 1"
- Puissance sélectionnable (100 V): 30 W - 20 W - 10 W - 5 W
- Sensibilité 88 dB
- Couleur blanc RAL 9016 et noir RAL 9005
- Pression sonore max. SPL: 106 dB
- Bande passante: 100 Hz - 19 KHz (-10 dB)
- Protection dynamique sur woofer et tweeter
- Pression sonore max. SPL: 106 dB
- Angle de couverture: 180°x120° (directivité conjointe des pavillons trombe)

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence (-10 dB) :	100 Hz ÷ 19000 Hz
SPL max. @ 1m (dB) :	109 dB
Angle de couverture horizontale (°) :	180°
Angle de détection vertical (°) :	100°
Sensibilité du système (dB) :	88 dB

Section alimentation

Impédance nominale (Ohm) : alimentation	16 ohm
Manipulation de tension :	60 W RMS
Manipulation de tension de crête :	240 W PEAK
Amplificateur recommandé :	120 W
Fréquences de recouvrement :	2000 Hz

Hauts-parleurs

Tweeter à dôme :	2 x 1.0"
Woofers :	5.0"

Sections entrées/sorties

Connecteurs d'entrée :	Euroblock
Connecteurs de sortie :	Euroblock
Transformateur de tension constante :	100 V
Réglage de tension 1:	30 W - 333 ohm
Réglage de tension 2:	20 W - 500 ohm
Réglage de tension 3:	10 W - 1000 ohm
Réglage de tension 4:	5 W - 2000 ohm

Conformité standard

Marquage CE :	Yes
---------------	-----

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
Matériel :	Wall mount bracket
Grille :	Steel
Couleur :	White - RAL 9016, Black - RAL 9005

Taille

Hauteur :	297 mm / 11.69 inches
Largeur :	198 mm / 7.8 inches
Profondeur :	122 mm / 4.8 inches
Poids :	2.85 kg / 6.28 lbs

Infos colisage

Hauteur du colis :	340 mm / 13.39 inches
Largeur du colis :	265 mm / 10.43 inches
Profondeur du colis :	180 mm / 7.09 inches
Poids du colis :	3.39 kg / 7.47 lbs



NUMÉRO DE PIÈCE

• **13000072**

MQ 60H B

Black - RAL 9005

EAN 8024530005559


• **13000060**

MQ 60H W

White - RAL 9016


EAN 8024530005498

DRAWINGS

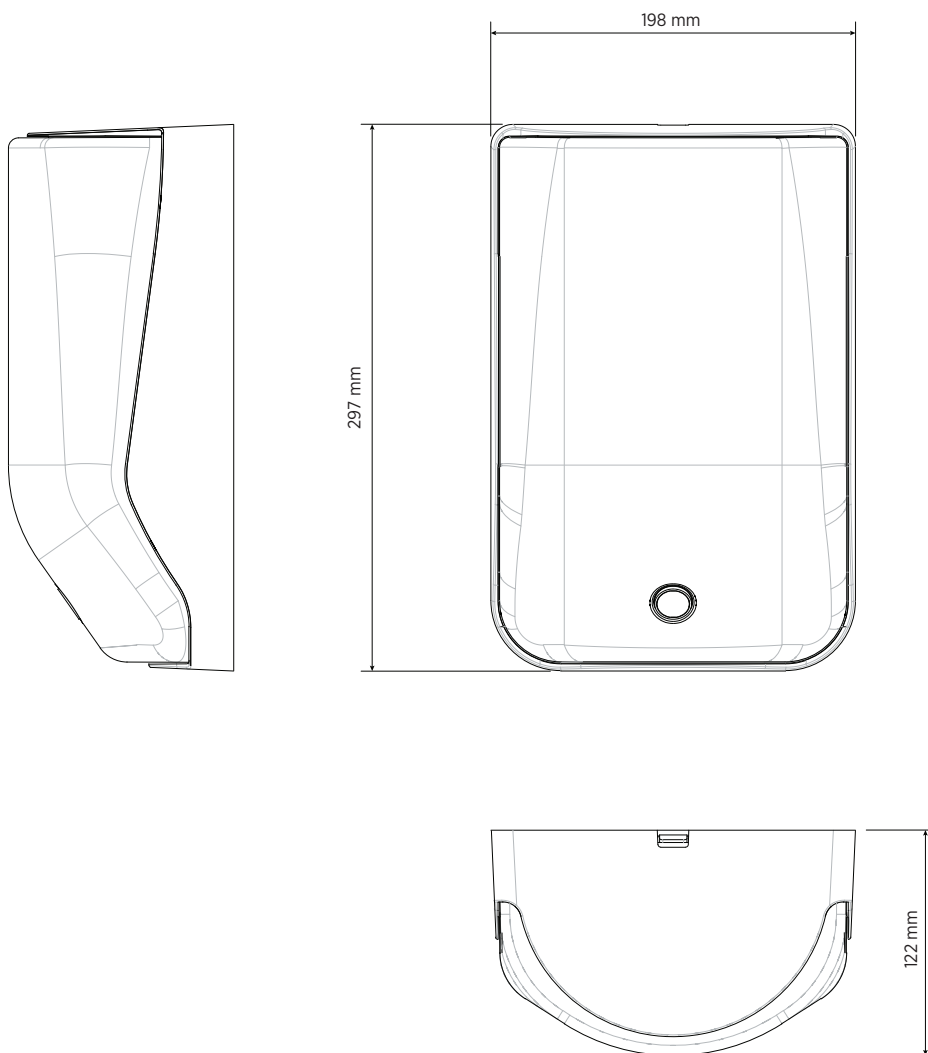





Response 1W/1m

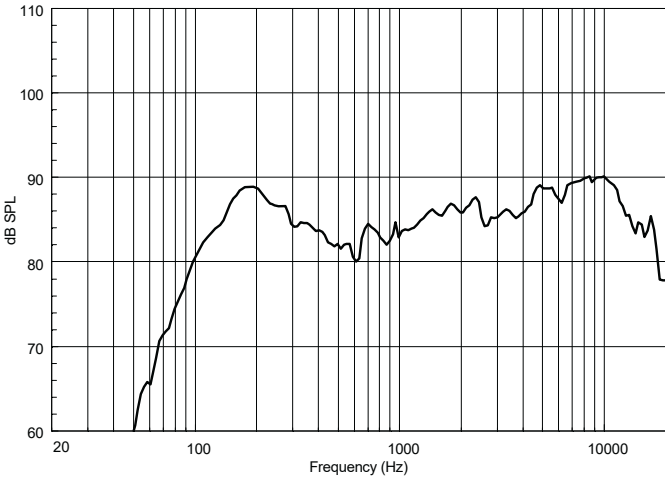


Impedance

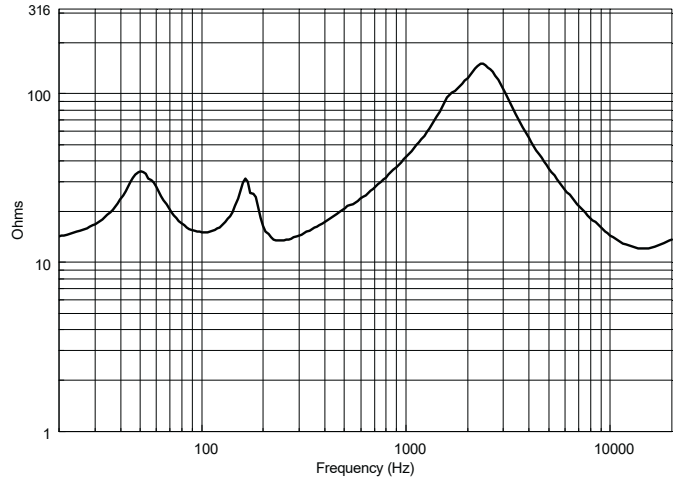







Beamwidth vs. Frequency

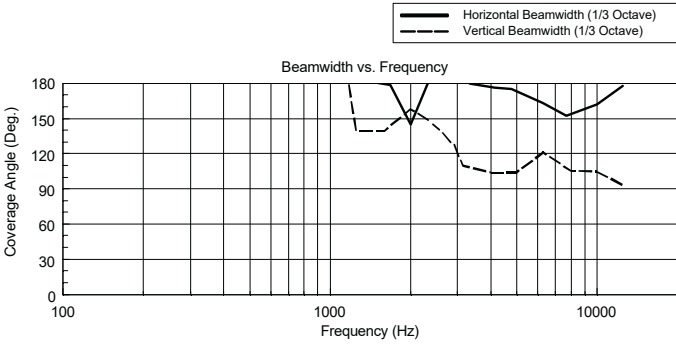







Directivity Index and Q

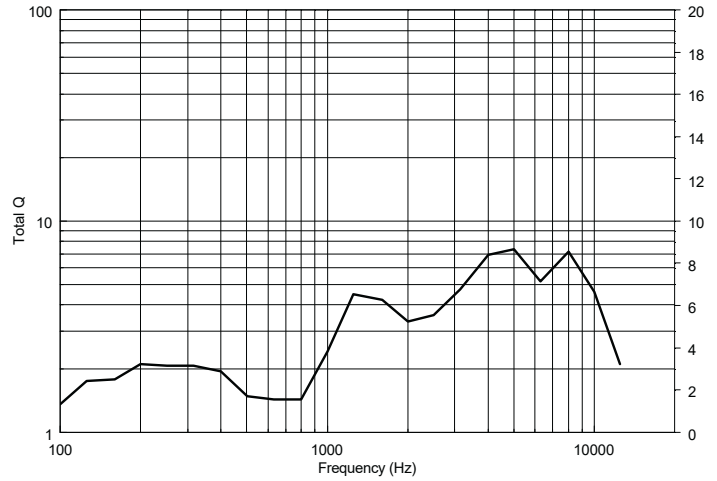

Horizontal 1/3 Polar Plot

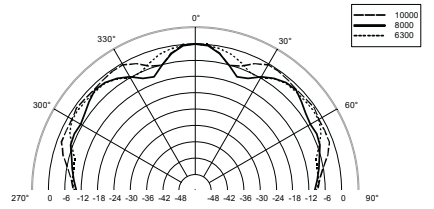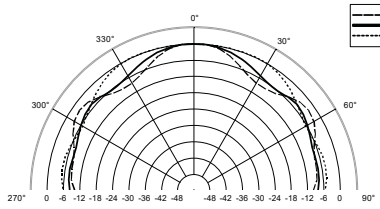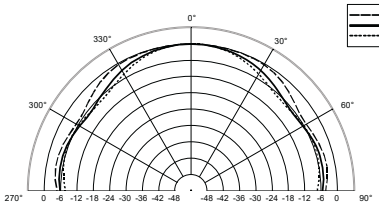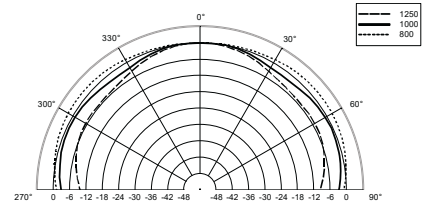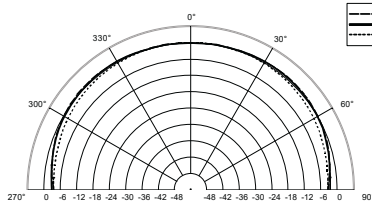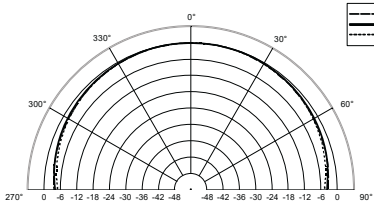

Vertical 1/3 Polar Plot

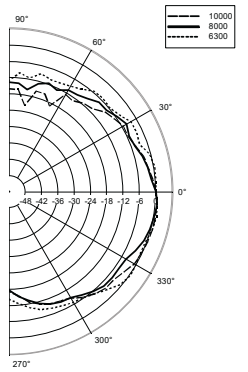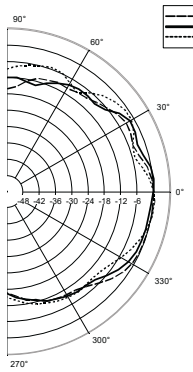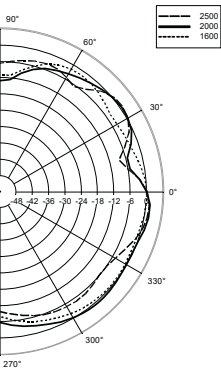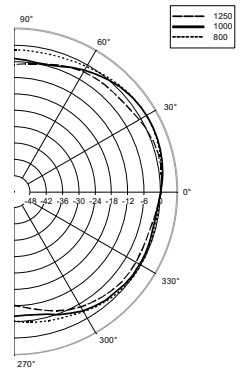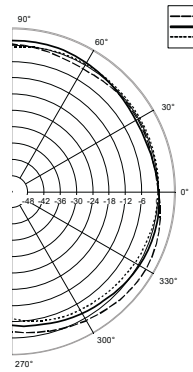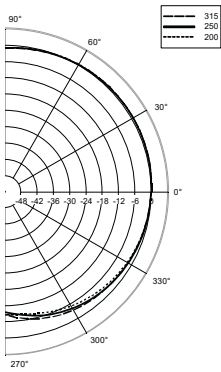



ACCESSOIRES

MQ60H LINK-B (BLACK)

NUMÉRO DE
PIÈCE
EAN:

13360081
8024530005818
