




NX 912-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

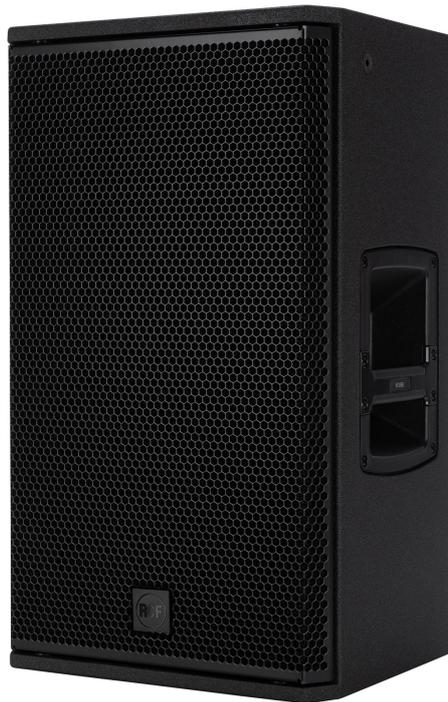

Description

La NX 912-A a été conçue à partir de zéro et de façon magistrale en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens en solo, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 12", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 130 dB SPL. La NX 912-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 130 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 50-20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 12"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

Numéro De Pièce

13000673 NX 912-A
13000689 NX 912-A

220-240 V
115 V

Black
Black

EAN 8024530018962
EAN 8024530019044

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 912-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

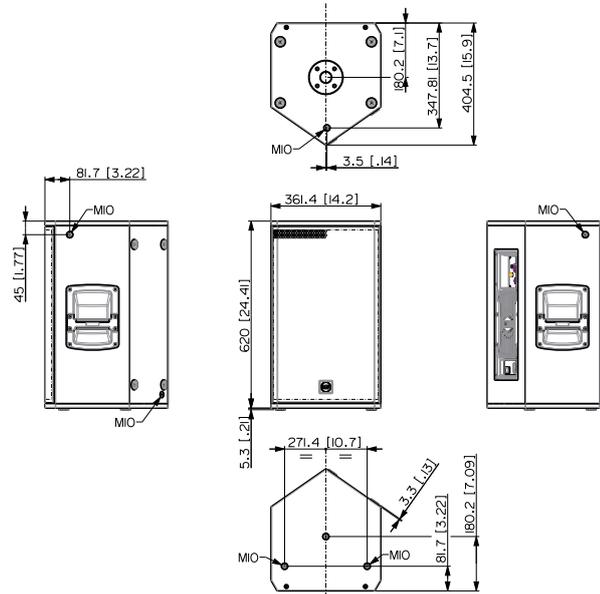

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m Angle de couverture horizontale Angle de détection vertical	50 Hz ÷ 20000 Hz 130 dB 100° 60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression Woofer	1 x 1.0", 1.75" v.c 1 x 12", 2.5" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, Jack XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	1600 Hz Thermal, RMS Soft Limiter Linear, Boost, Stage, Volume
Section alimentation	Puissance totale Hautes fréquences Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	2100 W Peak 700 W Peak 1400 W Peak Convection VDE
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Montage sur pied/embase Grille Couleur	Plywood 2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear 1 x Side Yes Steel Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	620 mm / 24.41 inches 362 mm / 14.25 inches 405 mm / 15.94 inches 20.8 kg / 45.86 lbs



NX 912-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

	ACCESSOIRES			
Accroche / Montage	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	13360506	Black	8024530020057
	AC EB 4X	13360031		8024530018870
	AC PMX	13360232		8024530010058
	AC PRO-FS	13360109	Black	8024530006471
	AC PRO-PM	13360110	Black	8024530006488
	H-BR 003	13360538	Black - RAL 9005	8024530021337
	PM-KIT M20	13360067	Black	8024530014599
Câbles	AC XLR 3M3F	13360102		8024530006402
Protections	CVR NX 912	13360496	Black	8024530019495