



# NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE



## Description

La NX 915-A a été conçue à partir de zéro et de façon magistrale en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux musiciens en solo, aux groupes et aux DJ. Elle combine un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un amplificateur à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes à directivité constante assurant une couverture cohérente de 100° x 60° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. La NX 915-A associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs est optimisé avec précision sur chacun des modèles de la Série NX 9, pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le robuste coffret tout en bois est prêt pour les tournées. Facile à transporter, il se fixe sur un mât, un mur, une structure ou s'accroche grâce aux points prévus à cet effet.

## Caractéristiques

- › Jusqu'à 131 dB de niveau de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 15"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Gestion de l'excursion du haut-parleur grave Bass Motion Control

## Numéro De Pièce

13000674 NX 915-A  
13000690 NX 915-A

220-240 V  
115 V

Black  
Black

EAN 8024530018979  
EAN 8024530019051

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

Line Art 2D

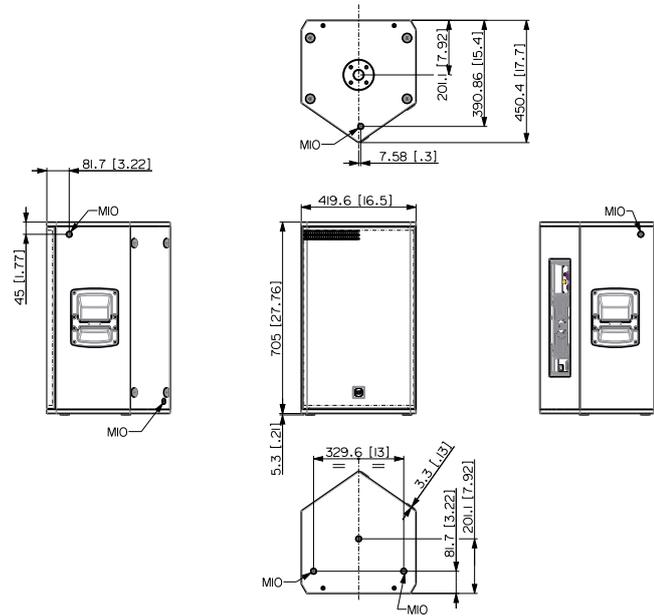

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	131 dB
	Angle de couverture horizontale	100°
	Angle de détection vertical	60°
<b>Hauts-parleurs</b>	Pilote de compression	1 x 1.0", 1.75" v.c
	Woofer	1 x 15", 2.5" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, Jack
	Connecteurs de sortie	XLR
	Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences de recouvrement	1600 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Linear, Boost, Stage, Volume
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale	2100 W Peak
	Hautes fréquences	700 W Peak
	Basses fréquences	1400 W Peak
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	VDE
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson	Plywood
	Matériel	2 x M10 Top, 1 x M10 each side, 1 x M10 bottom, 1 x M10 rear
	Poignées	1 x Each Side
	Montage sur pied/embase	Yes
	Grille	Steel
	Couleur	Black
	<b>Taille</b>	Hauteur
	Largeur	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur	451 mm / 17.76 inches
	Poids	24.1 kg / 53.13 lbs



# NX 915-A

ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE

	<b>ACCESSOIRES</b>				
<b>Accroche / Montage</b>	2X PLATE H-BR NX 910-912-915	13360506	Black	8024530020057	
	AC EB 4X	13360031		8024530018870	
	AC PMX	13360232		8024530010058	
	AC PRO-FS	13360109	Black	8024530006471	
	AC PRO-PM	13360110	Black	8024530006488	
	H-BR 001	13360535	Black - RAL 9005	8024530020743	
	PM-KIT M20	13360067	Black	8024530014599	
	<b>Câbles</b>	AC XLR 3M3F	13360102		8024530006402
		<b>Protections</b>	CVR NX 915	13360497	Black