



NX 915-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL



Description

Le NX 915-SMA est un retour de scène conçu pour les professionnels du son, les musiciens, les groupes et les DJ. Il intègre un moteur à compression de 1,75", un haut-parleur grave de 15", un ampli à deux canaux de 2100 W et un guide d'ondes de type TRW assurant une couverture cohérente de 100° x 70° pour un son sans distorsion atteignant 131 dB SPL. Utilisé en retour de scène, comme enceinte autonome en façade ou en tant que satellite associé à un subwoofer, le NX 915-SMA associe hautes performances, fiabilité et compacité. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, les enceintes Série NX 915-SMA offrent une clarté absolue ainsi que des graves profonds et puissants. Le coffret tout en bois, à l'épreuve des tournées, est facile à transporter et à installer, sur scène ou sur pied.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 131 dB de pression acoustique
- › Bi-amplification en Classe D, puissance totale 2100 W
- › Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
- › Moteur à compression 1,75"
- › Haut-parleur grave 15"
- › Technologie de réponse en phase à zéro degré FIRPHASE
- › Bass Motion Control Gestion de l'excursion du haut-parleur grave

- › Pavillon à directivité constante 70° x 100°
- › Parfaitement adaptées à une installation en position horizontale ou verticale

Numéro De Pièce

| | | | | |
|----------|------------|-----------|-------|-------------------|
| 13000785 | NX 915-SMA | 220-240 V | Black | EAN 8024530020552 |
| 13000786 | NX 915-SMA | 100-120 V | Black | EAN 8024530020583 |

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NX 915-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL

Line Art 2D

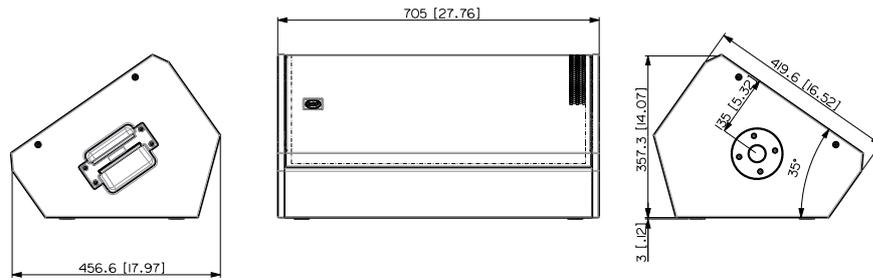

SPÉCIFICATIONS

| | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| Spécifications acoustiques | Réponse en fréquence | 45 Hz ÷ 20000 Hz |
| | SPL max. @ 1m | 131 dB |
| | Angle de couverture horizontale | 100° |
| | Angle de détection vertical | 70° |
| Hauts-parleurs | Pilote de compression | 1 x 1.0", 1.75" v.c |
| | Woofer | 1 x 15", 2.5" v.c |
| Sections entrées/sorties | Signal d'entrée | bal/unbal |
| | Connecteurs d'entrée | Combo XLR/Jack |
| | Connecteurs de sortie | XLR |
| | Sensibilité d'entrée | -2 dBu/+4 dBu |
| Section processeur | Fréquences de recouvrement | 1600 Hz |
| | Protections | Thermal, RMS |
| | Limiteur | Soft Limiter |
| Section alimentation | Puissance totale | 2100 W Peak |
| | Hautes fréquences | 700 W Peak |
| | Basses fréquences | 1400 W Peak |
| | Système de refroidissement | Convection |
| | Connexions | Powercon TRUE1 TOP IN/OUT |
| Conformité standard | Safety agency | CE compliant |
| Spécifications physiques | Matériau du cabinet/caisson | Plywood |
| | Poignées | 1 on side and 1 on top |
| | Montage sur pied/embase | Yes |
| | Grille | Steel |
| | Couleur | Black |
| | Taille | Hauteur |
| Largeur | | 705 mm / 27.76 inches |
| Profondeur | | 456.6 mm / 17.98 inches |
| Poids | | 23.8 kg / 52.47 lbs |



NX 915-SMA

RETOUR DE SCÈNE ACTIF PROFESSIONNEL

| | ACCESSOIRES | |
|---------------------------|--------------------|------------------------|
| Accroche / Montage | AC PMX | 13360232 8024530010058 |
| | AC PRO-FS | 13360109 8024530006471 |
| | AC PRO-PM | 13360110 8024530006488 |
| | PM-KIT M20 | 13360067 8024530014599 |
| Câbles | AC XLR 3M3F | 13360102 8024530006402 |
| Protections | CVR 010 | 13360611 8024530020941 |
| | RP 001 | 13360515 8024530020460 |