



NXL 44-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY



Description

La NXL 44-A MK2 est une enceinte colonne en array brillamment conçue de A à Z en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, clubs et prestataires. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une couverture cohérente sur 100° x 25° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 135 dB. Deux voies, elle intègre trois graves de 10" à aimant au néodyme et un moteur à compression de 3" chargé par un guide d'ondes. La conception de ce guide d'ondes assure un son précis dans la zone de couverture, sans devoir incliner l'enceinte. Ce modèle offre une réponse étendue, descendant jusqu'à 45 Hz, et s'utilise comme enceinte autonome, accrochée ou associée à une autre enceinte NXL 44-A MK2 pour étendre la couverture. Associer l'enceinte avec des subwoofers assure puissance et réponse en fréquence étendue, pour les concerts de moyenne taille et les sets de DJ. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement des haut-parleurs de la NXL 44-A MK2 est optimisé pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le coffret en solide contreplaqué de bouleau balte à l'épreuve des tournées, assure un transport facile et une installation en toute sécurité grâce aux points d'accroche dédiés.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 135 dB de SPL
- › Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
- › Pavillon à directivité constante 100° x 25°
- › Moteur à compression 3" à aimant néodyme et dôme titane
- › 3 graves 10" de haute puissance, aimant néodyme
- › Réponse en fréquence linéaire 45-20000 Hz
- › Bass Motion Control et traitement FIRPHASE
- › 8 x points de fixation M8 et 8 x points d'accroche rapide
- › Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP

Numéro De Pièce

13000609 NXL 44-A MK2	220-240 V	Black	EAN 8024530019860
13000756 NXL 44-A MK2	115 V	Black	EAN 8024530019853

Spécifications



Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



NXL 44-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY

Line Art 2D

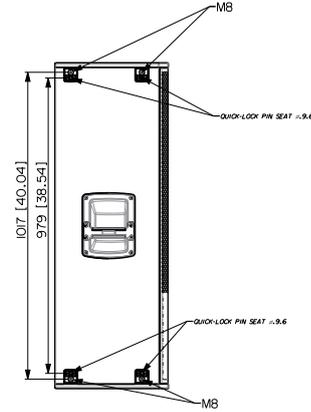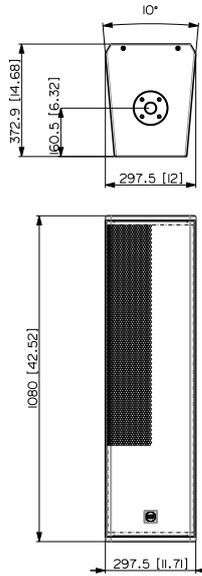

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques

Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m	135 dB
Angle de couverture horizontale	100°
Angle de détection vertical	25°

Hauts-parleurs

Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
Woofer	3 x 10" neo, 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée	bal/unbal
Connecteurs d'entrée	Combo XLR/Jack
Connecteurs de sortie	XLR
Sensibilité d'entrée	-2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement	800
Protections	Thermal, Excurs., RMS
Limiteur	Soft Limiter
Commandes	Linear/2 Speakers/High-Pass presets, Volume

Section alimentation

Puissance totale	2100 W Peak
Hautes fréquences	700 W Peak
Basses fréquences	1400 W Peak
Système de refroidissement	Convection
Connexions	Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

Conformité standard

Safety agency	CE compliant
---------------	--------------

Spécifications physiques

Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
Matériel	8 x M8, 8 x quick lock
Poignées	2 side
Montage sur pied/embase	Yes
Grille	Steel
Couleur	Black

Taille

Hauteur	1080 mm / 42.52 inches
Largeur	297.5 mm / 11.71 inches
Profondeur	373 mm / 14.69 inches
Poids	33.4 kg / 73.63 lbs



NXL 44-A MK2

ENCEINTE ACTIVE DEUX VOIES EN ARRAY

	ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	AC PMX	13360232 8024530010058	
	AC PRO-FS	13360109 8024530006471	
	AC PRO-PM	13360110 8024530006488	
	FL-B LINK NXL 44	13360346 8024530013639	
	FL-B NXL 44	13360345 8024530013653	
	HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129 8024530020774	
	PM-KIT M20	13360067 8024530014599	
	STCK-KIT NXL 44	13360347 8024530013646	
	Câbles	AC XLR 3M3F	13360102 8024530006402
		Protections	RP 001