



NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES



Description

La NXW 44-A est une enceinte colonne brillamment conçue de A à Z en vue d'offrir des performances audio exceptionnelles aux groupes, DJ, boîtes de nuit et prestataires/loueurs. La remarquable combinaison de haut-parleurs RCF de qualité et d'un ampli deux canaux d'une puissance totale de 2100 W assure une couverture cohérente sur 100° x 50° dans toute la zone d'écoute et un SPL Max de 135 dB. La conception à deux voies intègre trois haut-parleurs graves à aimant au néodyme de 10" et un moteur à compression de 3" à charge pavillonnaire de type CMD. Le pavillon CMD Constant Matching Design assure un son précis sur la zone de couverture sans devoir incliner l'enceinte. L'enceinte offre une réponse en fréquence étendue, descendant jusqu'à 45 Hz, et s'utilise de manière autonome, accrochée ou sur un pied. Associer l'enceinte avec un subwoofer apporte puissance et réponse en fréquence étendue, pour les concerts de moyenne taille et les sets de DJ à forte puissance. Grâce aux traitements DSP FIRPHASE et Bass Motion Control, exclusivités RCF, le comportement de l'enceinte NXW 44-A est optimisé pour une clarté absolue et des graves profonds et puissants. Le coffret en solide contreplaqué de bouleau balte est à l'épreuve des tournées. Il permet un transport facile et une installation en toute sécurité grâce aux points d'accroche dédiés.

Caractéristiques

- › Jusqu'à 135 dB de pression acoustique
- › Amplificateur en Classe D, puissance 2100 W
- › Pavillon à directivité constante 100° x 50°
- › Moteur à compression 3" à aimant néodyme et dôme titane
- › 3 graves 10" de haute puissance, aimant néodyme
- › Réponse en fréquence linéaire de 45 à 20000 Hz
- › Bass Motion Control et traitement FIRPHASE
- › 8 x points de fixation M8 et 8 x points d'accroche rapide
- › Powercon TRUE1 TOP IN/OUT conforme à la norme IP

Numéro De Pièce


13000805 NXW 44-A	220-240 V	Black	EAN 8024530020439
13000806 NXW 44-A	100-120 V	Black	EAN 8024530020507



NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES

Line Art 2D

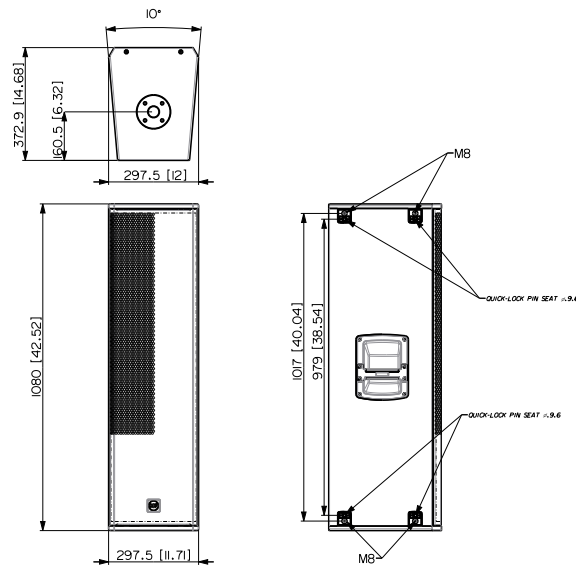

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques

Réponse en fréquence 45 Hz ÷ 20000 Hz
SPL max. @ 1m 135 dB
Angle de couverture horizontale 100°
Angle de détection vertical 50°

Hauts-parleurs

Pilote de compression 1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
Woofer 3 x 10" neo, 2.5" v.c

Sections entrées/sorties

Signal d'entrée bal/unbal
Connecteurs d'entrée Combo XLR/Jack
Connecteurs de sortie XLR
Sensibilité d'entrée -2 dBu/+4 dBu

Section processeur

Fréquences de recouvrement 800
Protections Thermal, Excurs., RMS
Limiteur Soft Limiter
Commandes Linear/Boost/High-Pass presets, Volume

Section alimentation

Puissance totale 2100 W Peak
Hautes fréquences 700 W Peak
Basses fréquences 1400 W Peak
Système de refroidissement Convection
Connexions Powercon TRUE1 TOP IN/OUT

Conformité standard

Safety agency CE compliant

Specifications physiques

Matériau du cabinet/caisson Baltic birch plywood
Matériel 8 x M8, 8 x quick lock
Poignées 2 side
Montage sur pied/embase Yes
Grille Steel
Couleur Black

Taille

Hauteur 1080 mm / 42.52 inches
Largeur 297.5 mm / 11.71 inches
Profondeur 373 mm / 14.69 inches
Poids 31.55 kg / 69.56 lbs



NXW 44-A

ENCEINTE COLONNE ACTIVE À DEUX VOIES

Accroche / Montage

ACCESSOIRES

AC PMX	13360232	8024530010058
AC PRO-FS	13360109	8024530006471
AC PRO-PM	13360110	8024530006488
FL-B NXL 44	13360345	8024530013653
HOIST SPACING CHAIN CH 001	13360129	8024530020774
PM-KIT M20	13360067	8024530014599
STCK-KIT NXL 44	13360347	8024530013646

Câbles

AC XLR 3M3F	13360102	8024530006402
-------------	----------	---------------

Protections

RP 001	13360515	8024530020460
--------	----------	---------------