



SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 18”



Description

Le SUB 8003-AS MK3 est un subwoofer autonome avec DSP intégré qui étend la courbe de réponse dans les basses fréquences. Son coffret compact abrite un haut-parleur de haute qualité, d'un diamètre de 18" (46 cm), doté d'un aimant en céramique et d'une bobine mobile de 4". L'amplificateur interne délivre une puissance de sortie maximale de 2200 W, pour des niveaux de pression acoustique allant jusqu'à 135 dB SPL. Le traitement exclusif Bass Motion Control étend la linéarité de la courbe de réponse et assure une intégrité sonore remarquable. Le panneau arrière accueille les différentes commandes : rappels de presets, réglage de la fréquence de coupure, sélection de polarité, de mode cardioïde et réglage de délai. Le robuste coffret en bois, conçu pour le touring et doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, est empilable et léger, ce qui permet des montages/démontages rapides. Conçu spécifiquement pour les applications les plus exigeantes, le SUB 8003-AS MK3 est un bourreau de travail idéal pour les professionnels de la musique.

Caractéristiques

- › 2200 W
- › 135 dB SPL max.
- › Réponse en fréquence 35 Hz - 120 Hz
- › Haut-parleur grave 18", bobine mobile 4"
- › Contreplaqué de haute qualité, avec une finition en polyurée
- › Réglage du gain, du crossover, du mode cardioïde et du délai
- › Entrée stéréo XLR, renvoi de signal stéréo XLR

Numéro De Pièce

13000844	SUB 8003-AS MK3	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530021313
13000845	SUB 8003-AS MK3	US	100-240 V	Black	EAN 8024530021399

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



SUB 8003-AS MK3

SUBWOOFER PROFESSIONNEL AMPLIFIÉ 18"

Line Art 2D

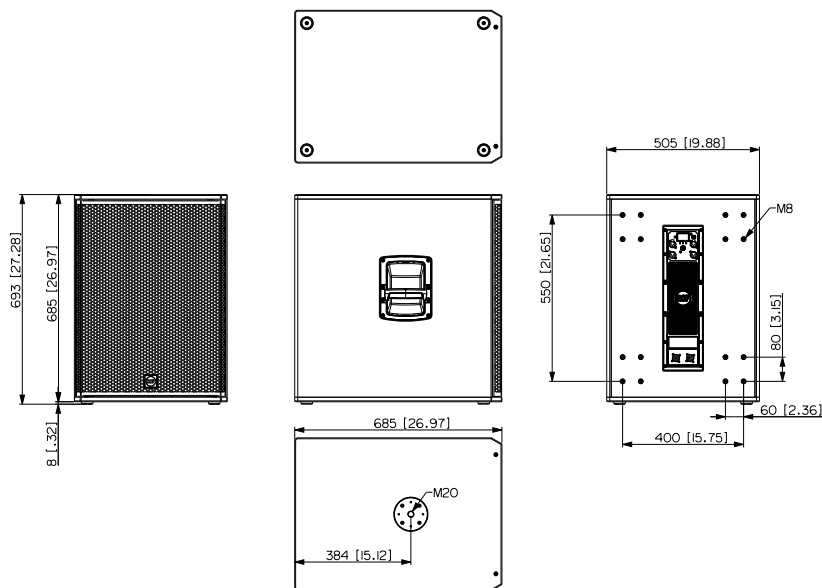

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	35 Hz ÷ 120 Hz 135 dB
Hauts-parleurs	Woofer	18", 4.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR XLR -2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement Protections Limiteur Commandes	Selectable Thermal, RMS Soft Limiter Gain, EQ, Phase, Xover, Delay, Cardioid
Section alimentation	Puissance totale Système de refroidissement Connexions	2200 W Peak Convection Powercon IN/OUT
Conformité standard	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson Poignées Grille Couleur	Plywood One handle each side Steel with clothing Black
Taille	Hauteur Largeur Profondeur Poids	693 mm / 27.28 inches 505 mm / 19.88 inches 685 mm / 26.97 inches 43.2 kg / 95.24 lbs
ACCESSOIRES		
Accroche / Montage	13360067 PM-KIT M20	Black EAN 8024530014599
Protections	13360530 CVR 003	Black EAN 8024530020422
Transport	13360238 WH PRO 4X	EAN 8024530018320