



# SUB 9006-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE



## Description

Le modèle SUB 9006-AS est l'un des plus puissants subwoofers 2x18" dans le domaine du son live. Avec ses deux woofers 18" haute puissance hyper-ventilés en néodyme équipés de bobines acoustiques intérieur/extérieur de 4,0", cette enceinte permet d'obtenir une large gamme de basses fréquences. Alimenté par un amplificateur numérique de 7200 W, le SUB 9006-AS peut fonctionner dans les environnements les plus exigeants. Le coffrage du SUB 9006-AS est compatible avec les modules array RCF D-Line HDL50-A et HDL10-A, ce qui assure un assemblage parfait pour les systèmes empilés

## Caractéristiques

- › Puissance de crête : 7 200 W – Puissance efficace : 3 600 W
- › SPL max : 142 dB
- › Réponse en fréquence : 30 Hz - 400 Hz
- › 2 woofers 18"
- › Section d'entrée contrôlée par DSP avec pré-réglages sélectionnables
- › Contrôle à distance RDNet
- › Contrôle du retard
- › Coffret en bouleau de la Baltique

## Numéro De Pièce

13000494 SUB 9006-AS

90-240 V

Black

EAN 8024530014148

## Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



# SUB 9006-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

Line Art 2D

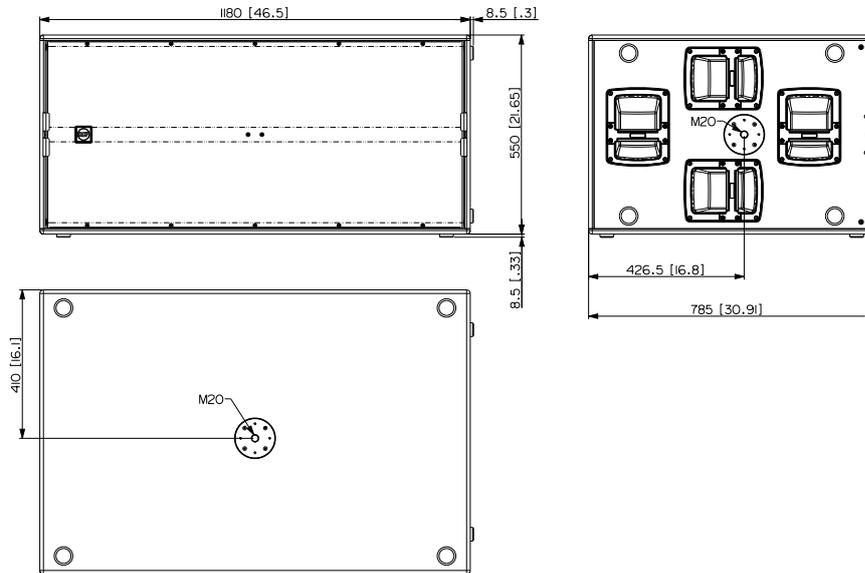

## SPÉCIFICATIONS

<b>Spécifications acoustiques</b>	Réponse en fréquence SPL max. @ 1m	30 Hz ÷ 400 Hz 142 dB
<b>Hauts-parleurs</b>	Woofer	2 x 18" neo, 4.0" v.c
<b>Sections entrées/sorties</b>	Signal d'entrée Connecteurs d'entrée Connecteurs de sortie Sensibilité d'entrée	bal/unbal XLR, RDNet Ethercon XLR, RDNet Ethercon +4 dBu
<b>Section processeur</b>	Fréquences passe-haut Fréquences passe-bas Protections Limiteur Commandes RDNet	30Hz, 40Hz Variable from 50Hz to 400Hz Thermal, RMS Fast Limiter Gain, EQ, Preset, Phase switch, Output Delay Settings Yes
<b>Section alimentation</b>	Puissance totale Basses fréquences Système de refroidissement Connexions	7200 W Peak, 3600 W RMS 7200 W Peak, 3600 W RMS Convection/Forced Powercon IN/OUT
<b>Conformité standard</b>	Safety agency	CE compliant
<b>Spécifications physiques</b>	Matériau du cabinet/caisson Matériel Poignées Grille Couleur	Baltic birch plywood 2 x M20 8 side Steel Black
<b>Taille</b>	Hauteur Largeur Profondeur Poids	558 mm / 21.97 inches 1188 mm / 46.77 inches 785 mm / 30.91 inches 86 kg / 189.6 lbs



# SUB 9006-AS

SUBWOOFER ACTIF HAUTE PUISSANCE

	<b>ACCESSOIRES</b>			
<b>Accroche / Montage</b>	13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
	13360067	PM-KIT M20	Black	EAN 8024530014599
	13360231	STCK-KIT SUB 8006	Black	EAN 8024530018672
<b>Protections</b>	13360363	CVR SUB 9006	Black	EAN 8024530013776
	13360362	RP 1X SUB 9006	Black	EAN 8024530013783
<b>Transport</b>	13360361	KRT-WH SUB 9006	Black	EAN 8024530013769
<b>Câbles</b>	13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
	12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
	12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
	12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
	12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
	12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
	12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
	12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
	12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
	12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
	12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
	13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
	12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
	12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
	13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
	12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
	12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
	12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
	13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		