TT 1-A II

ENCEINTE ACTIVE À DEUX VOIES

DESCRIPTION

La TT 1-A II fournit un niveau de sortie extrêmement élevé de 131 dB SPL max avec une faible distorsion dans un coffret bass-reflex à deux voies. L'amplificateur de puissance Classe D à deux canaux développe une puissance de sortie totale de 800 W RMS et intègre le traitement DSP FiRPHASE (réponse en phase linéaire à 0°), un ensemble complet de circuits de protection et des fonctions RDNet pour le contrôle/suivi à distance. L'enceinte comprend un haut-parleur grave de 10" à aimant en néodyme et bobine mobile de 3", un moteur à dôme en titane chargé par un grand pavillon à directivité constante de 90° x 60°.

CARACTÉRISTIQUES

- 131 dB SPL max.
- Amplificateur de 800 W Classe D à deux canaux
- Couverture à directivité constante 90° x 60°
- FiRPHASE pour une réponse en phase à zéro degré
- Coffret Touring très robuste
- Traitement 32 bits - 96 kHz

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence :	55 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m (dB) :	131 dB
	Angle de couverture horizontale (°) :	90°
	Angle de détection vertical (°) :	60°
Hauts-parleurs	Pilote de compression :	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Woofer :	10" neo, 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement :	900 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Gain reduction, RDNet local setup/bypass, time delay, Presets (linear, close, far listening, High - Pass), RDNet on board
	RDNet :	Yes
Section alimentation	Puissance totale :	1600 W Peak, 800 W RMS
	Hautes fréquences :	500 W Peak, 250 W RMS
	Basses fréquences :	1100 W Peak, 550 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	Powercon IN/OUT
Conformité standard	Marquage CE :	Yes
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Matériel :	Installation/Rental fittings
	Poignées :	2 side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	566 mm / 22.28 inches
	Largeur :	333 mm / 13.11 inches
	Profondeur :	370 mm / 14.57 inches
	Poids :	25.4 kg / 56 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	690 mm / 27.17 inches
	Largeur du colis :	480 mm / 18.9 inches
	Profondeur du colis :	430 mm / 16.93 inches
	Poids du colis :	28 kg / 61.73 lbs

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000627**
  TT 1-A II
  115V
  EAN 8024530018023
- **13000624**
  TT 1-A II
  220-240V
  EAN 8024530018016

RCF products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.

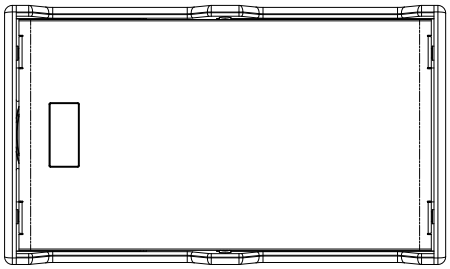

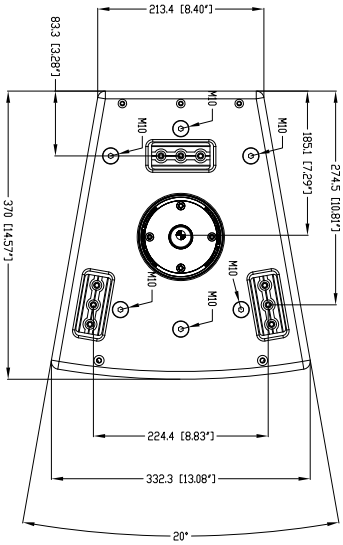
213.4 [8.40"]
83.3 [3.28"]
M10
M10
M10
M10
M10
M10
M10
195.1 [7.29"]
274.5 [10.81"]
370 [14.57"]
224.4 [8.83"]
332.3 [13.08"]
20°

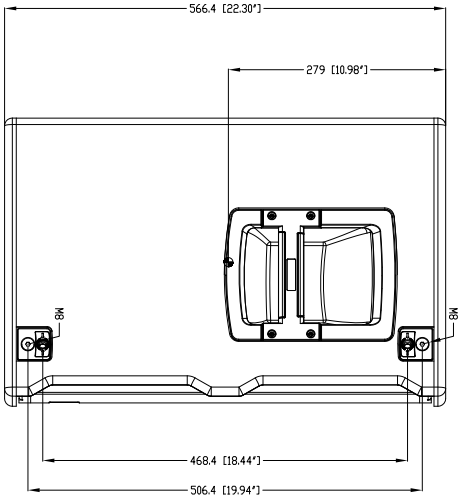
566.4 [22.30"]
279 [10.98"]
M8
M8
468.4 [18.44"]
506.4 [19.94"]

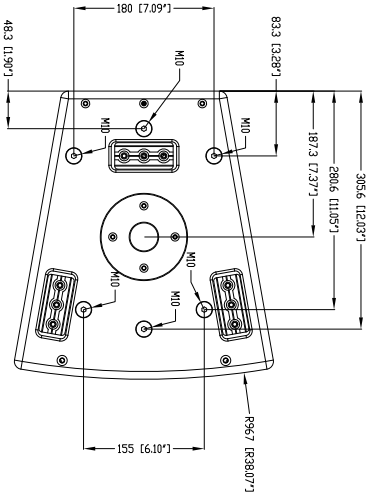
180 [7.09"]
48.3 [1.90"]
83.3 [3.28"]
M10
M10
M10
M10
M10
M10
187.3 [7.37"]
288.6 [11.05"]
305.6 [12.03"]
R967 [R38.07"]
155 [6.10"]

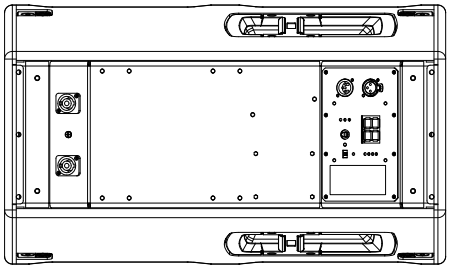

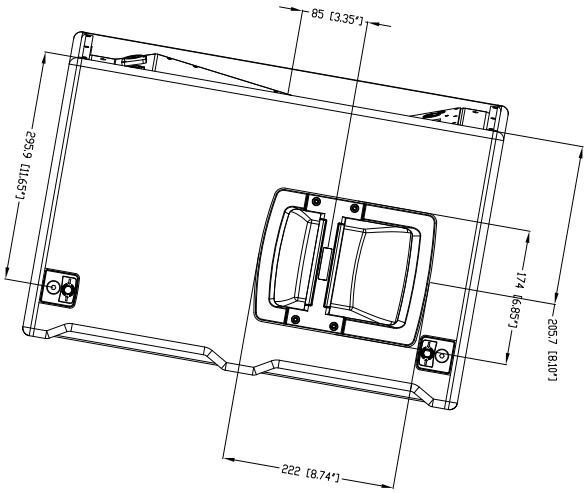
85 [3.35"]
225.5 [11.51"]
174 [6.85"]
205.7 [8.10"]
222 [8.74"]

TT1-A

ACCESSOIRES

AC PMA - POLE MOUNT

NUMÉRO DE PIÈCE **13360034**
EAN: 8024530007713

AC PM-M20

NUMÉRO DE PIÈCE **13360067**
EAN: 8024530014599

AC PMX POLE MOUNT M20

NUMÉRO DE PIÈCE **13360232**
EAN: 8024530010058

AC PRO-FS PROFESS. LOCKING FLOOR STAND

NUMÉRO DE PIÈCE **13360109**
EAN: 8024530006471

AC PRO-PM PROFESS. LOCKING POLE MOUNT

NUMÉRO DE PIÈCE **13360110**
EAN: 8024530006488

DOUBLE STUD 4X

NUMÉRO DE PIÈCE **13360030**
EAN:

KIT EYEBOLT 4 X

NUMÉRO DE PIÈCE **13360031**
EAN: