



TTL 6-A

MODULE TROIS VOIES ACTIF LINE ARRAY



Description

Le TTL6-A est une source ligne trois voies active à forte puissance, conçue pour fournir une sortie haute-fidélité s'utilisant aussi bien en intérieur qu'en extérieur, dans des espaces moyens à grands. Le TTL6-A offre tous les avantages de la technologie line array, tels qu'un son direct puissant, une plus grande portée et une ouverture uniforme, le tout s'accompagnant d'une plus grande facilité d'utilisation. Il s'agit de la configuration de son de prédilection pour les systèmes empilés ou nécessitant une dispersion plus large. La source ligne trois voies TTL6-A est équipée de 2 boomers basses-fréquences 12", de 4 haut-parleurs 6,5" pour les médiums et d'un système à compression 3,0" à bobine et guide d'onde présentant une directivité homogène distinctive. Intégrant quatre canaux pour l'amplification numérique et une unité de traitement numérique, elle devrait s'imposer comme la nouvelle norme en matière de distorsion, de bruit et de rendement thermique.

Caractéristiques

- › Télécommande RDNet
- › 4 amplificateurs catégorie D, puissance totale de 2200 Watt
- › DSP qualité premium avec réponse en phase optimisée
- › Tweeter à compression 1,4" neo, bobine 3,0" avec guide d'onde
- › 4 médiums 6,0" neo
- › 2 Boomers 12" neo
- › Niveau de pression acoustique max 139 dB
- › Directivité 90°x 30° (+5°, -25°)
- › Puissance de sortie maximale, fidélité audio parfaite
- › Enceintes et mécanismes qualité Tour

Numéro De Pièce

13000475 TTL 6-A	EU	100-240 V	Black	EAN 8024530013608
13000476 TTL 6-A	US	100-240 V	Black	EAN 8024530013592

Spécifications


Products are continually improved. All specifications are therefore subject to change without notice.



TTL 6-A

MODULE TROIS VOIES ACTIF LINE ARRAY

Line Art 2D

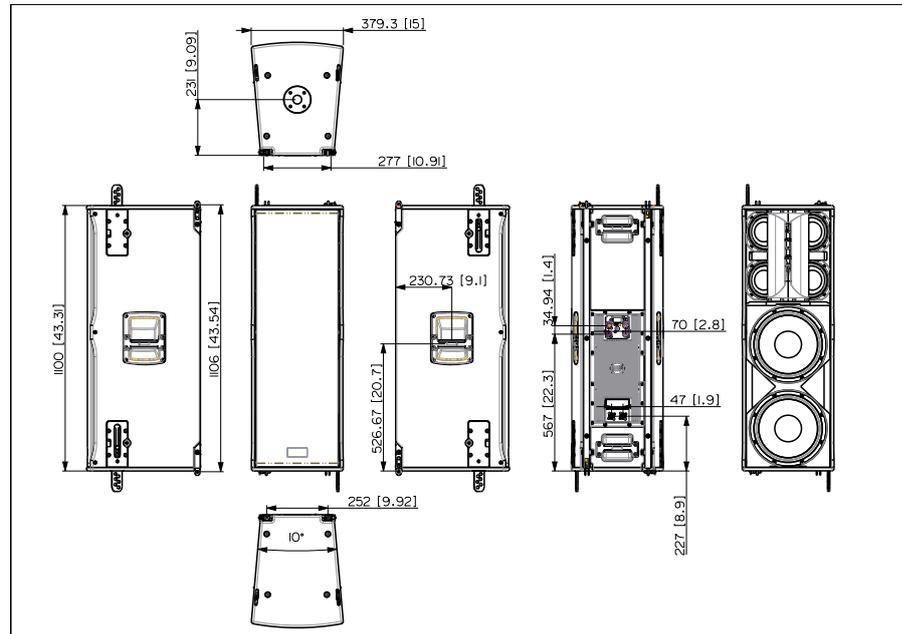

SPÉCIFICATIONS

Specifications acoustiques	Réponse en fréquence	45 Hz ÷ 20000 Hz
	SPL max. @ 1m	139 dB
	Angle de couverture horizontale	90°
	Angle de détection vertical	30°
Hauts-parleurs	Pilote de compression	1 x 1.4" neo, 3.0" v.c
	Medium	4 x 6.0" neo, 2.0" v.c
	Woofer	2 x 12" neo, 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée	XLR, RDNet Ethercon
	Connecteurs de sortie	XLR, RDNet Ethercon
	Sensibilité d'entrée	+4 dBu
Section processeur	Fréquences de recouvrement	200 Hz - 800 Hz
	Protections	Thermal, RMS
	Limiteur	Soft Limiter
	Commandes	Close, Linear, Far, 2x Presets
Section alimentation	RDNet	Yes
	Puissance totale	4400 W Peak, 2200 W RMS
	Hautes fréquences	800 W Peak, 400 W RMS
	Fréquences moyennes	1400 W Peak, 700 W RMS
Conformité standard	Basses fréquences	2200 W Peak, 1100 W RMS
	Système de refroidissement	Convection
	Connexions	Powercon IN/OUT
	Safety agency	CE compliant
Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson	Baltic birch plywood
	Matériel	Pole Mount, integrated
	Poignées	2 side, 2 back
	Grille	Steel
	Couleur	Black



TTL 6-A

MODULE TROIS VOIES ACTIF LINE ARRAY

Taille	Hauteur	1100 mm / 43.31 inches
	Largeur	378 mm / 14.88 inches
	Profondeur	468 mm / 18.43 inches
	Poids	53 kg / 116.84 lbs

ACCESSOIRES

Accroche / Montage

13360232	AC PMX		EAN 8024530010058
13360109	AC PRO-FS	Black	EAN 8024530006471
13360110	AC PRO-PM	Black	EAN 8024530006488
13360351	AZM-BR 2X	Black	EAN 8024530013516
13360221	FL-B PK HDL 20-18	Black	EAN 8024530018221
13360349	FL-B TTL 6	Black	EAN 8024530013585
13360129	HOIST SPACING CHAIN CH 001	Black	EAN 8024530020774
13360626	QL-PIN 008	Black	EAN 8024530020897
13360634	QL-PIN 011	Black	EAN 8024530022433

Câbles

13360102	AC XLR 3M3F		EAN 8024530006402
12399016	CBL ETHERCON 0.7M	Black	EAN 8024530013844
12399017	CBL ETHERCON 1.5M	Black	EAN 8024530013851
12399035	CBL ETHERCON 3M	Black	EAN 8024530013868
12399018	CBL ETHERCON 5M	Black	EAN 8024530013875
12399019	CBL ETHERCON TO XLR F 0.2M	Black	EAN 8024530013882
12399020	CBL ETHERCON TO XLR M 0.2M	Black	EAN 8024530013899
12399023	CBL LK 25 MULTIPIN 10M	Black	EAN 8024530013837
12399022	CBL LK 25 MULTIPIN 20M	Black	EAN 8024530013820
12399024	CBL LKS 19 ARRAY FANOUT	Black	EAN 8024530013905
12399026	CBL LKS 19 BREAKOUT	Black	EAN 8024530013929
12399027	CBL LKS 19 POWER 10M	Black	EAN 8024530013936
13360146	CBL LKS 19 POWER 20M		EAN 8024530013943
12399025	CBL LKS 19 SUB FANOUT	Black	EAN 8024530013912
12399021	CBL LKS 25-2 FANOUT	Black	EAN 8024530013813
13360145	CBL POWER BOX 6X	Black	EAN 8024530015534
12399031	CBL POWERCON LINK 0.7M	Black	EAN 8024530013738
12399030	CBL POWERCON LINK 1.5M	Black	EAN 8024530013721
12399028	CBL POWERCON LINK 10M	Black	EAN 8024530013707
12399029	CBL POWERCON LINK 5M	Black	EAN 8024530013714
13360138	POWER CABLE X6 TTL 55-A		