

WS 620XT

ENCEINTE ETANCHE POUR MONTAGE D'ENCASTREMENT

DESCRIPTION

Enceinte acoustique idéale pour être encastrée dans un panneau ou dans un faux plafond. De par ses caractéristiques de construction, elle est également adaptée pour travailler en plein air ou sur les embarcations. Elle exploite un haut-parleur de 160 mm (6") avec un tweeter coaxial de 25 mm (1"). Elle est équipée d'un transformateur de ligne qui lui permet une connexion directe à des installations à tension constante à 70 V ou 100 V. Elle offre également la possibilité d'utiliser la prise à faible impédance (4 ohms) ; dans ce cas, le transformateur peut être retiré, réduisant sensiblement la profondeur de l'enceinte.



CARACTÉRISTIQUES

- Enceinte a 2 voies avec tweeter coaxial pour sonorisations voix/musique de qualité
- Puissance musicale/RMS: 24/12 W (20 W si elle est utilisée à basse impédance 4 Ohm)
- HP: woofer 6" avec tweeter coaxial
- Niveau de pression sonore à la puissance musicale : 105 dB/1 m.
- Angle de dispersion en fonction de l'intelligibilité vocale: 120°
- Transfo multiprise pour branchement sur tension constante 100/70 V incorporé
- Corps et grille facade en matière plastique couleur blanc RAL 9016
- La construction IP 55 rend l'enceinte idéale pour travailler façade exposée aux intempéries
- Dimensions (Ø x p): Ø 165 x 115 mm (avec transfo)



SPÉCIFICATIONS

SPL max. ⊚ Im (dB): 120° Angle de couverture (*): 120° Sensibilité du système (dB): 91 dB Section alimentation Impédance nominale (Ohm): alimentation 4 ohm Manipulation de tension: 12 W RMS Manipulation de tension de crête: 48 W PEAK Amplificateur recommandé: 24 W Hauts-parleurs Tweeter à dôme: 1.0" Woofer: Coaxial 6.0" Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée: Screw Terminals Réglage de tension 1 (100 ∨): 12 W + 933 ohm Réglage de tension 2 (100 ∨): 6 W - 1667 ohm Reglage de tension 3 (100 ∨): 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP: IP 55 Marquage CE: Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Plastic Grille: Plastic Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 0.66 kg /1.46 lbs Infos collsage Hauteur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 195 mm / 7.68 inches	Specifications acoustiques	Réponse en fréquence (-10 dB) :	70 Hz ÷ 20000 Hz
Section alimentation Impédance nominale (Ohm): alimentation 4 ohm Manipulation de tension : 12 W RMS Manipulation de tension de crête: 48 W PEAK Amplificateur recommandé: 24 W Hauts-parleurs Tweeter à dôme: 1.0" Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée: Screw Terminals Connecteurs de sortie: Screw Terminals Réglage de tension 1 (100 V): 12 W - 833 ohm Réglage de tension 2 (100 V): 6 W - 1667 ohm Réglage de tension 3 (100 V): 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP: IP 55 Marquage CE: Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Plastic Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur : 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 195 mm / 7.48 inches		SPL max. @ 1m (dB) :	105 dB
Impédance nominale (Ohm): alimentation 4 ohm Manipulation de tension : 12 W RMS Manipulation de tension de tension de crête : 48 W PEAK Amplificateur recommandé : 24 W		Angle de couverture (°) :	120°
Manipulation de tension :12 W RMSManipulation de tension de crête :48 W PEAKAmplificateur recommandé :24 WHauts-parleursTweeter à dôme :1.0"Woofer :Coaxial 6.0"Sections entrées/sortiesConnecteurs d'entrée :Screw TerminalsConnecteurs de sortie :Screw TerminalsRéglage de tension 1 (100 V) :12 W - 833 ohmRéglage de tension 2 (100 V) :6 W - 1667 ohmRéglage de tension 3 (100 V) :3 W - 3333 ohmConformité standardDegré de protection IP :IP 55Marquage CE :YesSpecifications physiquesMatériau du cabinet/caisson :PlasticGrille :PlasticCouleur :White - RAL 9016TailleProfondeur :115 mm / 4.53 inchesProfondeur d'encastrement :97 mm / 3.82 inchesDiamètre :165 mm / 6.5 inchesDiamètre :165 mm / 6.5 inchesPoids :0.66 kg / 1.46 lbsInfos collsageHauteur du colis :155 mm / 7.68 inchesProfondeur du colis :195 mm / 7.68 inchesProfondeur du colis :195 mm / 7.68 inches		Sensibilité du système (dB) :	91 dB
Manipulation de tension de crête: 48 W PEAK	Section alimentation	Impédance nominale (Ohm) : alimentation	4 ohm
Amplificateur recommandé : 24 W Hauts-parleurs Tweeter à dôme : 1.0" Woofer : Coaxial 6.0" Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Screw Terminals Connecteurs de sortie : Screw Terminals Réglage de tension 1 (100 V) : 12 W - 833 ohm Réglage de tension 2 (100 V) : 6 W - 1667 ohm Réglage de tension 3 (100 V) : 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP : IP 55 Marquage CE : Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Plastic Grille : Plastic Couleur : White - RAL 9016 Taille Profondeur : 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement : 97 mm / 3.82 inches Diamètre : 165 mm / 6.5 inches Diamètre : 165 mm / 6.5 inches Doids : 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis : 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 195 mm / 7.68 inches		Manipulation de tension :	12 W RMS
Hauts-parleurs		Manipulation de tension de crête :	48 W PEAK
Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Screw Terminals Connecteurs de sortie : Screw Terminals Screw Terminals Réglage de tension 1 (100 V) : 12 W - 833 ohm 12 W - 833 ohm Réglage de tension 2 (100 V) : 6 W - 1667 ohm 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP : Yes Marquage CE : Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Plastic Grille : Plastic Plastic Couleur : White - RAL 9016 Taille Profondeur : Profondeur : 97 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement : 97 mm / 3.82 inches Diamètre : 165 mm / 6.5 inches Poids : 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis : 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 190 mm / 7.48 inches		Amplificateur recommandé :	24 W
Sections entrées/sorties Connecteurs d'entrée : Screw Terminals Connecteurs de sortie : Screw Terminals Réglage de tension 1 (100 V) : 12 W - 833 ohm Réglage de tension 2 (100 V) : 6 W - 1667 ohm Réglage de tension 3 (100 V) : 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP : IP 55 Marquage CE : Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson : Plastic Grille : Plastic Couleur : White - RAL 9016 Taille Profondeur : 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement : 97 mm / 3.82 inches Diamètre : 165 mm / 6.5 inches Diamètre : 165 mm / 6.5 inches Poids : 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 155 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 195 mm / 7.48 inches	Hauts-parleurs	Tweeter à dôme :	1.0"
Connecteurs de sortie: Réglage de tension 1 (100 V): 12 W - 833 ohm Réglage de tension 2 (100 V): 6 W - 1667 ohm Réglage de tension 3 (100 V): 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP: Marquage CE: Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Grille: Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur: Profondeur: Profondeur: Profondeur: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches		Woofer:	Coaxial 6.0"
Réglage de tension 1 (100 V): 12 W - 833 ohm Réglage de tension 2 (100 V): 6 W - 1667 ohm Réglage de tension 3 (100 V): 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP: Marquage CE: Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Plastic Grille: Plastic Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur: Profondeur: Profondeur: 97 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: Unifos colisage Hauteur du colis: 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches Infos colisage Infos colisage Hauteur du colis: Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches	Sections entrées/sorties	Connecteurs d'entrée :	Screw Terminals
Réglage de tension 2 (100 V): 6 W - 1667 ohm Réglage de tension 3 (100 V): 3 W - 3333 ohm		Connecteurs de sortie :	Screw Terminals
Réglage de tension 3 (100 V): 3 W - 3333 ohm Conformité standard Degré de protection IP: Marquage CE: Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Grille: Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur: Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: Profondeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches		Réglage de tension 1 (100 V) :	12 W - 833 ohm
Conformité standard Degré de protection IP: Marquage CE: Yes Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Grille: Plastic Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur: 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: Unifos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches		Réglage de tension 2 (100 V) :	6 W - 1667 ohm
Marquage CE: Yes Matériau du cabinet/caisson: Grille: Plastic Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur: Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: Diamètre: Poids: 165 mm / 6.5 inches Poids: 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis: Profondeur du colis: 195 mm / 7.68 inches		Réglage de tension 3 (100 V) :	3 W - 3333 ohm
Specifications physiques Matériau du cabinet/caisson: Grille: Couleur: White - RAL 9016 Taille Profondeur: 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches	Conformité standard	Degré de protection IP :	IP 55
Grille :		Marquage CE :	Yes
Couleur: White - RAL 9016 Profondeur: 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches	Specifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Plastic
Taille Profondeur: 115 mm / 4.53 inches Profondeur d'encastrement: 97 mm / 3.82 inches Diamètre: 165 mm / 6.5 inches Poids: 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches		Grille:	Plastic
Profondeur d'encastrement : 97 mm / 3.82 inches Diamètre : 165 mm / 6.5 inches Poids : 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis : 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis : 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 190 mm / 7.48 inches		Couleur:	White - RAL 9016
Diamètre: Poids: 165 mm / 6.5 inches 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches	Taille	Profondeur :	115 mm / 4.53 inches
Poids: 0.66 kg / 1.46 lbs Infos colisage Hauteur du colis: 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis: 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis: 190 mm / 7.48 inches		Profondeur d'encastrement :	97 mm / 3.82 inches
Infos colisage Hauteur du colis : 155 mm / 6.1 inches Largeur du colis : 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 190 mm / 7.48 inches		Diamètre :	165 mm / 6.5 inches
Largeur du colis : 195 mm / 7.68 inches Profondeur du colis : 190 mm / 7.48 inches		Poids:	0.66 kg / 1.46 lbs
Profondeur du colis : 190 mm / 7.48 inches	Infos colisage	Hauteur du colis :	155 mm / 6.1 inches
		Largeur du colis :	195 mm / 7.68 inches
Poids du colis : 1.58 kg / 3.48 lbs		Profondeur du colis :	190 mm / 7.48 inches
		Poids du colis :	1.58 kg / 3.48 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE


• 13133044


WS 620XT

EAN 8024530004996





DRAWINGS

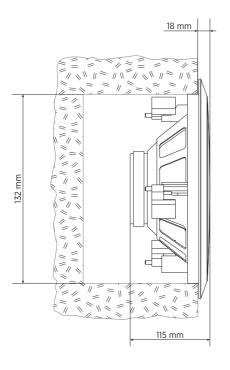


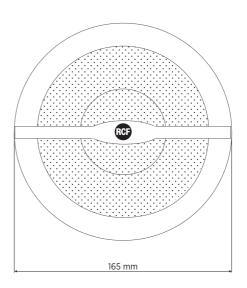





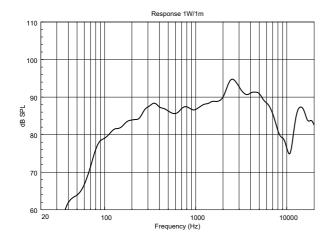


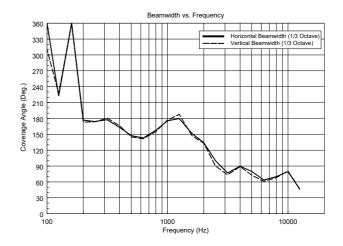

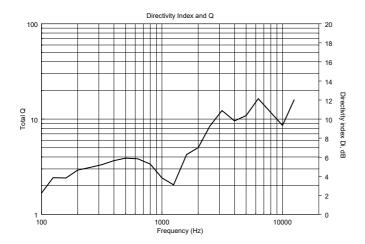

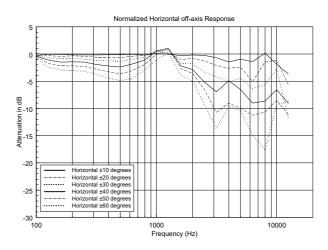


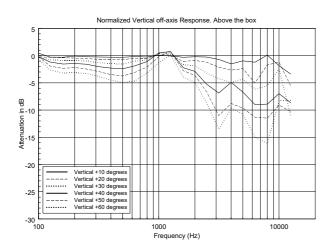


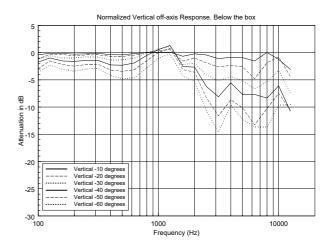






HORIZONTAL 1/3 POLAR PLOT














VERTICAL 1/3 POLAR PLOT

