

BM 3804FM

NOTFALL-MIKROFONKONSOLE FÜR DIE FEUERWEHR

BESCHREIBUNG

Die BM 3804FM ist eine Notfall-Mikrofonkonsole zur Wandmontage für die Verwendung durch die Feuerwehr. Sie wurde speziell für das DXT 3000 Voice-Alarm-System entwickelt und kann sowohl für Live-Durchsagen als auch zur Wiedergabe von aufgenommenen Ansagen verwendet werden. Sie verfügt über eine vollständige Selbstdiagnose und Systemstatusübermittlung nach dem Standard EN 54-16:2008. Bis zu vier Konsolen können in Reihe geschaltet werden, wobei die erste Konsole über Notfallfunktionen verfügt und von der Steuereinheit mit Strom versorgt wird, während die übrigen lokale 24-V-DC-Netzteile benötigen.



FUNKTIONEN

- Live-Notfalldurchsagen
- Wiedergabe von aufgenommenen Ansagen
- Vollständige Selbstdiagnose
- Stromversorgung durch die Steuereinheit
- Handmikrofon mit Push-to-Talk-Taste
- Geschützt durch stabiles Metallgehäuse

SPEZIFIKATIONEN

Mikrofon-spezifikationen	Typ:	Dynamic
	Richtcharakteristik:	Omnidirectional
	Empfindlichkeit (dB):	-70 dB
	Frequenzgang (-3dB):	300 Hz ÷ 6000 kHz
	Ausgangs-Impedanz (Ohm):	500.00 ohm
Technische daten der konsole	Typ:	Emergency
	kompatibel mit:	DXT 3000
	General call:	Yes
	Selektiver Ruf:	Yes
	Vorverstärker:	Yes
	LED Anzeige:	Yes
Strombedarf	Betriebsspannung (V - Hz):	24.00V - Hz
Verbindungen	Verbinder:	RJ45
	Kabel:	J-Type fire-rated
	Bus-Netzwerk:	Yes
	Maximale Anzahl im Serienverbund (Daisy-Chain):	4
	Verriegelung:	Yes
Funktionen	Priorität:	Yes
	Signalton-Generator:	Yes
Zubehör	enthaltene Kabel	Yes
	Kabellänge (m):	5
Standardkonformität	EN54-16 zertifiziert:	Yes
	CE Zeichen:	Yes
	CPR Nummer:	0068-CPR-007/2015
Physikalische daten	Gehäuse Material:	Metal
	Farbe:	Red - RAL 3000
Größe	Höhe:	360 mm / 14.17 inches
	Breite:	360 mm / 14.17 inches
	Tiefe:	129 mm / 5.08 inches
	Gewicht:	6.9 kg / 15.21 lbs
Versandinformationen	Verpackung Höhe:	130 mm / 5.12 inches
	Verpackung Breite:	360 mm / 14.17 inches
	Verpackung Tiefe:	360 mm / 14.17 inches
	Verpackungsgewicht:	7.1 kg / 15.65 lbs




ARTIKEL-NUMMER

- **14380037**

BM 3804FM


EAN 8024530012885

DRAWINGS

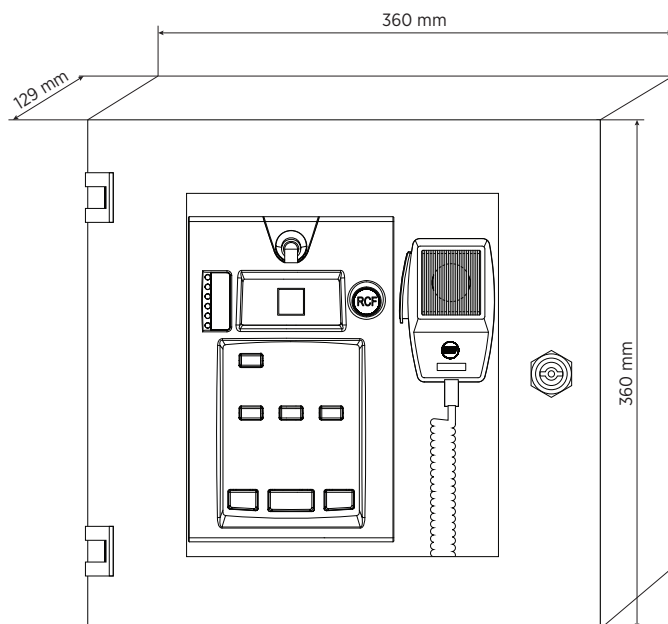


PANELS

Front panel

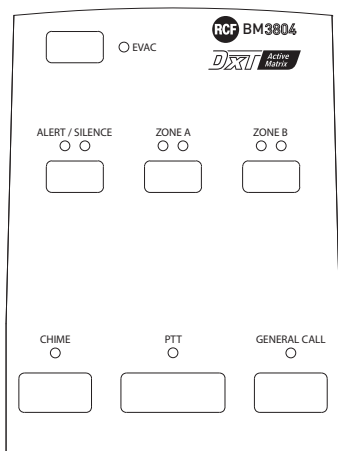


CONFIGURATIONS

Without BE 3806

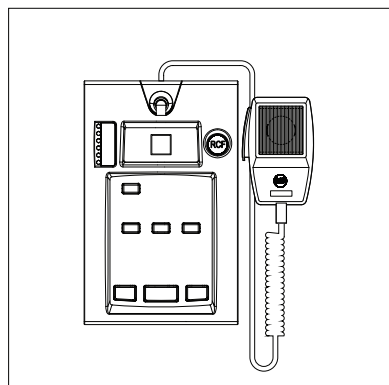

With BE 3806

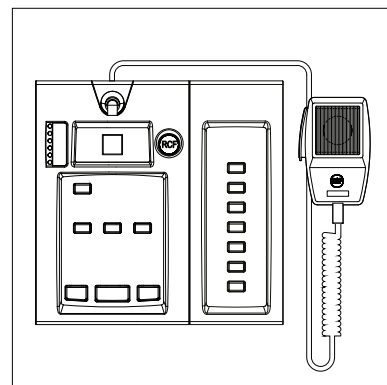

ZUBEHÖR

AC AD2405 - AC/DC ADAPTER 24V 500MA

ARTIKEL-
NUMMER**14380022**

EAN:

8024530007027

CJ 428CAT CABLE FTP 4x2x22 AWG CAT 5E FR
(PH120)ARTIKEL-
NUMMER**12399047**

EAN:

8024530016449

CJ 428E CABLE 4X2X8/10 JE-H(ST)H 300/500 V
(E30/E60) (PH120)ARTIKEL-
NUMMER**14380021**

EAN:

8024530012397