

LT 7208EN MKII

INTERFACE LIGNE SUR TRANSFORMATEURS

DESCRIPTION

L'unité LT 7208EN MKII possède 8 transformateurs (80 W chacun) afin de convertir les sorties enceintes 8 ohms de l'unité maître MU 7100EN en une lignes à tension constante (100 - 70 - 50 V) pour les enceintes équipées de transformateurs de ligne. Cela permet de mettre en place plusieurs configurations de puissance, telles que 8 x 80 W, 4 x 160 W et 2 x 320 W.



CARACTÉRISTIQUES

- 8 transformateurs de ligne intégrés
- Relie/regroupe les amplificateurs de la MU 7100EN
- Contrôle des lignes d'enceintes
- Compatible avec différents paramétrages de tension de ligne

SPÉCIFICATIONS

Spécifications générales	Number of inputs:	8
	Input impedance:	8 ohm
	Output voltage:	100 V (on request: 70 V – 50 V)
	Power output (@ 100 V)	640 W RMS
	Communication bus:	Serial
	Units connections:	FTP CAT 5, FTP CAT 6
	Power output connectors:	Euroblock
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
	Certifié EN54-16 :	Yes
	Numéro CPR :	1438-CPR-0241
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Metal
	Montage en rack :	19", 2U
Taille	Hauteur :	88 mm / 3.46 inches
	Largeur :	482 mm / 18.98 inches
	Profondeur :	378 mm / 14.88 inches
	Poids :	13 kg / 28.66 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	190 mm / 7.48 inches
	Largeur du colis :	540 mm / 21.26 inches
	Profondeur du colis :	480 mm / 18.9 inches
	Poids du colis :	14 kg / 30.86 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE


- **17100015**

LT 7208EN MKII


EAN 8024530019686

DRAWINGS


Front view

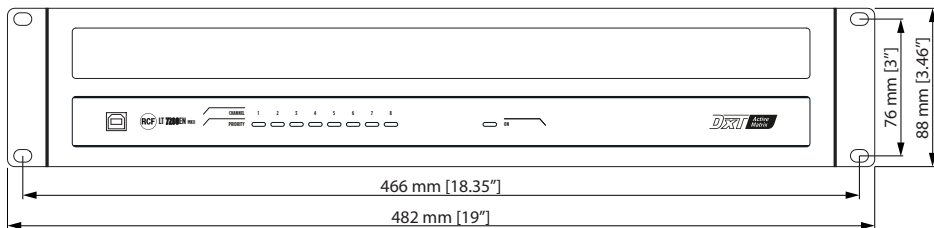

Rear view

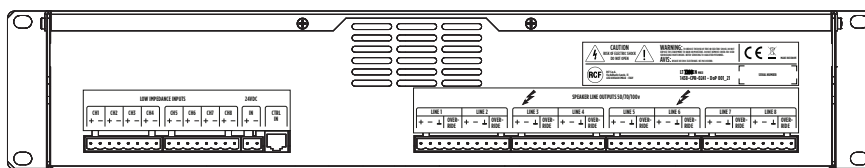

Top view

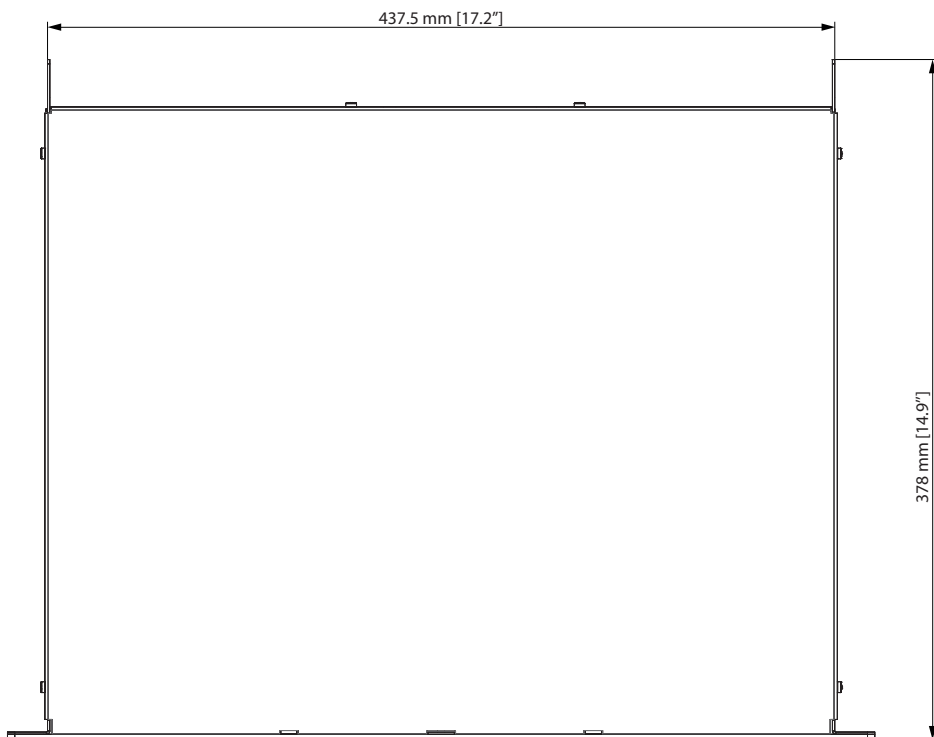

Side view

