

SUB 705-AS MK3

SUBWOOFER ACTIF

DESCRIPTION

Le SUB 705-AS mk3 est un subwoofer actif de 15" de grande puissance pour les applications de sonorisation live. Il possède un haut-parleur sophistiqué à aimant céramique et un puissant amplificateur en Classe D, assurant des niveaux de pression acoustique atteignant 131 dB SPL, avec une plage dynamique exceptionnelle. Conçu comme le complément idéal d'enceintes 10" ou 12", il offre des performances exceptionnelles dans toutes les applications. Les contrôles sont regroupés sur le panneau arrière : volume, EQ, polarité et sélection de la fréquence de coupure. Le robuste coffret tout en bois, doté d'un revêtement en polyuréthane résistant aux rayures, le rend durable, facilite son transport et permet une installation sécurisée. Grâce à sa polyvalence, sa qualité sonore et sa pression élevée, le SUB 705-AS MK3 est parfait pour les salles de petite et moyenne taille et les applications itinérantes.



CARACTÉRISTIQUES


- Ampli Classe D de 1400 W
- Subwoofer 15", coffret bass reflex
- Crossover stéréo
- Fréquence de crossover commutable
- Commutateur d'inversion de polarité
- Égalisation électronique, limiteur et protection progressifs
- Entrée stéréo XLR, sortie de signal stéréo XLR
- Bass Motion Control Technologie

SPÉCIFICATIONS

Spécifications acoustiques	Réponse en fréquence :	40 Hz ÷ 120 Hz
	SPL max. @ 1m:	131 dB
Hauts-parleurs	Woofers :	15", 3.0" v.c
Sections entrées/sorties	Signal d'entrée :	bal/unbal
	Connecteurs d'entrée :	XLR
	Connecteurs de sortie :	XLR
	Sensibilité d'entrée :	-2 dBu/+4 dBu
Section processeur	Fréquences passe-haut :	110 Hz
	Fréquences passe-bas :	80 Hz
	Protections :	Thermal, RMS
	Limiteur :	Soft Limiter
	Commandes :	Volume, EQ, Phase, Xover
Section alimentation	Puissance totale :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Basses fréquences :	1400 W Peak, 700 W RMS
	Système de refroidissement :	Convection
	Connexions :	VDE
Conformité standard	Safety agency:	CE compliant
Spécifications physiques	Matériau du cabinet/caisson :	Baltic birch plywood
	Poignées :	One each side
	Montage sur pied/embase:	Yes
	Grille :	Steel with clothing
	Couleur :	Black
Taille	Hauteur :	598 mm / 23.54 inches
	Largeur :	420 mm / 16.54 inches
	Profondeur :	590 mm / 23.23 inches
	Poids :	27.5 kg / 60.63 lbs
Infos colisage	Hauteur du colis :	648 mm / 25.51 inches
	Largeur du colis :	638 mm / 25.12 inches
	Profondeur du colis :	478 mm / 18.82 inches
	Poids du colis :	32.4 kg / 71.43 lbs

NUMÉRO DE PIÈCE

- **13000817**
SUB 705-AS MK3
100-120V
EAN 8024530020910
- **13000812**
SUB 705-AS MK3
220-240V
EAN 8024530020484

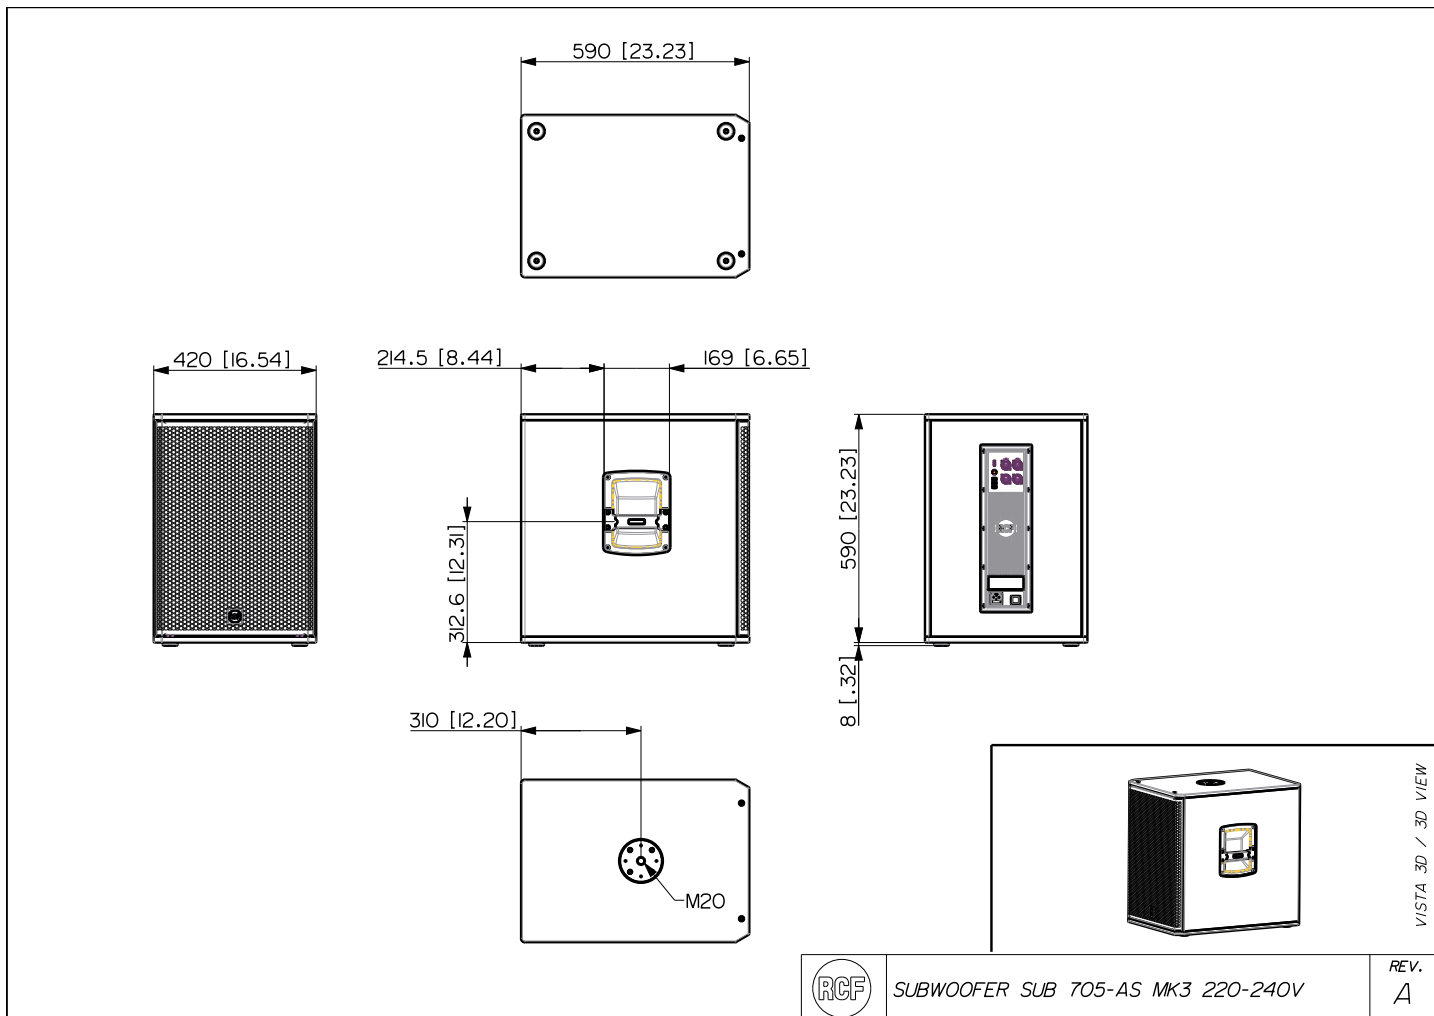

ACCESSOIRES

COVER CVR 004

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360529**

EAN:

8024530020415



POLE MOUNT KIT PM-KIT M20

NUMÉRO DE
PIÈCE**13360067**

EAN:

8024530014599